

Plaquería



Protelcr
Materiales Eléctricos

Interrupor de Palanca



PSTM-1

Unipolar



PSTM-2

Three Way



PSLD-2211

Sencillo 2 vías

Características del Producto

- Tierra: Tornillos de puesta a tierra en U
- Característica: Con marco
- Amperaje: 15 amperios
- Voltaje: 120 VCA
- Potencia nominal: 1/2 HP - 120 VCA
- Corriente máxima: 12 amperios
- Terminación: Conexión rápida tipo push-in y cableado lateral
- Material: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoplástico
- Material del soporte: Acero
- Color estándar: Blanco
- Normas y certificaciones: UL/CUL



Interruptor Decora



PSTM-4

Unipolar



PSTM-5

Three Way



PSLD-2202

Unipolar Doble



PSLD-2203

Triple

Características del Producto

- Tierra: Tornillos de puesta a tierra en U
- Amperaje: 15 amperios
- Voltaje: 120/277 VAC
- Potencia nominal: 1/2HP-120V, 2HP-240V-277V
- Corriente máxima: 12 amperios
- Terminación: Cableado rápido a presión y lateral
- Material: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoplástico
- Material del soporte: Acero
- Color estándar: Blanco
- Normas y certificaciones: UL/cUL



Receptáculo Dúplex Decora Blanco




PSLD-3010TR



PSLD-3011TR



PSLD-3012TR

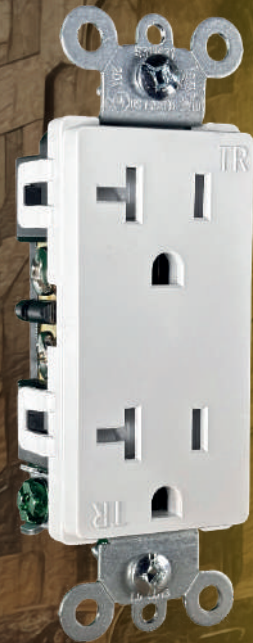


PSLD-3013TR

Características del Producto


- Tierra: Autoconexión a tierra
- Característica: Para contratistas, con tornillos preaflojados
- Amperaje: 15A y 20A
- Voltaje: 120V CA
- NEMA: 5-1 SR y 5-20R
- Polos: 2
- Cables: 3
- Terminación: Conexión rápida, a presión y lateral
- Material: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoplástico
- Material del soporte: Acero
- Color estándar: Blanco
- Normas y certificaciones: UL/cUL



Tomacorriente Dúplex Decora Negro

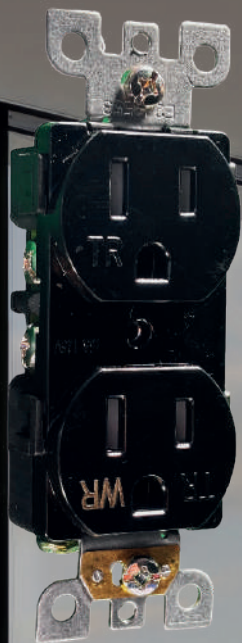

PSTSTW15-1J

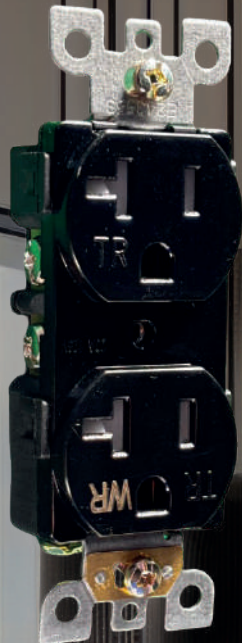

PSTSTW20-1J



PSTDTW15-1J



PSTDTW20-1J

Características del Producto

- Tierra: Autoconexión a tierra
- Característica: Para contratistas, con tornillos preaflojados
- Amperaje: 15A y 20A
- Voltaje: 120V CA
- NEMA: 5-1 SR y 5-20R
- Polos: 2
- Cables: 3
- Terminación: Conexión rápida, a presión y lateral
- Material: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoplástico
- Material del soporte: Acero
- Color estándar: Negro
- Normas y certificaciones: UL/cUL



Tomacorriente USB C y Tipo 3.6A



PSSMUT15PD20W **PSSMUT20PD20W**

Características del Producto

- Voltaje de entrada: 125V CA, 60 Hz
- Voltaje de salida: 125V CA, 60 Hz
- Voltaje de la salida USB: 5V CC
- Alimentación de la salida USB: CC/3,6 A (total), 5 V
- Amperaje: 15A y 20A
- Terminales de cable: AWG n.º 14-n.º 12
- Características: Identifica automáticamente la corriente de carga que requiere el dispositivo
- Color estándar: Blanco
- Normas y certificaciones: UL/cUL



Tomacorriente Autop prueba GFCI



PSLD-3008C



PSLD-3008D

Características del Producto

- Tierra: Autoconexión a tierra
- Característica: Cerradura inteligente, botón de prueba
- Amperaje: 15A y 20A
- Voltaje: 120V CA
- NEMA: 5-1 SR y 5-20R
- Polos: 2
- Cables: 3
- Terminación: Alimentación trasera y lateral de 20 A
- Material: Termoplástico
- Material del cuerpo: Termoplástico
- Material del soporte: Acero
- Color estándar: Blanco
- Normas y certificaciones: ETL/cETL

Plaquería



PST9601-1



PST9601-1B



PSLD-7501

Cubierta para interruptor

- PST9601-1: Plástico
- PST9601-1B: Plástico
- PSLD-7501: Plástico



PSLD-7091



PSLD-7591



PSLD-7191



PSLD-7592

Cubierta para interruptor industrial/Comercial

- PSLD-7091: Acero inoxidable
- PSLD-7591: Acero inoxidable
- PSLD-7191: Acero inoxidable
- PSLD-7592: Acero inoxidable

Plaquería



PSLD-7101A



PSLD-7101




PST9603-C



PST9603

Cubierta para interruptor

- PS LD-7101A: Plástico
- PS LD-7101: Plástico
- PS LD-7102A: Plástico
- PST9603: Plástico
- PST9602-1: Plástico

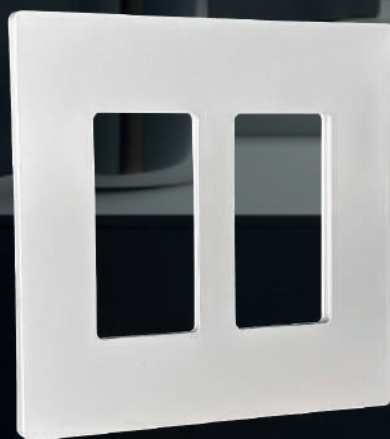

PSLD-7102A



PSLD-7201



PST9602-1

Cubierta para interruptor

- PS LD-7102A: Plástico
- PS LD-7201: Plástico
- PST9602-1: Plástico



Protelcr.com



Protelcr



• **Zapote, San José**

De la rotonda de las garantías sociales, 100mts este y 100mts sur



• **Alajuela Centro**

Del KFC Alajuela, 500mts oeste



6476-7617



8521-0435



2103-0400



2103-0401