

CATÁLOGO ILUMINACIÓN

Luminarias y Lámparas LED



EarthTronics®

ÍNDICE

Portada	01
Índice	02
Tubos LED	03
Bombilleria	05
DownLights	12
Paneles LED	14
Troffer LED	15
Hermeticas	16
Lineales	17
LED HighBay	18
High Lumens	19
Area Light	21
Yard Light	22
Wallpack	23
LED Canopy	24
Baterias de Emergencia	25
Contactos	26

Tubo LED T5 Type B – 2 Pines

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI0930	45.8"	5000K	25	3500lm

RoHS



AC 120V-277V



Tubo LED T8 Type B – 2 Pines

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1125	48"	5000K	15	2200lm

RoHS



AC 120V-277V



Tubo LED PL - L Type B - 4 Pines

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11403	22.5"	4000K	17	2100lm

RoHS



Tubo LED PL - 4 Pines

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET10697	5.28"	3000K	9	800lm
ET10698	5.28"	4000K	9	800lm
ET10699	5.28"	5000K	9	800lm
ET10702	6.06"	5000K	12	1100lm



Tubo LED PL – 2 Pines

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI0706	5.52"	3000K	9	800lm
ETI0707	5.52"	4000K	9	800lm
ETI0708	5.52"	5000K	9	800lm

RoHS  **FC**

Bombillo A19 Eco – No Dimeable

Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI0792	E26/ E27	2700K	11	1100lm
ETI0793	E26/ E27	5000K	11	1100lm
ETI1306	E26/ E27	2700K	14	1500lm

RoHS  **FC**

Bombillo A19 Eco – Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1238	E26/ E27	2700K	14	1600lm
ETI1240	E26/ E27	4000K	14	1600lm
ETI1241	E26/ E27	5000K	14	1600lm

RoHS



Bombillo LED G25 – No Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1694	E26/ E27	2700K	4	500lm

RoHS



Bombillo Filamento G25 – Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ET11199	E26/ E27	2700K	5	450lm

RoHS



Bombillo LED BR30 – 40° Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ET11397	E26/ E27	2700K	8	650lm
ET10809	E26/ E27	4000K	9	650lm

RoHS



Bombillo LED PAR38 – 40° Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1586	E26/ E27	3000K	12.5	1200lm
ETI1587	E26/ E27	4000K	12.5	1200lm
ETI1588	E26/ E27	5000K	12.5	1200lm

RoHS



Bombillo LED PAR30 – 25° Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1268	E26/ E27	4000K	19.8	2300lm
ETI1269	E26/ E27	5000K	19.8	2300lm

RoHS



Bombillo LED PAR20 – 40° Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1577	E26/ E27	3000K	5	520lm
ETI1578	E26/ E27	4000K	5	520lm
ETI1579	E26/ E27	5000K	5	520lm
ETI0819	E26/ E27	5000K	7	520lm

RoHS  **AC 120V**  **FC**

Bombillo LED PAR30 – 40° Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1580	E26/ E27	3000K	8	800lm
ETI1582	E26/ E27	5000K	8	800lm

RoHS  **AC 120V**   **FC**

Bombillo LED GU10 – Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1665	GU10	3000K	6.5	500lm
ETI1666	GU10	4000K	6.5	500lm
ETI1667	GU10	5000K	6.5	500lm

RoHS



Bombillo Filamento S14 – No Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI0661	E26/ E27	2700K	1	80lm

RoHS



Bombillo Filamento B10/BA10 – Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETII220	E12	2700K	4	330lm
ETIII94	E12	2700K	5.5	330lm

RoHS



Bombillo Filamento A19 – Dimeable



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETIII97	E26/ E27	2700K	7	800lm

RoHS



Downlight Slim 5CCT

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1696	4"	(27-30-35-40-50)0K	9	650lm
ETI1697	6"	(27-30-35-40-50)0K	14	1100lm



AC 120V



Downlight LED Commercial

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1725	4"	(30-35-40)0K	5, 7, 12	500lm, 700lm, 1000lm
ETI1418	6"	(30-35-40)0K	7, 10, 18	700lm, 1000lm, 1500lm
ETI1419	9"	(30-35-40)0K	10, 15, 22	1000lm, 1500lm, 2000lm



AC 120V-277V



Downlight LED Redondo de Parche




Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETMP01700305WH2	5.5"	3000K	10	600lm
ETMP01700405WH2	5.5"	4000K	10	600lm
ETMP011200309WH2	9"	3000K	19	1200lm
ETMP011200409WH2	9"	4000K	19	1200lm



Downlight LED Cuadrado de Parche



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETMP02700305WH2	5.5"	3000K	10	600lm
ETMP02700405WH2	5.5"	4000K	10	600lm
ETMP021200309WH2	9"	3000K	19	1200lm
ETMP021200409WH2	9"	4000K	19	1200lm



Panel Led

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11674	1x4	(35-40-50)0K	30, 35, 40	3750lm, 4375lm, 5000lm
ET11539	2x2	(40-50-60)0K	25, 30, 40	2750lm, 3300lm, 4400lm
ET11540	2x4	(40-50-60)0K	30, 40, 50	3300lm, 4400lm, 5500lm



AC 120V-277V



0-10V+
DIMMABLE



Marco para Panel de Empotrar

Código	Dimensiones
ET11103	1x4
ET11101	2x2
ET11102	2x4

Marco para Panel de Parche



Código	Dimensiones
ET11531	1x4
ET11530	2x2
ET11532	2x4

Troffer Led



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11604	2x2	(35-40-50)0K	20, 25, 30	2500lm, 3125lm, 3750lm
ET11605	2x4	(40-50-60)0K	25, 30, 34	3125lm, 3750lm, 4250lm



AC 120V-277V



0-10V
DIMMABLE



Wet Location



Vapor Tight Nema 4x

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11845	48"	(35-40-50)0K	34, 38, 45	4420lm, 4940lm, 5850lm



Vapor Tight Nema 4x

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11900	48"	(40-50)0K	100, 115, 135	16000lm, 18400lm, 21600lm



LED Strip

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11840	24"	(35-40-50)0K	15, 20, 25	1950lm, 2600lm, 3250lm
ET11842	48"	(35-40-50)0K	22, 28, 40	2860lm, 3640lm, 5200lm
ET11609	48"	(35-40-50)0K	22, 28, 40	2860lm, 3640lm, 5200lm
ET11610	96"	(35-40-50)0K	65, 75, 90	8450lm, 9750lm, 11700lm



AC 120V-277V



0-10V+
DIMMABLE



Vapor Tight

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11669	24"	(35-40-50)0K	15, 20, 25	1950lm, 2600lm, 3250lm
ET11612	96"	(35-40-50)0K	65, 75, 90	8500lm, 9900lm, 11700lm



AC 120V-277V



0-10V+
DIMMABLE




UFO High Bay

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1887	10.4"	(40-50)0K	100, 125, 150	16000lm, 20000lm, 24000lm
ETI1888	12.8"	(40-50)0K	150, 200, 240	24000lm, 32000lm, 38400lm



AC 120V-277V



0-10V
DIMMABLE



IP65



ETL
LISTED



UL
US



Energy
STAR

Linear High Bay

Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI1856	L: 22.8", W: 10.2"	(40-50)0K	135, 155, 185	20250lm, 23250lm, 27750lm

RoHS



AC 120V-277V



0-10V
DIMMABLE



IP65



UL
US



Energy
STAR

High Lumen Post Lights



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ETI0985	L: 9.95" W: 4.94"	4000K	36	5040lm
ETI0986	L: 9.95" W: 4.94"	4000K	54	7560lm

RoHS



High Lumen H.I.D



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
ETI0377	E26/ E27	3000K	36	4320lm
ETI1503	E26/ E27	5000K	27	4185lm
ETI1505	E26/ E27	5000K	45	6975lm
ETI1506	EX39	5000K	45	6975lm



RoHS



Light Efficient Desing Retrofit



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
LED8088E345DG4	E26/ E27	5000K	50	7250lm
LED8088M345DG4	E40	5000K	50	7250lm



Light Efficient Desing



Código	Base	CCT	Watts	Lúmenes
LED8024E345G7FW	E26/ E27	(30-40-50)0K	35, 45, 60	5140lm, 8870lm
LED8024M345G7FW	E40	(30-40-50)0K	35, 45, 60	5140lm, 8870lm
LED8027M345G7FW	E26/ E27	(30-40-50)0K	80, 100, 110	11370lm, 15730lm



Area Light



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11765	L: 15.9", W: 9.8"	(30-40-50)0K	70, 100, 150	9100lm, 13000lm, 19500lm

RoHS



Kit de Montaje para Area Light



Código	Tipo de montaje
ET11767	Poste
ET11769	Pared

Yard Light



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11698	L: 15.9", W: 9.8"	(30-40-50)0K	36, 48, 60	4500lm, 6000lm, 7500lm



Brazo de Montaje para Yard Light



Código	Diametro
ET11230	1.65"

Wall Pack



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11831	L: 15.36", W: 11.42"	(40-45-50)0K	40	5600lm
ET11342	L: 15.36", W: 11.42"	(40-45-50)0K	60	7320lm

RoHS



Mini Wall Pack



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11534	L: 7.09", W: 5.2"	5000K	40	1995lm
ET11700	L: 4.15", W: 8.78"	(30-40-50)0K	60	1800lm, 2400lm, 3000lm



Canopy Square



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11348	L: 10.3", W: 9.4"	5000K	55	7420lm

RoHS



AC 120V-277V



0-10V
DIMMABLE



Canopy Round



Código	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ET11551	10.04"	(30-40-50)0K	40	5400lm
ET11552	10.04"	(30-40-50)0K	60	8100lm
ET11553	10.04"	(30-40-50)0K	100	13750lm

RoHS




AC 120V-277V



0-10V
DIMMABLE



Bateria de emergencia

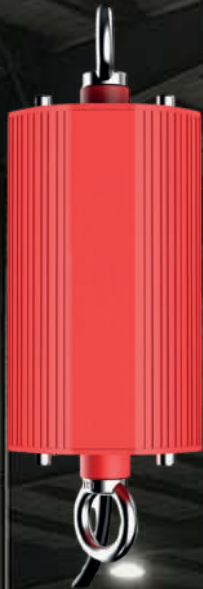

Código	Voltaje de Salida	Watts	Tipo de Bateria
701144012	170Vdc	40	Li-ion

- Para modelos Highbay UFO (ET11888 y 11887)



Bateria de emergencia



Código	Voltaje de Salida	Watts	Tipo de Bateria
701144022	170Vdc	40	Li-ion
701122022	170Vdc	25	Li-ion

- Bateria de emergencia 701122022 de 25W compatible con luminarias de menos de 150W y la 701144022 de 40W menores a 300W





Protelcr.com



Protelcr



• **Zapote, San José**

De la rotonda de las garantías sociales, 100mts este y 100mts sur



• **Alajuela Centro**

Del KFC Alajuela, 500mts oeste



6476-7617



8521-0435



2103-0400



2103-0401