


Lámparas Solares

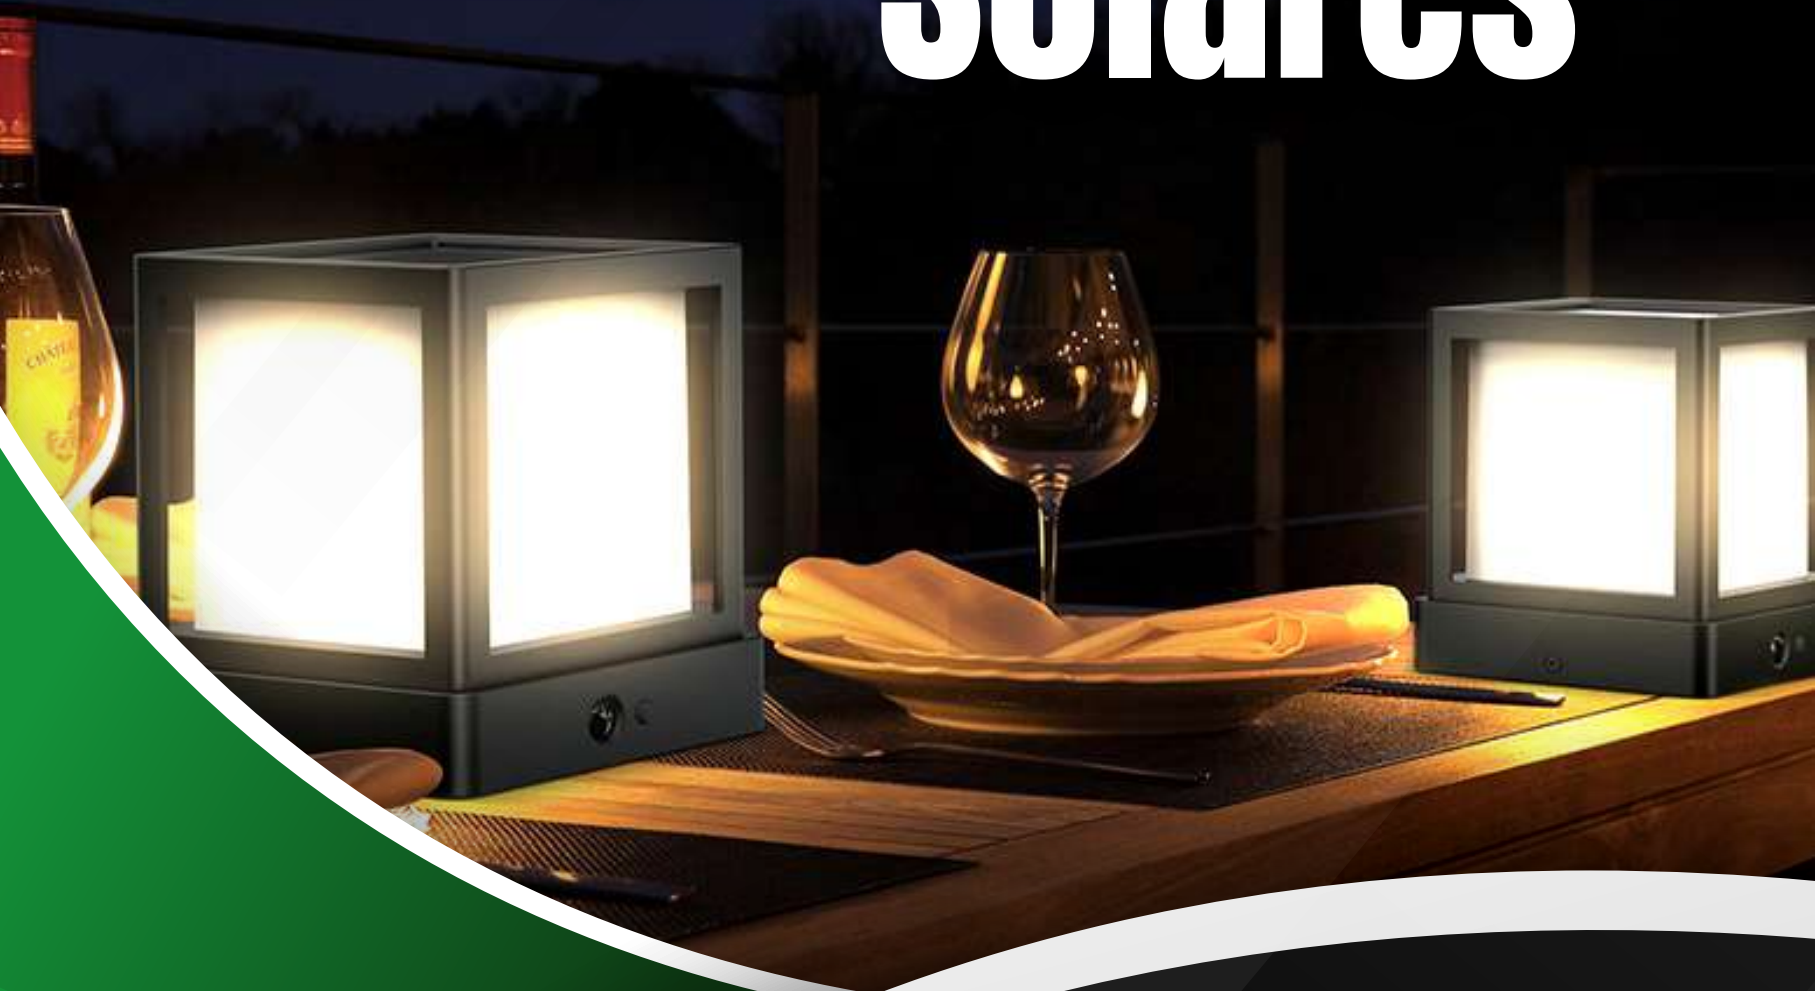

Protelcr
Materiales Eléctricos

Características Generales

- Óptica de alto rendimiento (con lentes ópticos de polímero y distribución uniforme de la luz).
 - Cambia la intensidad de la corriente para mantener el tiempo de iluminación de la luminaria incluso en condiciones climáticas extremadamente adversas.
 - Sistema de iluminación para jardín / parque / patio trasero / camino / porche / valla / puerta, diseñado para uso con fuentes de luz LED.
 - Instalación en postes con topes y amarras, terminales de $\varnothing$ 60 mm o $\varnothing$ 76 a $\varnothing$ 100 mm.
 - Está diseñado para reducir la contaminación lumínica sin destruir el efecto de iluminación y decoración para combinar la iluminación con el entorno.
 - Nuevo sistema de iluminación para Ciudad / Comunidad / Autopista / diseñado para uso con fuentes de luz LED.
 - Instálelo en cualquier pared con los accesorios suministrados.
 - Los paquetes de baterías tienen métodos de aislamiento térmico.
 - Detección de temperatura para la protección de las temperaturas de la carga y descarga.
 - La luminaria se puede acomodar según se requiera.
 - Móntelo en cualquier pared con los accesorios suministrados.
 - La luminaria se puede configurar en tres modos distintos y la iluminación se puede automatizar mediante su sensor de luz.
 - Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable SUS304.
 - Instálelo en cualquier pared con los accesorios suministrados.
 - Sin riesgos fotobiológicos .
 - Es altamente impermeable y se puede utilizar en exteriores.
 - Alto confort visual.
 - Carga rápida, se puede instalar en la interperie.
- 

SPTXM18

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, RA >70
- Intensidad de luz: 3 modos
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PS



SPFTM55

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 2000lm, 4000K, RA >70
- Lente: Simétrico 120°
- Intensidad de luz: 3 modos
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: Aluminio & PC



SPTFM56

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 2000lm, 4000K, RA >70
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120° 5m,Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: Aluminio & PC



SPFTM25/SPFTM15

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 3000K, RA >70
- Lente: Transparente
- Intensidad de luz: 2 modos
- PIR: NA
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: Aluminio & PC



SPFTM57

Características:

- Panel solar: íono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 2000lm, 4000K, RA >70
- Lente: Simétrico 120°
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120°5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: Aluminio & PC



SPTXM20/SPTXM40

Características:



- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 3000lm/6000lm, 5700K, RA>70
- Lente: Simétrico 90°
- Intensidad de luz: 3 modos
- PIR: NA
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: Aluminio & PC



SPTXM11

Características:


- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, RA >70
- Lente: Transparente
- Intensidad de luz: 3 modos
- PIR: 120°5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PC



SPFTM52

Características:

- Panel solar: mono-cristalino
- Batería: Li-on
- LED: 1000lm/2000lm, 4000K, Ra>70
- Lente: Simétrico 90°
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120°5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PC



SPTXM23

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1500lm/3000lm, 5700K, RA >70
- Lente: Simétrico 60°/90°/120°
- Intensidad de luz: 3 modos
- PIR: 120°8m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: Aluminio & PC



SPTHM07

Características:

- Panel solar: mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 100lm, 3000K, Ra>70
- Intensidad de luz: 2 modos
- PIR: NA
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PC



SPTXM05

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 3000K, Ra>70
- PIR: 120°/5m
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: Aluminio & PC



SPTDM01M

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: 18650 NCM
- LED: 2000lm, 6000K, RA >70
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP65



SPFTM54

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, RA >70
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PS



SPTXM15PL

Características:

- Panel solar: Poly-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, Ra>70
- Lente: Simétrico 90°
- PIR: 120°5m
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: ABS & PC



SPFTM06K

Características:

- Panel solar: Poly-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 20lm, 3000K
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: ABS & PC



SPTXM16

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 5700K, Ra>70
- PIR: 120°/5m
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: Aluminio & PC



SPTMM31

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 3000lm, 4000K, RA >70
230lm/w
- PIR: 120° 8m.Max 2pcs
- Intensidad de luz: 3 modos
- Resistencia a polvo y agua:
IP65 / IK08
- Material: Aluminio & PC



SPTXM06

Características:

- Panel solar: Poly-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 2000lm, 3000K, Ra>70
- PIR: 120°/5m
- Resistencia a polvo y agua:
IP65
- Material: Aluminio & PC



SPTXM03

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Osram
- LED: 2500lm, 4000K
- PIR: 120°5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: ABS & PC



SPTTM34M/SPTTM36M

Características:


- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 4000lm, 6000lm, 3000K-5700K, RA >70
- Intensidad de luz: 3 modos
- PIR: 120°8m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP65
- Material: ABS & PC



SPFTM76

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, RA >70
- Intensidad de luz: 4 modos
- Lente: Anti-reflejante
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PS

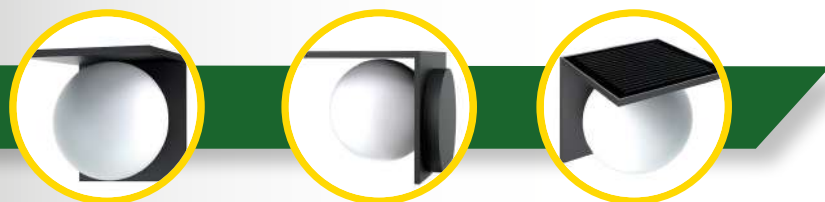

SPTXM26

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, RA >70
- Lente: Anti-Reflejante
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: Aluminio & PC



SPTHM18

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000k, RA >70
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120° m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PS



SPTXM10W

Características:


- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 500lm, 4000k, RA >70
- Lente: Transparente
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: NA
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: Aluminio & ABS



SPTXM24

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, RA >70
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PS



SPTMM94M

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 4000lm, 3000K-5700K, RA >70, 230lm/W
- PIR: 120° 8m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PC

SPTXM25

Características:

- Panel solar: Mono-cristalino
- Batería: Li-ion
- LED: 1000lm, 4000K, RA >70
- Lente: Tipo 4S
- Intensidad de luz: 4 modos
- PIR: 120° 5m.Max
- Resistencia a polvo y agua: IP54
- Material: ABS & PC

