



www.sylvaniacostarica.com

Catálogo de Iluminación LED

Luminarias y Lámparas LED

2024

SYLVANIA

#WEARE *lighting leaders*

*¡Hacemos el mundo brillar
y lo hacemos muy bien!*

100

SYLVANIA
ANIVERSARIO

1924



2024



Introducción

Somos una empresa global de iluminación con 100 años de experiencia en el mercado. Fabricamos Soluciones en iluminación de la más alta tecnología y calidad.

Nuestros productos son respaldados con certificaciones reconocidas internacionalmente como ISO 9001, UL y NOM, garantizando así un excelente desempeño en su hogar, oficina u proyecto.

Además de la innovación y la tecnología, uno de nuestros pilares es la responsabilidad ambiental. Nuestras soluciones brindan una alta eficiencia energética y nuestra planta regional está certificada ISO 14001 y ISO 50001.

Sylvania Costa Rica posee 60 años siendo empresa líder en iluminación. El sello "Hecho en Costa Rica" que lleva la marca Sylvania a más de 15 países alrededor del mundo, contribuyendo con las exportaciones del país a diferentes mercados. Actualmente estamos apostando por tecnología, la eficiencia energética, el Internet de las Cosas y ciudades inteligentes que van a contribuir a mejorar la vida de muchas personas.





● Proyecto Stryker, San Jose, Costa Rica



● Proyecto BCG, San Jose, Costa Rica





SYLVANIA

PROYECTOS QUE IMPACTAN

Proyecto Puerto Caldera, Costa Rica

ILUMINAMOS LA REGIÓN

Nuestro equipo de proyectos cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales entre ingenieros, arquitectos y técnicos, que brindan un servicio especializado en temas de iluminación.

Acompañan a los clientes a lo largo del proceso de diseño, construcción e instalación de cada proyecto; colaborando directamente en la retroalimentación de producto novedoso, seguimiento, actualización de tecnologías, funcionalidad, ahorro energético y sus usos. De esta forma buscan brindarle mejores alternativas en sus proyectos actuales o futuros para cada uno de los procesos, anteproyecto, especificación, instalación y post venta.

A través del servicio de alta confianza y calidad le deseamos brindar a los clientes todo el apoyo que requieren para el éxito de sus proyectos en temas de iluminación.



● Proyecto Puerto Caldera, Costa Rica



● Proyecto Amazon, Costa Rica



● Edificio de Capacitaciones BCR, Costa Rica

SYLVANIA

APOSTAMOS A LA ILUMINACIÓN SOSTENIBLE

La iniciativa tiene como objetivo alcanzar una mayor eficiencia energética, reducir su huella de carbono, aumentar su resiliencia y compartir conocimiento sobre las formas en las que la industria y los consumidores pueden minimizar su impacto en el ambiente.

Para esto, Sylvania implementó un sistema fotovoltaico en su planta de Pavas, que incluye 335 paneles solares, capaces de producir 227,510 kWh anuales, lo que representa el consumo de 100 hogares.

Esta medida les permitirá disminuir en un 30% su dependencia de la electricidad de fuentes no renovables, reduciendo así su huella de carbono en ocho toneladas anuales.

Una de las preocupaciones más grandes que existe a nivel mundial en los distintos análisis de riesgo tiene que ver con la disponibilidad del agua y de fuentes de energía hacia futuro. Creemos que es de gran importancia que nosotros, como compañía que está involucrada en el aprovechamiento de la electricidad, podamos ser partícipes de la generación con energía limpia.

Además, y con el fin de acercar la energía solar a un mayor porcentaje de la población, comercializamos kits para empresas y hogares, los cuales constan de paneles, inversores y baterías.

Esta nueva oferta de productos complementa con la línea de lámparas solares Solux, de Sylvania, diseñada para la iluminación autónoma de exteriores en áreas verdes y hogares.





MÁS INFORMACIÓN

● Planta de Manufactura, San Jose, Costa Rica

PLANTA DE MANUFACTURA

Nuestra planta cuenta con maquinaria de alta especificación que brinda la versatilidad necesaria para el desarrollo de nuevos productos, lo cual es un punto importante de diferenciación que debemos destacar.

Asimismo, posee un plan de mantenimiento preventivo que permite mantener todo el equipo en óptimas condiciones para el excelente desempeño diario del proceso de manufactura.



A wide-angle photograph of a modern, brightly lit interior space, likely a hallway or atrium. The ceiling is composed of a dense grid of long, parallel, light-colored slats, with recessed circular lights integrated into the design. The floor is highly reflective, mirroring the ceiling and the surrounding environment. On the left, there are large, square, light-colored pillars. In the background, a glass-walled area reveals an outdoor courtyard with trees and a person walking. The overall atmosphere is clean, minimalist, and architectural.

SYLVANIA
Iluminación que
marca la diferencia.

SYLVANIA

BRINDAMOS SOLUCIONES A LA MEDIDA

Manufacturado Comercial

Aria Frame - Aria Line - Aria FL - Aria Wall - Strip LED - Strip LED L - Arista LED - Batwing LED - Rúbico Veil - 408 Top plus LED - 408 LED - 503 LED - 503 Plus Tubo LED - 1520 Orbit - 412E LED - Mini Ivy - 1515 Quadrat - 1415 Quadrat - 202 ZIP LED - Hexa LED - 207 LED - Emi LED - Super kit LED - 517 Line Tubo LED - 510 Mirror - Flat Lit.

Manufacturado Industrial

Luxem PRO - 402 Luxem - 705 LED - 705 Tubo LED - 410 High Strip.

Manufacturado Hospitalario

505 IP módulo LED - 505 IP Tubo LED - 106 LED - 106 Tubo LED.

Manufacturado Carcelario

451 Antivandal.

Manufacturado Decorativas

Antar - Artica - Auro - Aeros - Lumena - Ferrum - Cascada - Angle - Cascada Wide - Artica Degree - Astro - Kiran - Light Hoop - Sue - Nun.

Manufacturado PRP

1415 Quadrat PRP - 207 Line PRP - 402 Luxem PRP - 410 High Strip PRP - 503 LED PRP - 503 Plus Tubo LED PRP - 517 Line Tubo LED PRP - Luxem PRO PRP - Rúbico Veil PRP - Super kit LED PRP - UL Super kit LED PRP - Strip LED Mod 23" PRP.



SYLVANIA

MANUFACTURADO

COMERCIAL





Aria Frame

Características / Characteristics

Luminaria LED fabricada en perfil de aluminio de alta calidad con formas rectangulares y cuadradas.


LED fixture made in high quality extruded aluminum with rectangular.

Temperatura de color 4000K y 6500K.

Color temperature 4000K and 6500K.


Disponible con batería de emergencia remota.

Dimensiones Generales / General Dimensions

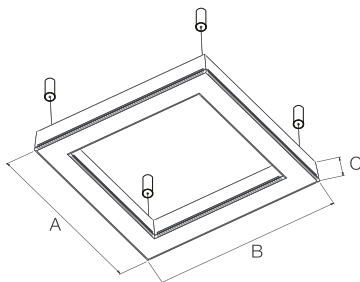

Nomeclatura	Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Aria-C	Cuadrada / Square (2x2)	685	685	84
Aria-R	Rectangular (2x4)	1276	685	84

Curva Fotométrica / Photometric Curve

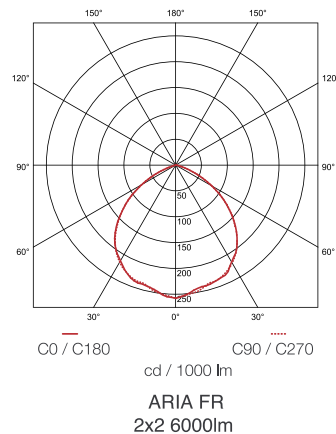

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Intalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
ARIA FRAME LED	2x2	60 W	6000 lm	D15	Colgar	4000 K	>120	P04340-21
	2x2	60 W	6000 lm			6500 K		P04341-21
	2x4	100 W	12000 lm			4000 K		P04342-36
	2x4	120W	12000 lm			6500 K		P04343-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





Aria Line

Características / Characteristics

Luminaria LED fabricada en perfil de aluminio de alta calidad.

LED fixture made in high quality extruded aluminum.

Temperatura de color 4000K y 6500K.


Color teemperature 4000K and 6500K.

Disponible con batería de emergencia remota.


Available with remote backup battery.

Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimension Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
23"	602	81	84
46"	1192	81	84
69"	1766	81	84
92"	2355	81	84



Curva Fotométrica / Photometric Curve



ARIA LINE SMD 4000 lm 48"

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
ARIA LINE	23"	20 W	2000 lm	D 15	Colgar	4000 K	>100	P07032-36	
	23"	20 W	2000 lm	D 15		6500 K	>100	P04336-36	
	46"	20 W	2000 lm	D 15		4000 K	>100	P07029-36	P07620-36
	46"	20 W	2000 lm	D 15		6500 K	>100	P08530-36	P08529-36
	46"	30 W	3000 lm	D 15		4000 K	>100	P06734-36	P06521-36
	46"	30 W	3000 lm	D 15		6500 K	>100	P08532-36	P08531-36
	46"	40 W	4000 lm	D 15		4000 K	>100	P06441-36	P08261-36
	46"	40 W	4000 lm	D 15		6500 K	>100	P04337-36	P04370-23
	46"	40 W	4000 lm	D 15		4000 K	>100	P08432-36	P08533-36
	92"	40 W	4000 lm	D 15		6500 K	>100	P07961-36	P08534-36
	92"	50 W	6000 lm	D 15		4000 K	>120	P04564-36	P07699-23
	92"	50 W	6000 lm	D 15		6500 K	>120	P04339-23	P08535-36
	92"	80 W	8000 lm	D 15		4000 K	>100	P06920-23	P07128-23
	92"	80 W	8000 lm	D 15		6500 K	>100	P06706-23	P08536-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Aria FL

Características / Characteristics

Luminaria LED fabricada en aluminio. Disponible con batería de emergencia remota.

LED fixture made in aluminium. Available with remote backup battery.

Luminaria de aplicación colgante que combina elementos lineales y orgánicos.

Fixture for pendant application that combines linear and organic elements.


Temperatura de color 4000K y 6500K.

Color temperature 4000K and 6500K.

Disponible con batería de emergencia remota.


Available with remote backup battery.

Dimensiones Generales / General Dimensions

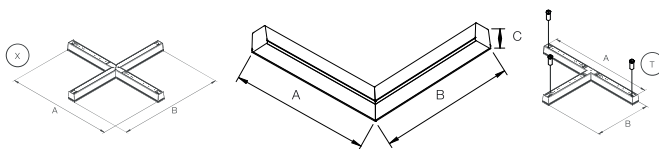

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
L 45° (23 x 23)	716	716	84
L 60° (23 x 23)	681	681	84
L 90° (23 x 23)	626	626	84
L 120° (23 x 23)	626	626	84
T (46 x 23)	1189	636	84
X (46 x 46)	1195	1195	84

Curva Fotométrica / Photometric Curve

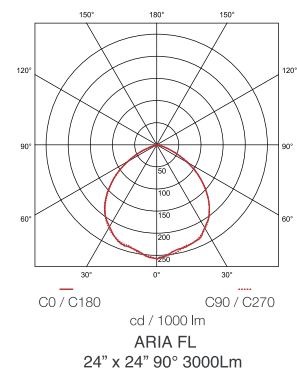

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
ARIA FL LED	45° / 23" x 23"	35 W	4000 lm	D15	Colgar	4000 K	>120	P08537-36
	45° / 23" x 23"	35 W	4000 lm			6500 K		P08539-36
	60° / 23" x 23"	35 W	4000 lm			4000 K		P08538-36
	60° / 23" x 23"	35 W	4000 lm			6500 K		P08540-36
	90° / 23" x 23"	35 W	4000 lm			4000 K		P07246-36
	90° / 23" x 23"	35 W	4000 lm			6500 K		P08541-36
	120° / 23" x 23"	35 W	4000 lm			4000 K		P08462-36
	120° / 23" x 23"	35 W	4000 lm			6500 K		P08542-36
	T / 46" x 23"	55 W	6000 lm			4000 K		P08336-36
	T / 46" x 23"	55 W	6000 lm			6500 K		P08543-36
	X / 46" x 46"	75 W	8000 lm			4000 K		P08339-36
	X / 46" x 46"	75 W	8000 lm			6500 K		P08544-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Aria Wall

Características / Characteristics

Luminaria con módulos LED, bidireccional para instalación sobrepuesta en pared, especial para pasillos internos.

Fixture with LED modules, bidirectional for superimposed installation on wall, especially for interior corridors.


Diseño limpio y versátil que crea un efecto interesante que combina con cualquier espacio.

Clean and versatile design that creates an interesting effect that complements any internal space.

Temperatura de color 4000K


Color temperature 4000K

Dimensiones Generales / General Dimensions

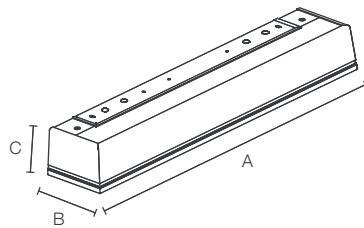

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
23"	642	120	84
48"	1205	120	84



Curva Fotométrica / Photometric Curve



UL ARIA WALL LED
3000 lm 24 AB-AR

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Distribución Distribution	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
ARIA WALL LED	23"	15 W	1500 lm	D15	Abajo	Sobreponer en pared	4000 K	>120	P07465-23
	23"	25 W	3000 lm		Abajo / Arriba				P07580-23
	48"	30 W	3000 lm		Abajo				P08545-36
	48"	50 W	6000 lm		Abajo / Arriba				P07825-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Strip LED

Características / Characteristics

Luminaria que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

LED Fixture, that forms architectural lines of light.

Temperatura de color 4000K y 6500K.


Color teemperature 4000K and 6500K.

Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.


It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.

Dimensiones Generales / General Dimensions

Dimension Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23"	587	105	61	466
46"	1178	105	61	1050
69"	1765	105	61	1642
92"	2350	105	61	2222

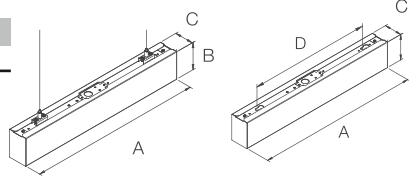


Curva Fotométrica / Photometric Curve



UL STRIP LED
2000 lm 48" Opal

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código Code
STRIP LED	23"	2	22 W	2000 lm	D 15	Colgar/ Pendant Sobreponer	4000 K	>90	P09673-22	P09675-21
	23"	2	22 W	2000 lm	D 15		6500 K	>90	P09674-22	P09676-21
	46"	2	22 W	2000 lm	D 15		4000 K	>90	P09677-22	
	46"	2	22 W	2000 lm	D 15		6500 K	>90	P09678-22	
	46"	2	38 W	3500 lm	D 15		4000 K	>90	P09679-22	
	46"	2	38 W	3500 lm	D 15		6500 K	>90	P09680-22	
	46"	2	45 W	4000 lm	D 15		4000 K	>90	P09681-22	P09683-23
	46"	2	45 W	4000 lm	D 15		6500 K	>90	P09682-22	P09684-23
	69"	6	33 W	3000 lm	D 15		4000 K	>90	P09685-22	
	69"	6	33 W	3000 lm	D 15		6500 K	>90	P09686-22	
	92"	4	55 W	5000 lm	D 15		4000 K	>90	P09687-22	P09689-23
	92"	4	55 W	5000 lm	D 15		6500 K	>90	P09688-22	P09690-23
	92"	4	65 W	6000 lm	D 15		4000 K	>90	P09691-22	P09693-23
	92"	4	65 W	6000 lm	D 15		6500 K	>90	P09692-22	P09694-23
	92"	4	80 W	7000 lm	D 15		4000 K	>90	P09695-22	P09697-23
	92"	4	80 W	7000 lm	D 15		6500 K	>90	P09696-22	P09698-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Strip LED

Características / Characteristics

Luminaria que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

LED Fixture, that forms architectural lines of light.

Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.


It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.

Temperatura de color 4000K y 6000K.

Color temperature 4000K and 6000K.

Dimensiones Generales / General Dimensions


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
24"	608	105	61	467
48"	1216	105	61	1074
72"	1820	105	61	1679
96"	2430	105	61	2289



Accesorios / Accessory

Código/Code	Difusor/Diffuser
P08526-36	Accesorio Gypsum 48"
P08527-36	Accesorio Gypsum 72"
P08528-36	Accesorio Gypsum 96"

Curva Fotométrica / Photometric Curve

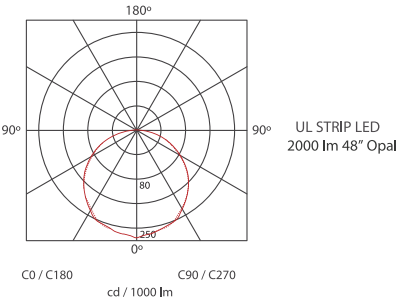

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
STRIP LED	24"	2	20 W	2000 lm	Dif #15	Colgar/ Pendant	4000 K	>100	P07849-21	P08135-36
	24"	2	20 W	2000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P09466-21	P09467-21
	24"	2	20 W	2000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P09724-22	
	48"	2	35W	4000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P09725-23	
	48"	2	20 W	2000 lm	Dif #15		4000 K	>100	P09459-21	P09468-21
	48"	2	35 W	3500 lm	Dif #15		4000 K	>100	P09460-21	P08303-21
	48"	2	35 W	3000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P08520-36	P08920-36
	48"	2	40 W	4000 lm	Dif #15		4000 K	>100	P07847-21	P09470-21
	48"	2	35 W	4000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P09461-21	P09471-21
	48"	2	20 W	2000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P08519-36	P09469-21
	72"	6	30 W	3000 lm	Dif #15	Cielo Suspendido	4000 K	>100	P09462-21	P09472-21
	72"	6	30 W	3000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P08522-36	P09473-21
	96"	4	60 W	6000 lm	Dif #15		4000 K	>100	P09463-21	P08793-36
	96"	4	50 W	5000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P08523-36	P08921-36
	96"	4	50 W	5000 lm	Dif #15		4000 K	>100	P07841-21	P09474-21
	96"	4	60 W	6000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P08524-36	P09475-21
	96"	4	70 W	7000 lm	Dif #15		4000 K	>100	P09477-21	P09478-21
	96"	4	70 W	7000 lm	Dif #15		6500 K	>100	P09476-21	P09479-21

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

Los valores de la potencia de pueden aumentar entre un 3W a 5W cuando las luminarias poseen batería de emergencia, por favor tomelo en cuenta.



Strip LED L

Características / Characteristics

Luminaria que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

LED Fixture, that forms architectural lines of light.

Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.


It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.

Temperatura de color 4000K y 6000K.

Color temperature 4000K and 6000K.




Dimensiones Generales / General Dimensions

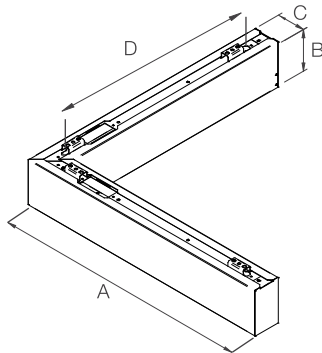

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23"	600	105	61	467

Curva Fotométrica / Photometric Curve

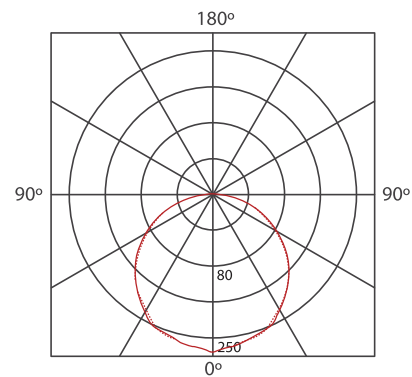

C0 / C180


C90 / C270

cd / 1000 lm

UL STRIP LED
2000 lm 48" Opal

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
STRIP LED	23"	2	35W	3500 lm	Dif #15	4000 K	>100	P09462-21

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Arista LED

Características / Characteristics

Luminaria para empotrar en gypsum o tabla yeso, que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

Recessed luminaire in gypsum or plasterboard, which forms light lines in architectural applications.


Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.

It uses LED - SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.


Temperatura de color 4000K

Color temperature 4000K

Curva Fotométrica / Photometric Curve

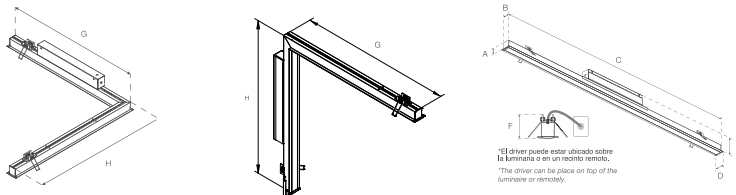

Dimensiones Generales / General Dimensions

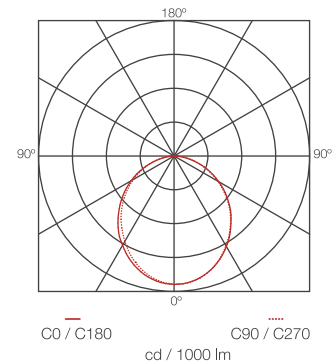

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
18"	28	24	464	36.5	65	41	N/A	N/A
39"	28	24	964	36.5	65	41	N/A	N/A
24"	28	24	611	36.5	65	41	N/A	N/A
48"	28	24	1222	36.5	65	41	N/A	N/A
75"	28	24	1904	36.5	65	41	N/A	N/A
18" x 18" FL VERTICAL	28	24	473.3	473.3	65	41	457	457
18" x 18" FL HORIZONTAL	28	24	473.3	473.3	65	41	461	461

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Intalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
ARISTA LED	18"	6 W	750 lm	D15	Empotrar	4000 K	>65	P06800-23
	39"	15 W	1600 lm					P07808-20
	75"	30 W	3200 lm					P06802-23
	18"x18" FL Vertical	21 W	1400 lm					P07839-19
	18"x18" FL Horizontal	25 W	1600 lm					P07633-23
	24"	13 W	2000 lm	Cielo Suspendido				P09354-20
	48"	26 W	4000 lm					P09355-19

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Instalación Cielo Gypsum
Gypsum ceiling installation

Batwing LED

Características / Characteristics

Luminaria LED de iluminación indirecta apta para espacios contemporáneos y de instalación en cielo suspendido o tabla yeso.

Indirect lighting LED luminaire suitable for contemporary spaces and for installation in suspended ceiling or gypsum.

Su difusor permite generar un ambiente confortable y evita el deslumbramiento.

Its diffuser creates a comfortable environment and prevents glare.


Temperatura de color 4000K.

Color temperature 4000K.

Disponible con batería de emergencia remota.


Available with remote backup battery.

Curva Fotométrica / Photometric Curve

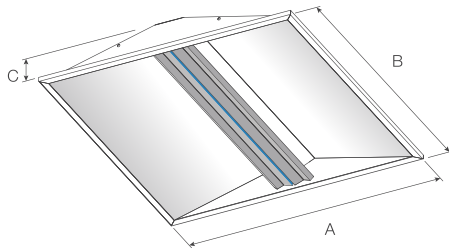

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	602	602	79
2x4	602	1210	79

Dimensiones Generales / General Dimensions

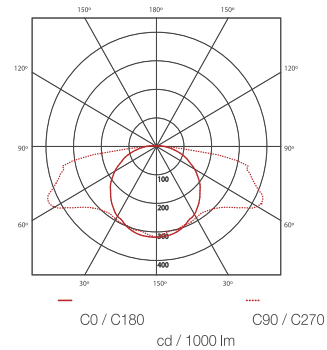

Accesorios / Accessory

Código Code	Descripción Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficiencia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
Batwing LED	2x2	35 W	3000 lm	Verde	Cielo Suspendido	4000 K	>90	P07631-36	P08554-36
	2x4	55 W	5000 lm	Verde	Cielo Suspendido	4000 K	>90	P08175-36	P08176-36
	2x2	35 W	3000 lm	Verde	Cielo Suspendido	4000 K	>90	P07906-36	
	2x4	55 W	5000 lm	Verde	Cielo Suspendido	4000 K	>90	P08555-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Rúbico Veil

Características / Characteristics


Luminaria con módulos LED, bidireccional para instalación sobrepuesta en pared, especial para pasillos internos.

Fixture with LED modules, bidirectional for superimposed installation on wall, especially for interior corridors.

Diseño limpio y versátil que crea un efecto interesante que combina con cualquier espacio.


Clean and versatile design that creates an interesting effect that complements any internal space.

Curva Fotométrica / Photometric Curve

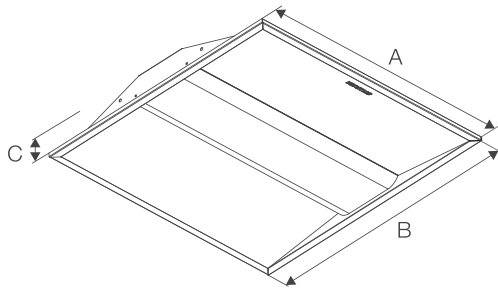

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	602	602	70
2x4	1210	602	70

Dimensiones Generales / General Dimensions



Accesorios / Accessory

Código Code	Descripción Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de Color Color Temp.	Eficiencia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
Rubico Veil LED	2x2	25 W	3000 lm	D15	Cielo Suspendido	4000 K	>110	P06857-36	P08556-36
	2x2	40 W	4000 lm					P06593-36	P06046-36
	2x2	50 W	5000 lm					P04831-36	P02107-21
	2x4	40 W	4000 lm					P06052-36	P06045-36
	2x4	50 W	5000 lm					P07657-36	P06982-36
	2x4	60 W	6000 lm					P04833-36	P06541-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



408 Top plus LED

Características / Characteristics

La luminaria básica multifacética, ajustable a sus necesidades.

Basic multifaceted fixture, adjustable to your needs


Luminaria para tubos LED, para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos.

Superimposed fixture for LED tubes, for installation in all types of ceilings.

Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.


Its offers different light distribution patterns according to the chosen diffus

Dimensiones Generales / General Dimensions

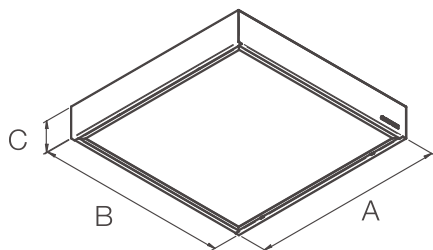

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	607	606	68
(2x4)	1220	606	68

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Accesorios / Accessory

Modelo Model	Descripción Description
P01463-36	DIFUSOR #6 503-408 PLUS 2X4
P01461-16	DIFUSOR PL5 503-408 PLUS 2X4
P01460-33	DIFUSOR PRISMATICO 503-408 PLUS 2X4
P01462-16	DIFUSOR CUADRICULADO BLANCO 503-408 PLUS 2X4

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lampara Lamp	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Base Base	Codigo con batería Code with battery
408 Top Plus LED	2x2	2	9 W	Sin Tubo	D15	Sobreponer	P08931-22	P08933-22
	2x2	3	9 W	Sin Tubo			P08932-22	P08934-22
	2x2	2	9 W	P24994-36			P08942-22	P08943-22
	2x2	3	9 W	P24994-36			P04839-21	P08944-21
	2x4	2	18 W	Sin Tubo			P07230-21	P08935-21
	2x4	3	18 W	Sin Tubo			P08111-21	P08936-21
	2x4	2	18 W	P27900-3			P07230-21	P08938-21
	2x4	3	18 W	P27900-3			P04890-36	P06260-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation

408 LED

Características / Characteristics

Luminaria LED para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos.

Superimposed LED fixture for installation in all types of ceilings


Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.

It offers different light distribution patterns according the chosen diffuser.

Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial.


Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor.

Dimensiones Generales / General Dimensions

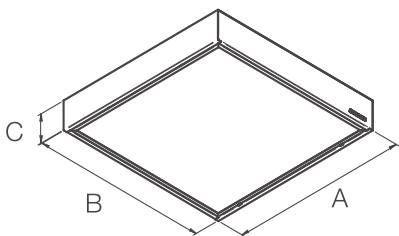

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x4)	612	611	101
(2x2)	1219	611	611

Curva Fotométrica / Photometric Curve

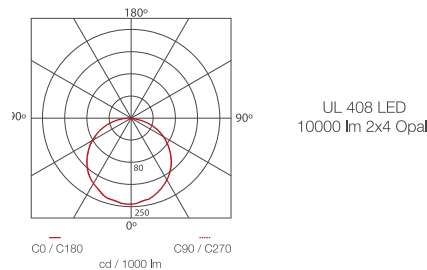

Accesorios / Accessory

Modelo/Model	Descripción/Description
P08550-36	Difusor 503-408 LED 2X2 PRISMATICO
P08551-36	Difusor 503-408 LED 2X4 PRISMATICO
P08552-36	Difusor 503-408 LED 2X2 OPALINO
P08553-36	Difusor 503-408 LED 2X4 OPALINO

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
408 LED	2x2	30 W	3000 lm	D15	Sobreponer	4000 K	>110	P07494-21	P08928-21
	2x2	30 W	3000 lm			6500 K		P07493-21	P08927-21
	2x2	40 W	4000 lm			4000 K		P06631-21	P06051-21
	2x2	40 W	4000 lm			6500 K		P04862-21	P08374-21
	2x2	60 W	7000 lm			4000 K		P07502-21	P08546-36
	2x2	60 W	7000 lm			6500 K		P08547-36	P08548-36
	2x4	40 W	5000 lm			4000 K		P08926-36	P08930-21
	2x4	40 W	5000 lm			6500 K		P08925-21	P08929-21
	2x4	60 W	7000 lm			4000 K		P06973-36	P06048-21
	2x4	60 W	7000 lm			6500 K		P04809-21	P02869-21
	2x4	80 W	10000 lm			4000 K		P07505-36	P08174-36
	2x4	80 W	10000 lm			6500 K		P07316-36	P08549-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



503 LED

Características / Characteristics

Luminaria LED para aplicaciones comerciales, industriales y arquitectónicas.

LED fixture for commercial, industrial and architectural applications.


Luminaria para empotrar en cielo suspendido de tipo "T" invertido de 1 pulgada de alto, de madera, cielo Gypsum o tabla yeso.

LED fixture for recessed installation in suspended ceilings, inverted "T" type of 1 inch high, of wood or Gypsum.

Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial.

Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor.

Dimensiones Generales / General Dimensions

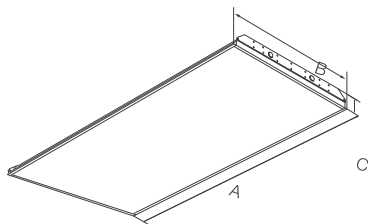


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	607	602	101
(2x4)	1216	602	101

Accesorios / Accessory

Código/Code	Difusor/Diffuser
KIT MARCO GYPSUM	
P06423-36	2X2
P06369-36	2X4

Código/Code	Difusor/Diffuser
DIFUSOR 503-408	
P08550-36	LED 2X2 PRISMATICO
P08551-36	LED 2X4 PRISMATICO
P08552-36	LED 2X2 OPALINO
P08553-36	LED 2X4 OPALINO

Curva Fotométrica / Photometric Curve



UL 503 LED 10000lm 2x4 Opal

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
503 LED	2x2	30 W	3000 lm	D15	Cielo Suspendido	4000 K	100	P07719-21	P07720-21
	2x2	30W	3000 lm			6500 K	100	P06079-22	P08947-22
	2x2	35 W	4000 lm			4000 K	>110	P03677-21	P04179-21
	2x2	35 W	4000 lm			6500 K	>110	P02870-21	P04485-21
	2x2	50 W	5000 lm			4000 K	100	P03400-22	P06976-21
	2x2	50 W	5000 lm			6500 K	>110	P07353-21	P07354-21
	2x4	40 W	5000 lm			4000 K	>110	P07731-36	P08949-36
	2x4	47 W	5000 lm			6500 K	>110	P08948-36	P08950-36
	2x4	60 W	7000 lm			4000 K	>110	P09344-36	P02570-36
	2x4	70 W	7000 lm			6500 K	100	P04426-22	P02644-36
	2x4	100 W	10000 lm			4000 K	100	P03710-22	P04121-36
	2x4	100 W	10000 lm			6500 K	100	P04836-22	P08358-36
	2x4	60 W	7000 lm			4000 K	>110	P03709-22	
	2x4	40 W	5000 lm			4000 K	>110	P09390-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



503 Plus Tubo LED

Características / Characteristics


Luminaria para tubos LED disponible en gran cantidad de opciones.

Fixture for LED tubes, available in great amount of options.

Luminaria para tubos LED de abajo perfil para instalación empotrada en cielos suspendidos de tipo "T" invertida de 1 pulgada de alto, además de opciones para cielos Gypsum o para tipo madera.

Fixture for LED tubes for recessed installation in suspended ceilings, inverted "T" type of 1 inch high, also available options for Gypsum or wood ceiling

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(1x2)	1216	299	70
(2x2)	608	602	70
(2x4)	1216	602	70

Accesorios / Accessory

KIT MARCO GYPSUM

P06422-36	KIT MARCO GYPSUM 1X4
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4


Código/Code Difusor/Diffuser

P01460-33	PRISMÁTICO 503-408 PLUS 2X4
P01462-16	CUADRICULADO BLANCO 503-408 PLUS 2X4
P00743-30	CUADRICULADO BLANCO 503 PLUS 2X2
P01470-30	CUADRICULADO BLANCO 503 PLUS 1X4

Código/Code Difusor/Diffuser

P01463-36	#6 503-408 PLUS 2X4
P01467-36	#6 503 PLUS 2X2
P01471-36	#6 503 PLUS 1X4
P01461-16	PL5 503-408 PLUS 2X4
P01465-30	PL5 503 PLUS 2X2
P01469-30	PL5 503 PLUS 1X4
P01468-12	PRISMÁTICO 503 PLUS 1X4
P01464-30	PRISMÁTICO 503 PLUS 2X2

Curva Fotométrica / Photometric Curve

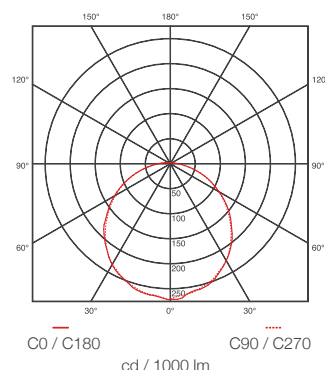

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Cantidad de tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Base Base	Código con batería Code with battery
503 Plus T. LED	2x2	2	9 W	D15	Cielo Suspendido	P04776-22	P08939-22
	2x2	2	9 W				P06957-22
	2x2	3	9 W			P08940-22	
	2x2	3	9 W			P04859-22	P06702-22
	1x4	2	18 W			P08918-22	
	1x4	2	18 W			P08917-22	P08454-22
	2x4	2	18 W				P07936-36
	2x4	2	18 W			P04947-21	P08919-21
	2x4	3	18 W				P08042-36
	2x4	3	18 W			P04450-21	P08179-36
	2x2	2	9W			P02239-22	
	2x4	2	18W			P04775-21	
	1x4	2	18W			P08955-22	
	2x2	3	9W				P09345-22
503 Plus Eco T. LED	2x2	3	9 W	S/D		P04774-21	P09346-21
	2x2	3	9 W			P06198-21	P09347-21
	2x4	3	18 W			P08040-22	
	2x4	3	18 W			P03046-22	
	2x4	3	18 W			P03541-22	
	1x4	2	18 W				

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



1520 Orbit


Características / Characteristics

Luminaria de alto desempeño luminoso para reflectores lineales.
High lighting performance fixture for linear reflectors.


Para instalación empotrada o sobre puestas en cielos tipo gypsum y suspendido. Cuenta con una o varias opciones de arcos que distribuyen el flujo luminoso generado por las lámparas de manera muy eficiente, en tecnología LED.
For recessed or overlay installation in gypsum and suspended ceilings. It has one or more options of arches that distribute the luminous flux generated by the lamps efficiently, in LED technology.

Dimensiones Generales / General Dimensions


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1 Bulbo	180	170	131
2 Bulbos	180	342	131
3 Bulbos	180	515	131




Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D(mm)
1 Bulbo	161	152	151	32
2 Bulbos	161	303	151	42
3 Bulbos	161	459	151	42



Curva Fotométrica / Photometric Curve



Distribución / Distribution



Modelo Model	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Lampara Lamp	Altura Height	Color Color	Intalación Installation	Código Code
1520 Orbit	2	PAR 30	Cuello Largo	Blanco	Empotrar	P02647-54
	1				Empotrar	P06124-54
	3				Empotrar	P08781-22
	1				Empotrar	P06179-15
	3				Sobreponer	P07764-20

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.



412E LED

Características / Characteristics

Para uso general en aplicaciones industriales, comerciales y arquitectónicas.

For general application in industrial, commercial and architectural areas.


Luminaria para tubos LED. Se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de superficies

Fixture for LED tubes. Superimposed installation in all type of surfaces.

Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial. Disponible con batería de emergencia.


Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor. Available with backup battery.

Dimensiones Generales / General Dimensions

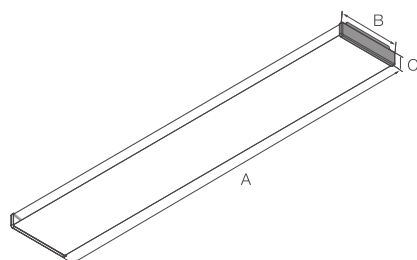

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	1219	185	40

Curva Fotométrica / Photometric Curve

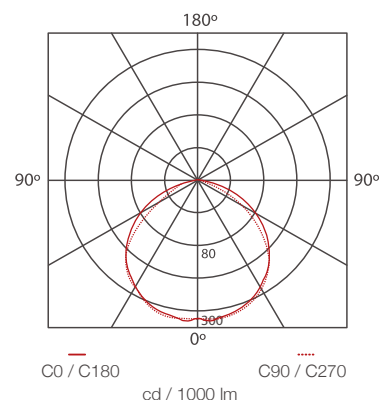

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Códigos Codes
412E Tubo LED	48"	2	18 W	Primático	Sobreponer	P01494-21

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation


Mini Ivy

Características / Characteristics

Luminaria de alto desempeño luminoso.
High lighting performance fixture.
Para instalación sobre puesta en cielos tipo gypsum y suspendido.
For recessed installation in suspended, top or gypsum type ceilings.
Temperatura de color 4000K.
Color temperature 4000K.




Dimensiones Generales / General Dimensions

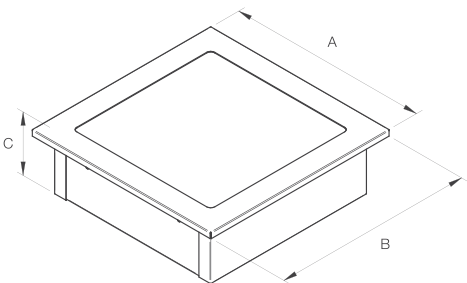

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1"x1"	330	330	110

Curva Fotométrica / Photometric Curve

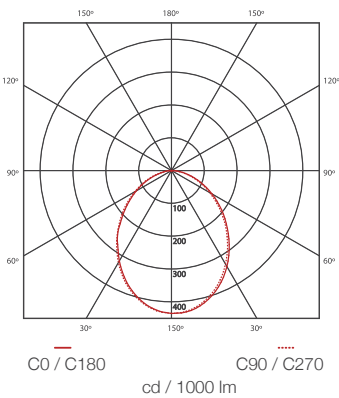

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de Color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
Mini Ivy	1" x 1"	23 W	2000 lm	D15	Tabla Yeso	4000K	>85	P07046-20

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



1515 Quadrat

Características / Characteristics

Compacta y eficiente, para empotrar en todo tipo de cielos.


Compact and efficient, for recessed installation in all types of ceilings.

Luminaria para instalación empotrada en todo tipo de cielos, utiliza un marco tipo bisagra para el montaje de los difusores.

Fixture for surface mounting in all types of ceilings. It uses a hinged frame for the diffuser mounting.




Dimensiones Generales / General Dimensions

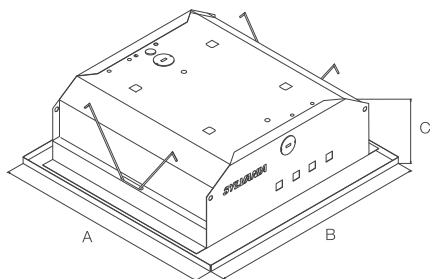



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(1x1)	280	280	100

Curva Fotométrica / Photometric Curve

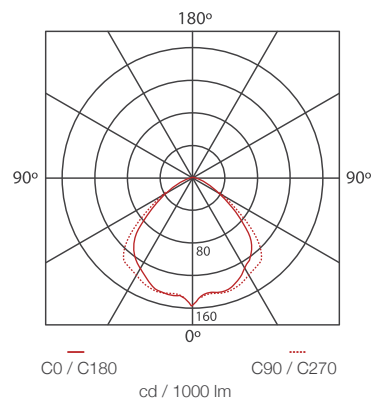

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Difusor Diffuser	Código Code
1515	Incand/CFL/LED	100W (Incand)	120 V	E27	Sobreponer	2	Opalino	P04102-20

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Instalación Cielo Gypsum
Gypsum ceiling installation


1415 Quadrat

Características / Characteristics

Firme y compacta, de instalación superficial en todo tipo de cielos.
Firm and compact, surface mounting fixture for all types of ceilings.
Luminaria para instalación superficial en todo tipo de cielos, utiliza un marco tipo bisagra para el montaje de los difusores.
Fixture for surface mounting in all types of ceilings. It uses a hinged frame for the diffuser mounting.




Dimensiones Generales / General Dimensions

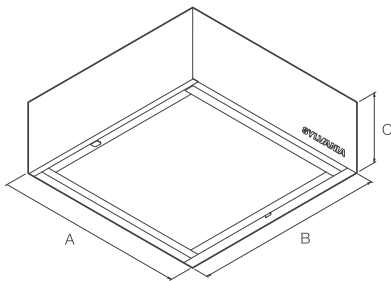

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(1x1)	250	250	95

Curva Fotométrica / Photometric Curve

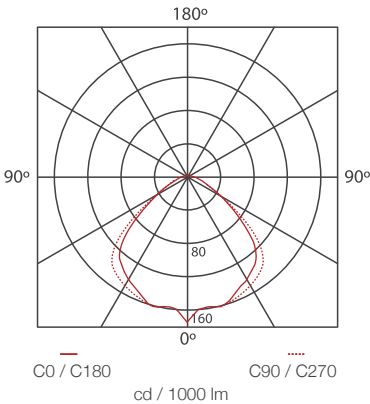

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Difusor Diffuser	Código Code
1415	Incand/ CFL/LED	100W (Incand)	120 V	E27	Sobreponer	1	Prismático	P01508-20
						2	Prismático	P01333-20
						2	Opalino	P04944-20

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Instalación Sobrepuente
Superimposed installation



202 ZIP LED

Características / Characteristics


Para uso general en aplicaciones industriales, comerciales y arquitectónicas.

For general application in industrial, commercial and architectural areas.

Luminaria para tubos LED. Se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de superficies.

Fixture for LED tubes. Superimposed installation in all type of surfaces.


Dimensiones Generales / General Dimensions

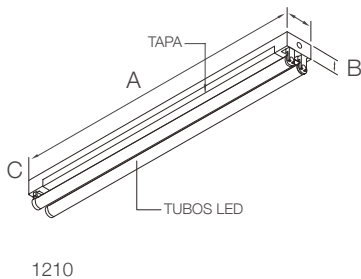

1210

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24" 1T	616	8	35
48 1T"	1226	8	35
48 2T"	1216	8	70

Curva Fotométrica / Photometric Curve

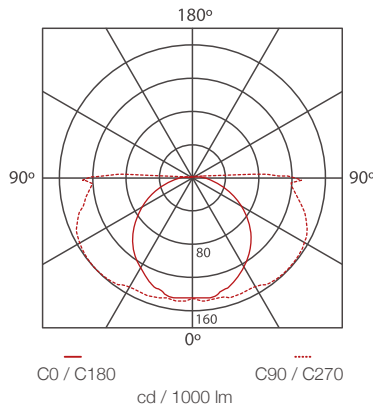

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Códigos Codes
202 Zip Tubo LED	24"	1	9 W	Sin Tubos	Sobreponer	P07204-36
	24"	1	9 W	P24994-36		P07079-36
	48"	1	18 W	Sin Tubos		P07206-36
	48"	1	18 W	P27900-3		P07081-36
	48"	2	18 W	Sin Tubos		P07207-36
	48"	2	18 W	P27900-3		P07082-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Hexa LED

Características / Characteristics

Luminaria colgante con forma orgánica que logra diferenciación en sus espacios.

Pendant fixture with organic shape that differentiates your spaces.

Utiliza tecnología LED-SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.


It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.

Temperatura de color 4000K y 6500K.

Color temperature 4000K and 6500K.




Dimensiones Generales / General Dimensions

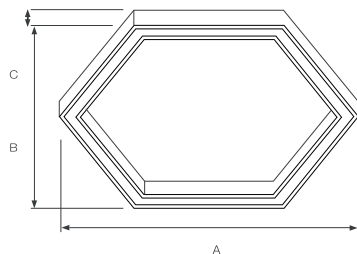

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HEXA	1273	1103	84

Curva Fotométrica / Photometric Curve

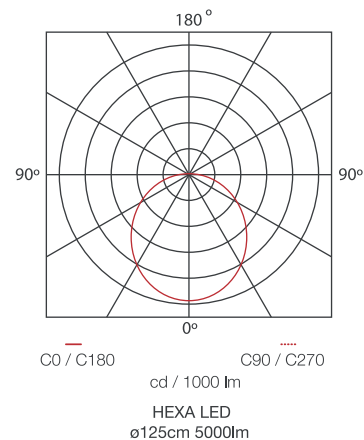

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de Color Color Temp.	Eficiencia Efficacy	Código Code
Hexa LED	ø125mm/Blanco	30 W	3000 lm	D15	Colgar	4000 K	>60	P08444-36
	ø125mm/Negro	30 W				4000 K		P08450-36
	ø125mm/Blanco	30 W				6500 K		P08424-36
	ø125mm/Negro	30 W				6500 K		P08430-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



207 Line LED

Características / Characteristics


Luminaria para tubos LED, de instalación tipo parche con una amplia gama de aplicaciones en espacios internos.

Fixture for LED tubes of superimposed installation with a great spectrum of applications.

Pérfil decorativo con extremos plásticos de conexión doble, que crean un efecto agradable, combinable con cualquier espacio.


Decorative profile with plastic ends of double connection, that creates a pleasant effect, perfect for every space.

Dimensiones Generales / General Dimensions

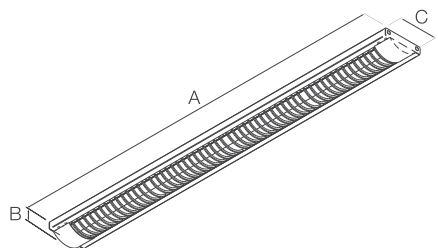

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	620	47	126
48"	1231	47	126

Curva Fotométrica / Photometric Curve

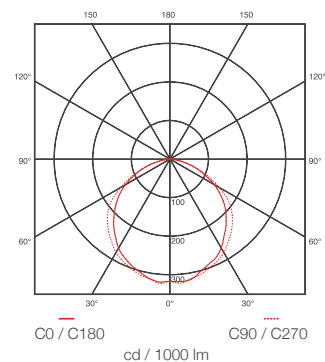

207 LINE LED 48 2 18W

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Códigos Codes
207 Line	24"	2	9 W	Sin Tubos	Sobreponer	P09133-36
	24"		9 W	P24994-36		P09131-36
	48"		18 W	Sin Tubos		P09134-36
	48"		18 W	P27900-3		P09132-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Emi LED

Características / Characteristics


Luminaria para uso general en aplicaciones, comerciales y arquitectónicas.
Fixture for general application in industrial, commercial and architectural areas.
 Luminaria para tubos LED, de instalación sobrepuesta en todo tipo de superficies.
Fixture for LED tubes, for overlapped installation in all kind of ceilings.
 Extremos decorativos color negro.
Decorative ends in black.

Dimensiones Generales / General Dimensions

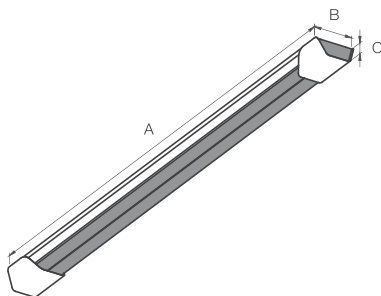

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	641	108	54
48"	1258	108	54

Curva Fotométrica / Photometric Curve

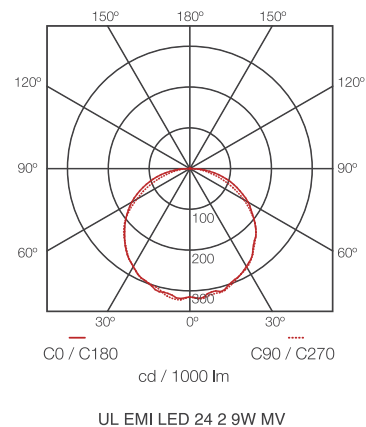

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of Tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Códigos Codes
EMI Tubo LED	24"	2	9 W	Sin Tubo	Sobreponer	P06722-22
	24"		9 W	P24994-36		P06173-22
	48"		18 W	Sin Tubo		P06172-22
	48"		18 W	P27900-3		P06174-22

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Super kit LED

Características / Characteristics


Para uso general en aplicaciones industriales, comerciales y arquitectónicas.
For general application in industrial, commercial and architectural areas.
 Luminaria para tubos LED. Se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de superficies.
Fixture for LED tubes. Superimposed installation in all type of surfaces.

Dimensiones Generales / General Dimensions

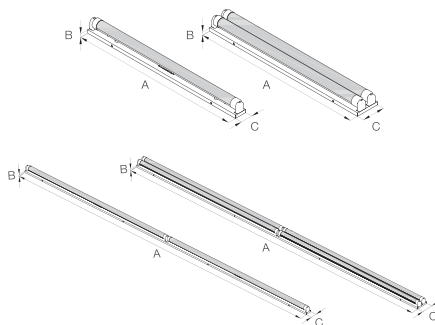

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48" 1T	1217	13	43
48" 2T	1217	13	83
96" 2T	2435	13	43
96" 4T	2435	13	83

Curva Fotométrica / Photometric Curve

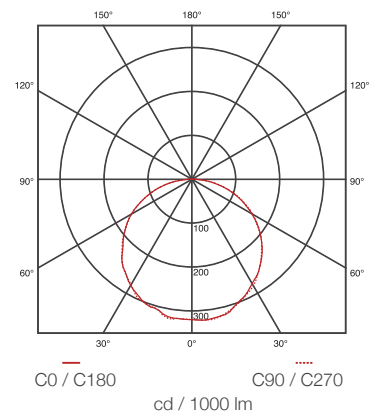

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of Tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Códigos Codes
Super Kit LED	48"	1	18 W	Sin Tubo	Sobreponer	P03867-21
	48"	1	18 W	P27900-3		P03604-21
	48"	2	18 W	Sin Tubo		P03868-21
	48"	2	18 W	P27900-3		P03603-21
	96"	2	34 W	Sin Tubo		P06705-39
	96"	4	18 W	Sin Tubo		P04706-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



517 Line Tubo LED

Características / Characteristics

Estética impresionante, de instalación colgante o empotrada.

Awesome aesthetics, for pendant or recessed installation.


Luminaria con tubo LED para ser instalada de manera colgante o empotrada en diversos tipos de cielos. Su diseño estilizado y angosto la hace ideal para aquellas áreas donde se requiere una iluminación eficiente que aporte un efecto decorativo al ambiente donde se utilice.

Fixture for pendant or recessed installation in different types of ceilings. Its narrow and stylish design makes it ideal for those areas where efficient lighting is required, in order to provide a decorative effect to the room where it's used.

Disponible con batería de emergencia para 1 tubo.

Available with emergency battery for 1 tube.

Dimensiones Generales / General Dimensions




Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	609	100	100
48"	1218	100	100
96"	2438	100	100

Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción/Description
P06784-23	KIT MARCO GYPSUM 517 LED 24
P06783-23	KIT MARCO GYPSUM 517 LED 48
P07940-22	KIT MARCO GYPSUM 517 LED 96

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Código Code	Código con batería Code with battery
517 T. LED	24"	2	9 W	Sin Tubo	D15	Cielo Suspendido	P08499-36	P08500-36
	24"	2	9 W	P24994-36		Cielo Suspendido	P06504-23	P08951-23
	24"	2	9 W	Sin Tubo		Colgar	P07684-23	P08498-36
	24"	2	9 W	P24994-36		Colgar	P08072-23	P08073-23
	48"	2	18 W	Sin Tubo		Cielo Suspendido	P04828-23	P08501-36
	48"	2	18 W	P27900-3		Cielo Suspendido	P08952-23	P08953-23
	48"	2	18 W	Sin Tubo		Colgar	P04883-23	P04280-23
	48"	2	18 W	P27900-3		Colgar	P04827-23	P06142-23
	96"	2	18 W	Sin Tubo		Colgar	P06956-21	
	96"	4	18 W	Sin Tubo		Colgar	P07937-21	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



510 Mirror **Tubo LED**

Características / Characteristics


Luminaria para tubos LED con celdas reflectivas, contemporáneas y elegantes.

Fixture for LED tubes with contemporary and stylish reflective cells.

Luminaria para tubos LED, que se instala de manera suspendida en cielo gypsum o de sobreponer. Brinda alto rendimiento y confort visual. Utiliza un difusor con acabado especular de celdas parabólicas envoltentes de 65 milímetros de profundidad.


Fixture for LED tubes, for suspended, superimposed or gypsum installation. Provides high performance and visual comfort. Use a diffuser with specular finish of parabolic enclosure cells 65mm deep.

Curva Fotométrica / Photometric Curve

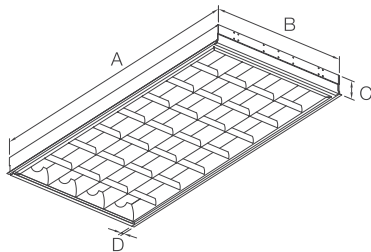

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2x2	608	602	76	16
2x4	1216	602	76	16

Dimensiones Generales / General Dimensions



Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción/ Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lampara Lamp	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Código Code
510 Mirror T. LED	2x2	4	9 W	Sin Tubo	18 Celdas	Cielo Suspendido	P09312-21
	2x2	3	9 W	P24994-36	18 Celdas		P09282-21
	2x2	3	9 W	Sin Tubo	18 Celdas		P09281-21
	2x4	4	18 W	Sin Tubo	36 Celdas		P09313-36
	2x4	3	18 W	P27900-3	36 Celdas		P09286-36
	2x4	3	18 W	Sin Tubo	36 Celdas		P09285-36
	2x2	3	9 W	P24994-36	18 Celdas	Parche	P09280-21
	2x2	3	9 W	Sin Tubo	18 Celdas		P09279-21
	2x4	3	18 W	P27900-3	36 Celdas		P09284-36
	2x4	3	18 W	Sin Tubo	36 Celdas		P09283-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Flat Lit

Características / Characteristics

Luminaria LED para instalación sobrepuesta en todo tipo de cielos.

Superimposed LED fixture for installation in all types of ceilings.

Ofrece diferentes patrones de distribución luminosa de acuerdo con el difusor elegido.


It offers different light distribution patterns according to the chosen diffuser.

Temperatura de color 4000K y 6500K.

Color temperature 4000K and 6500K.



Dimensiones Generales / General Dimensions




Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	602	602	50
2x4	1212	602	50

Accesorios / Accessory

Código/Code	Difusor/Diffuser
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4



Curva Fotométrica / Photometric Curve

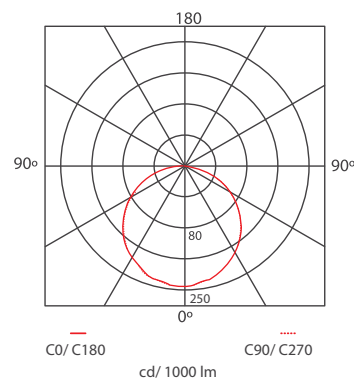

FLAT LIT 2X2 3000LM DifOpal

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
FLAT LIT	2x2	6	35 W	3000 lm	D 15	Cielo Suspendido/ Suspended ceiling y/o Sobrepuesta/ Superimposed	6500 K	>85	P08723-21
	2x2	6	35 W	3000 lm	D 15		4000 K	>85	P09145-21
	2x4	6	70 W	5000 lm	D 15		6500 K	>70	P08724-21
	2x4	6	70 W	5000 lm	D 15		4000 K	>70	P09146-21

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





SYLVANIA
Iluminamos el
camino hacia la
excelencia.

SYLVANIA MANUFACTURADO INDUSTRIAL



42

LUXEM PRO



43

402 LUXEM
LED



44

705 LED



45

705 TUBO
LED



46

410 HIGH
STRIP

Luxem PRO

Características / Characteristics

Luminaria LED con doble salida luminosa para aplicaciones comerciales e industriales.

LED Fixture with double light output for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y la configuración, de 8 a 12 metros


Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, from 8 to 12 meters as required.

Varias opciones de flujo luminoso en un mismo tamaño

Multiple luminous flux options in on size



Dimensiones Generales / General Dimensions

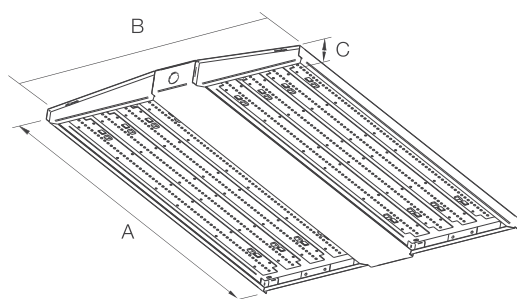


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	626	530	44

Accesorios / Accessory

Código / Code	Descripción / Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal
M0001559	Control Sensor HightBay

Curva Fotométrica / Photometric Curve



LUXEM LED PRO
48 26 000 lm

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
Luxem Pro	24"	134 W	18 000 lm	D5	Colgante	5000 k	>134	P08960-36	P09117-36
		192 W	26 000 lm			5000 k	>135	P08895-36	P09118-36
		274 W	36 000 lm			5000 k	>131	P08896-36	
		192 W	26 000 lm			5000 k	>135	P09380-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



402 Luxem

Características / Characteristics

Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su reflector facetado, para aplicaciones comerciales e industriales.

LED fixture light output directed by the faceted reflector, for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.

Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, of 8 to 12 meters as required.


Puede utilizar difusor transparente o prismático.

It can use transparent or prismatic diffuser.

Temperatura de color 5000K.

Color temperature 5000K.

Dimensiones Generales / General Dimensions

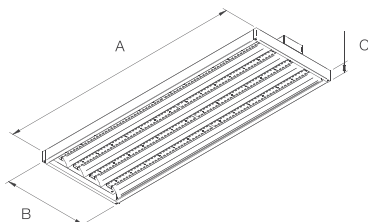


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48" (4 módulos)	1182	226	50
48" (8 módulos)	1182	408	50
48" (6 módulos)	1182	320	50
96" (8 Módulos)	2320	226	50

Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción/Description
P08604-36	Accesorios Sylsmart High Bay Universal 705-725-402

Curva Fotométrica / Photometric Curve

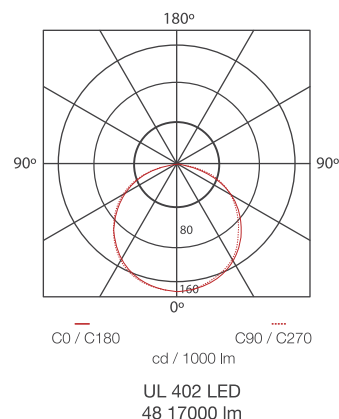

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
402 LUXEM LED	48"	80 W	10000 lm	Transparente	Colgar	5000 K	>110	P04957-36	P08573-36
	48"	120 W	17000 lm					P03831-21	
	48"	95 W	13000 lm					P04565-36	P08574-36
	48"	180 W	24000 lm					P02862-36	
	48"	145 W	30000 lm					P03832-21	
	96"	82 W	12000 lm					P07008-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



705 LED

Características / Characteristics

Luminaria creada para aplicarse en ambientes húmedos o contaminados, la cual se instala de manera sobrepuesta.

LED Fixture designed to be applied on humid or polluted environments, of superimposed installation.


Utiliza un empaque que sella el difusor contra el cuerpo de la luminaria fijado por medio de prensas para garantizar hermeticidad. certificado IP65.

Its package seals the diffuser against the fixture's body, fixed via presses to ensure airtightness. IP65 certificate.

Housing certificado bajo la norma NSF para industria alimentaria.


Certifies housing under the NSF norm food industry.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	170	1270	140
96"	170	2500	140

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

UL 705 LED 3000lm 25W

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
705 LED	48"	25 W	3000 lm	Transparente	Sobreponer	4000 K	>120	P03700-36	P06825-36
	48"	25 W	3000 lm			6500 k		P08568-36	P08567-36
	48"	40 W	5000 lm			4000 K		P06943-36	P04187-36
	48"	40 W	5000 lm			6500 k		P06043-36	P06044-36
	48"	60 W	7000 lm			4000 K		P07866-36	P07867-36
	48"	60 W	7000 lm			6500 k		P04283-36	P04980-36
	48"	80 W	10000 lm			4000 K		P06109-36	P08569-36
	48"	80 W	10000 lm			6500 k		P06756-36	P08570-36
	96"	80 W	10000 lm			4000 K		P08571-36	P08572-36
	96"	80 W	10000 lm			6500 k		P07291-36	P08389-36
	24"	20 W	2500 lm			4000 K		P07542-36	
	48"	60 W	8000 lm			4000 K		P09718-36	P09719-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



HECHO EN
COSTA RICA

LISTED

IP65

UL

705 Tubo LED

Características / Characteristics


Luminaria para tubo LED, que se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de estructuras. Utilizan un empaque que sella el difusor contra el cuerpo de la luminaria fijado por medio de prensas que sella hermeticidad.

Luminaire for LED tube, which is installed superimposed on all types of structures. They use a gasket that seals the diffuser against the body of the luminaire fixed by means of presses that seals airtightness.

Temperatura de color 4000K y 6500K.


Color temperature 4000K and 6500K.

Dimensiones Generales / General Dimensions



ECO


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	120	1260	140



STANDARD / UL

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48"	170	1270	140
96"	170	2500	140

Curva Fotométrica / Photometric Curve

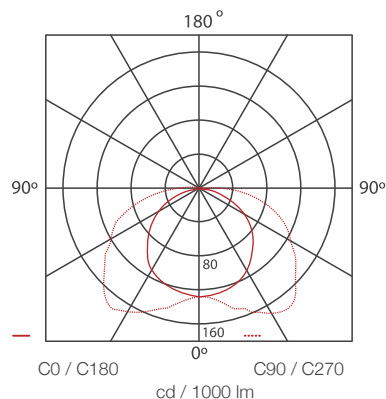

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Base Base	Código con batería Code with battery
UL 705 Tubo LED	48"	2	18 W	Sin Tubo	Sobreponer	P01152-36	P06143-36
	48"		18 W	P27900-3		P04516-36	P07400-36
	96"		36 W	P23527-3R		P04350-36	
705 ECO Tubo LED	96"		34 W	Sin Tubo		P06627-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



HECHO EN
COSTA RICA



410 High Strip

Características / Characteristics

Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su óptica dirigida, para aplicaciones comerciales e industriales.

LED fixture with light output directed by the narrow optics, for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.

Recommended for applications with different heights according to the necessity and configuration of 8 to 12 meters as required.


Disponible con sensor de movimiento y con batería de emergencia.

Available with motion sensor and backup battery.

Temperatura de color 5000K.


Color temperature 5000K.

Dimensiones Generales / General Dimensions

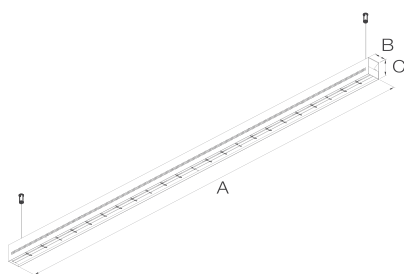

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
96"	2294	72	100

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

HIGH STRIP LED 30°
96 17000 lm

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery	Sis. Control. Control Sis.
High Strip LED	96" / Gris	80 W	10000 lm	5000 K	>130	P06995-23		P07915-23
	96" / Gris	125 W	15000 lm			P06929-23	P08740-23	
	96" / Gris	125 W	15000 lm			P06074-36	P08811-23	
	96" / Gris	140 W	17000 lm			P07709-23		
	96" / Blanco	140 W	17000 lm	4000k		P07741-36	P08116-36	
	96" / Blanco	140 W	17000 lm			P07742-36	P08115-36	
	96" / Gris	130 W	15500 lm				P09386-23	
	96" / Gris	140 W	17500 lm				P09386-23	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



HECHO EN COSTA RICA

NOM

LM79


LM80

LED

SMD


1

Instalación Colgante
(Hanging Installation)

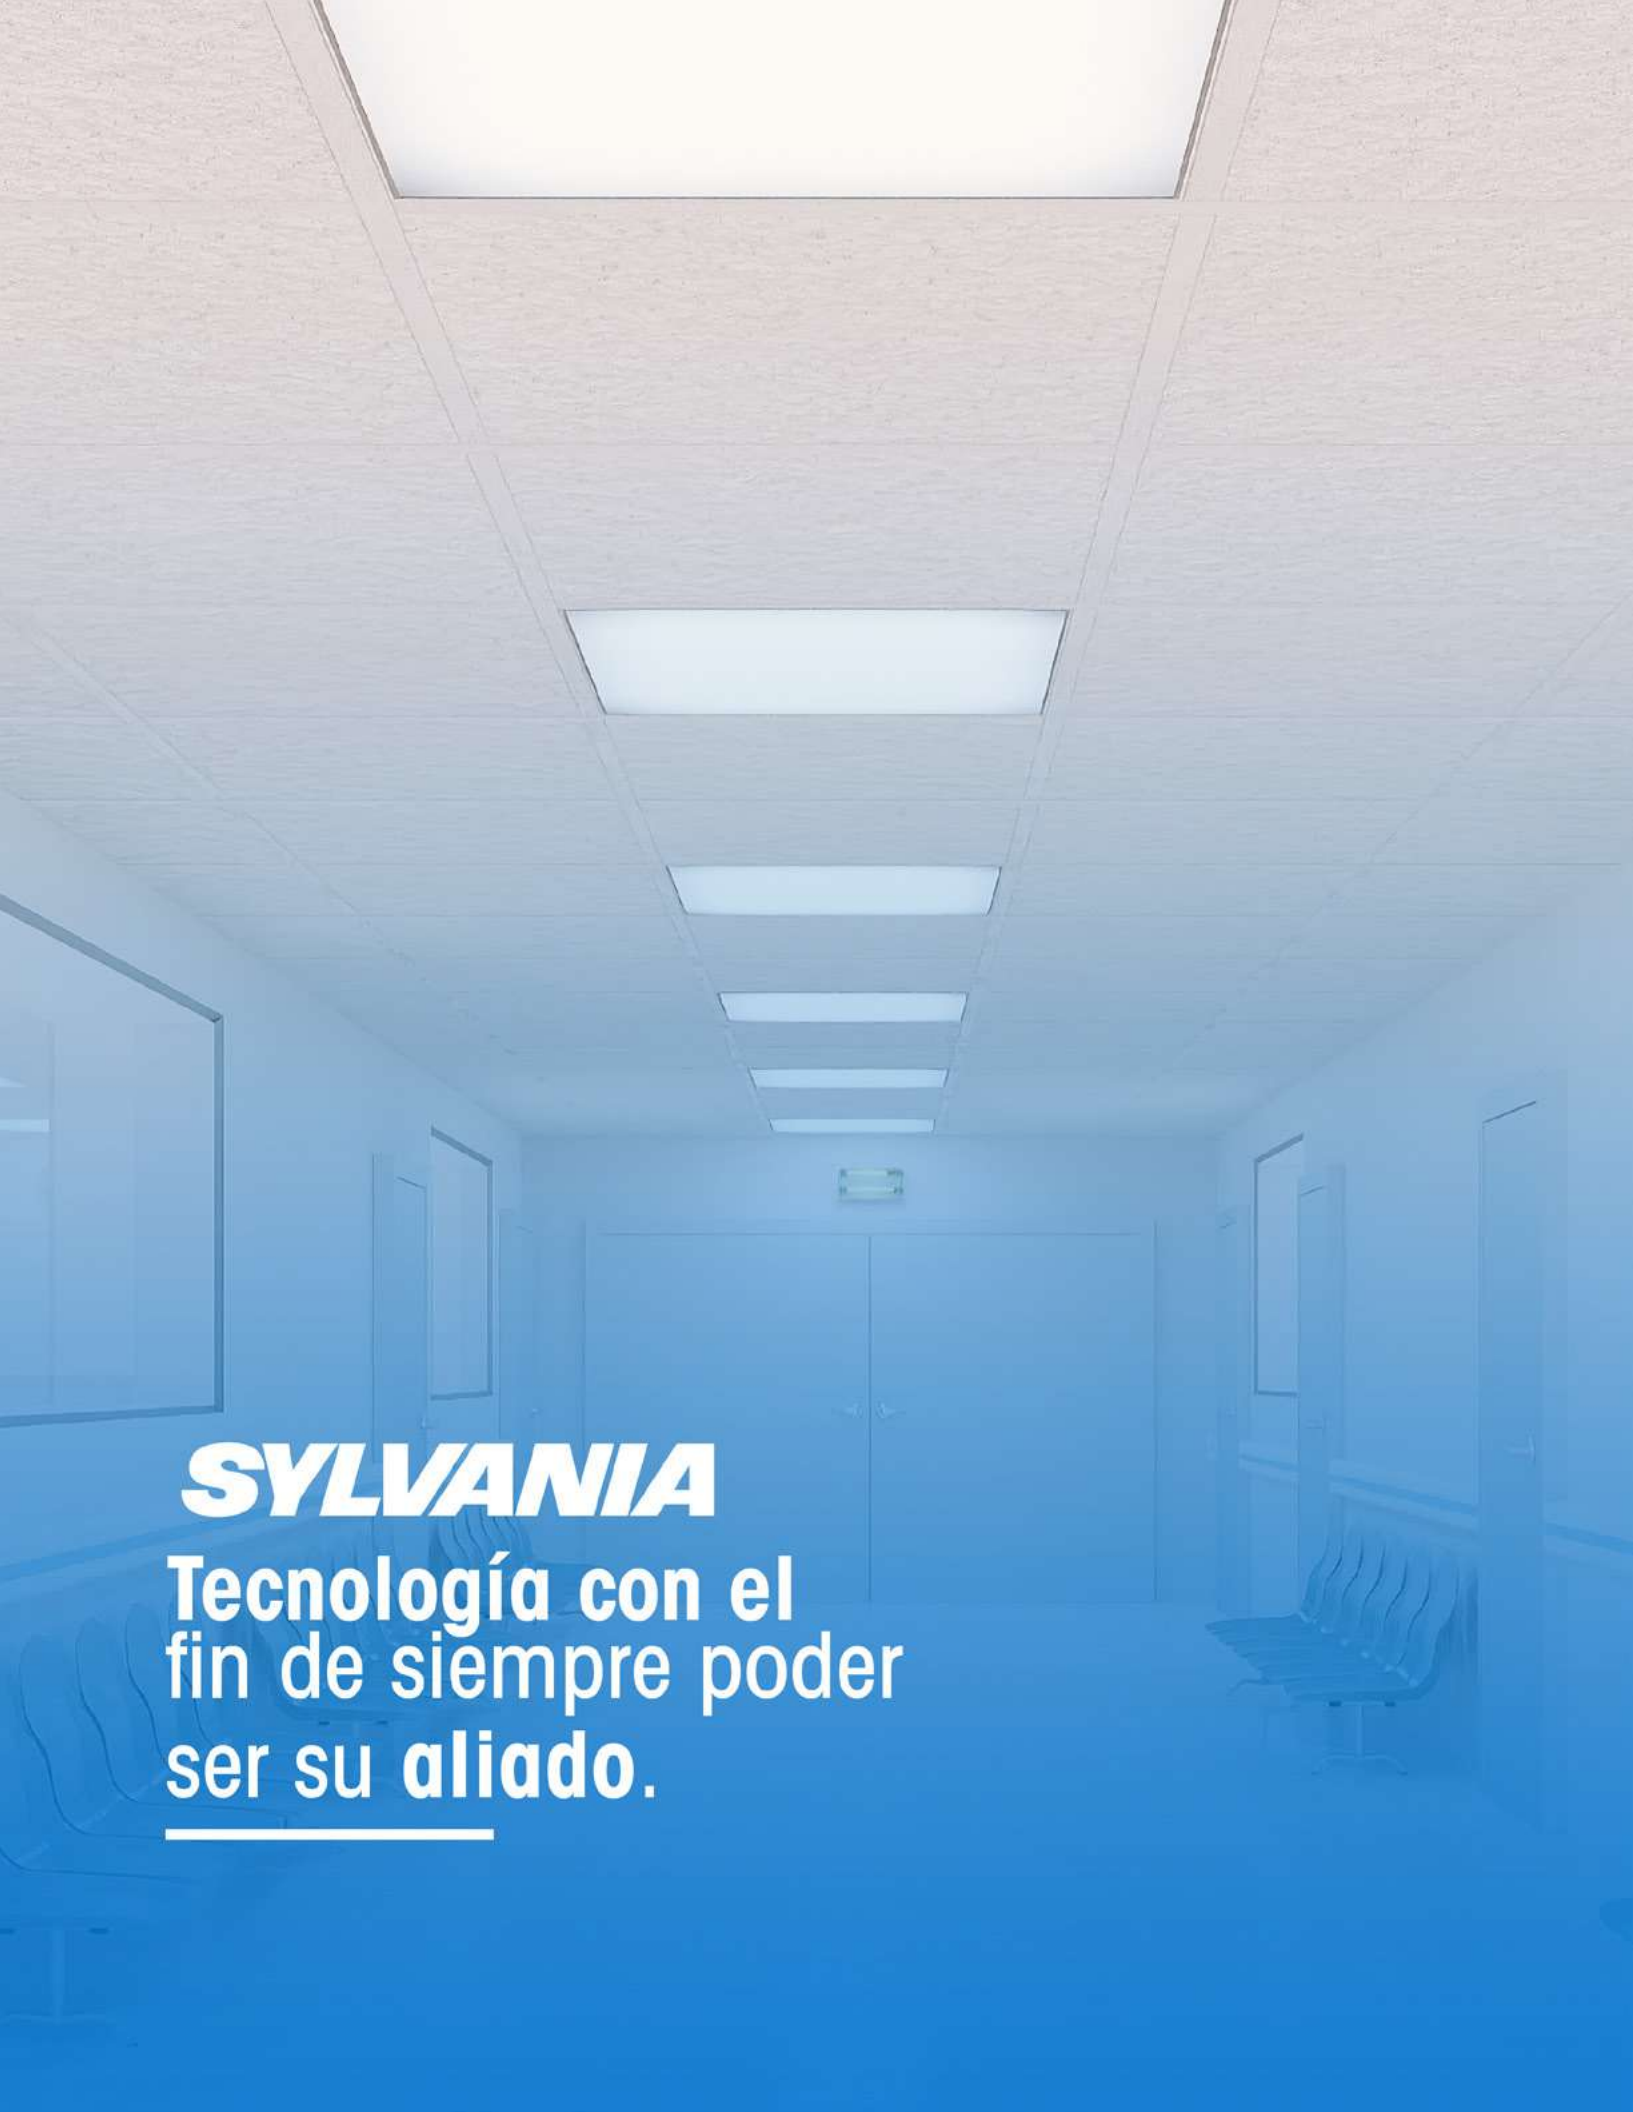

SYLVANIA

Tecnología con el
fin de siempre poder
ser su aliado.

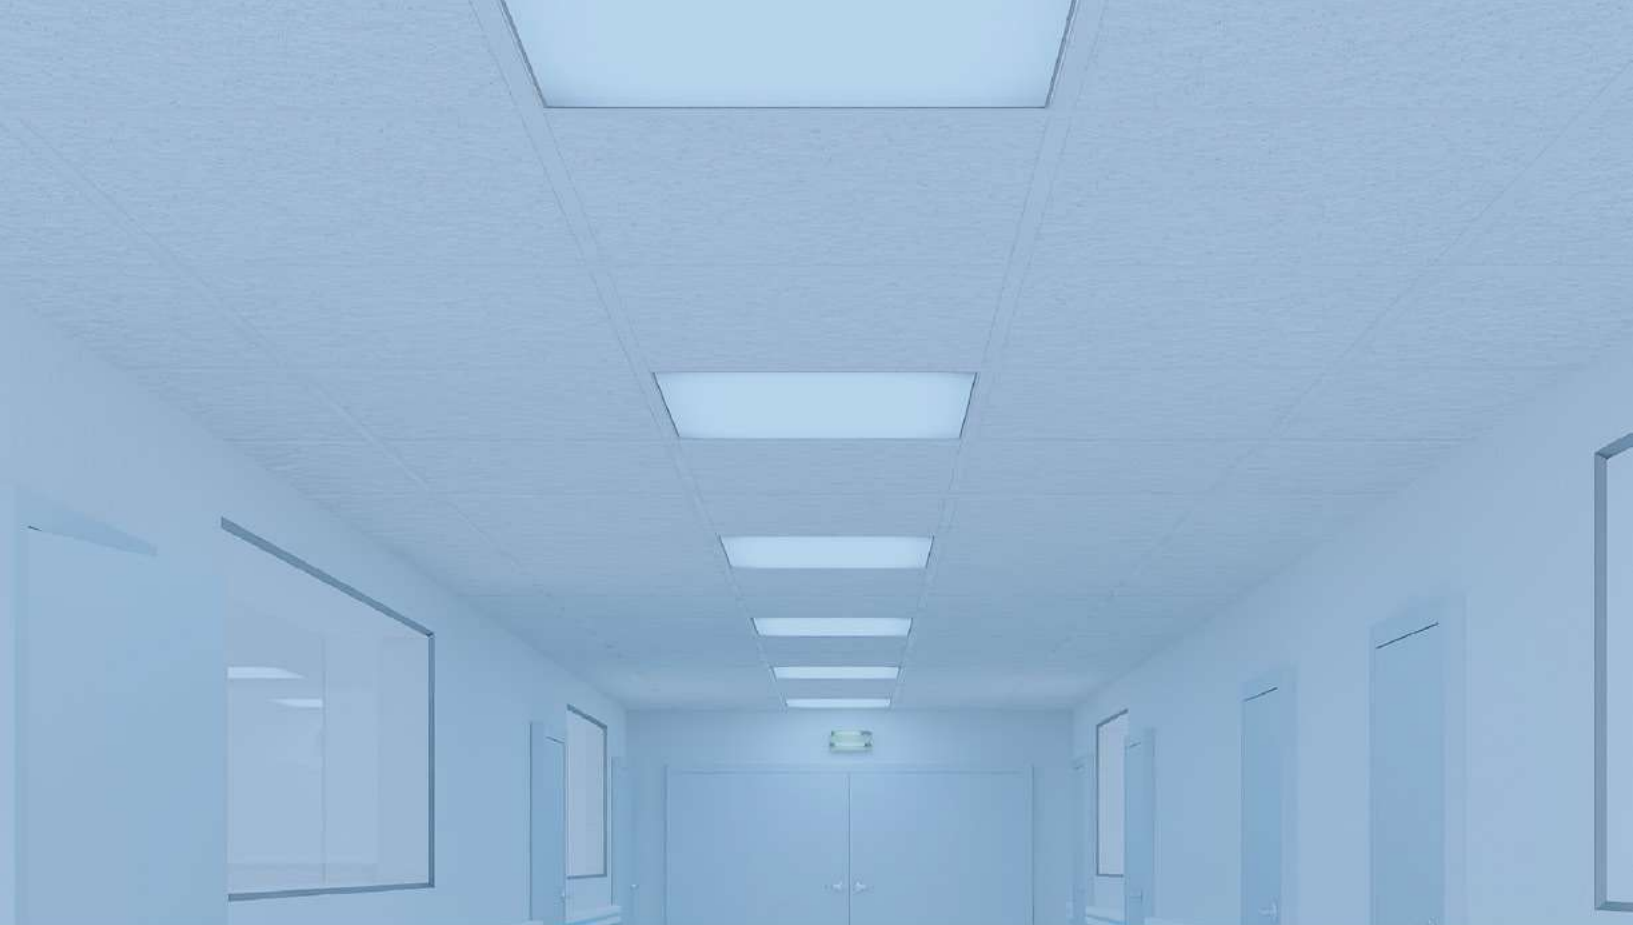

505 IP
MÓDULO LED

49



505 IP
TUBO LED

50



106 LED

51



106 TUBO
LED

52



505 IP módulo LED

Características / Characteristics

Brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, para especificar en lugares donde se requiera restricción en la cantidad de partículas según norma ISO 14644, aplicable para ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.
Provides protection against the entry of dust and liquid particles, to specify in places where restriction in the quantity of particles is required according to ISO 14644, applicable for ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.

Uniones selladas con soldadura de grado alimenticio y empaque entre marco de difusor y cuerpo de la luminaria, de elastómero natural expandido, con alta resistencia mecánica para un óptimo desempeño de sellado.


Sealed joints with food grade welding and gasket between diffuser frame and luminaire body, made of expanded natural elastomer, with high mechanical resistance for optimum sealing performance.

Con dobleces externos que se anclan a la superficie, sin dejar brechas entre extremos y cuerpo de la luminaria.
With external folds that are anchored to the surface, without leaving gaps between ends and the body of the luminaire.

Listado para espacios húmedos.


Listed for humid spaces.

Dimensiones Generales / General Dimensions

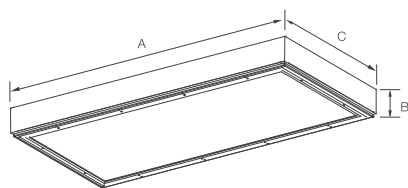

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	609	115	604
(2x4)	1220	115	604


Curva Fotométrica / Photometric Curve



UL 505 IP LED
4000lm 2x2 Opal

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
505 IP LED	2x2	30 W	4000 lm	D15	Cielo Suspendido	4000 K	>120	P07033-21	P08581-36
	2x2	35 W	4000 lm			6500 k		P08582-36	P08583-36
	2x2	50 W	6000 lm			4000 K		P08584-36	P08610-36
	2x2	60 W	6000 lm			6500 k		P08038-21	P08611-36
	2x4	70 W	8500 lm			4000 K		P06086-36	P06087-36
	2x4	85 W	8500 lm			6500 k		P02374-36	P06737-36
	2x4	100 W	12000 lm			4000 K		P04811-36	P08268-36
	2x4	100 W	12000 lm			6500 k		P04940-36	P08587-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



505 IP Tubo LED

Características / Characteristics

Brinda protección ante entrada de partículas de polvo y líquidos, para especificar en lugares donde se requiera restricción en la cantidad de partículas según norma ISO 14644, aplicable para ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.

Provides protection against the entry of dust and liquid particles, to specify in places where restriction in the quantity of particles is required according to ISO 14644, applicable for ISO Class 6, ISO Class 7, ISO Class 8.


Uniones selladas con soldadura de grado alimenticio y empaque entre marco de difusor y cuerpo de la luminaria, de elastómero natural expandido, con alta resistencia mecánica para un óptimo desempeño de sellado.

Sealed joints with food grade welding and gasket between diffuser frame and luminaire body, made of expanded natural elastomer, with high mechanical resistance for optimum sealing performance.

Con dobleces externos que se anclan a la superficie, sin dejar brechas entre extremos y cuerpo de la luminaria.


With external folds that are anchored to the surface, without leaving gaps between ends and the body of the luminaire.

Dimensiones Generales / General Dimensions

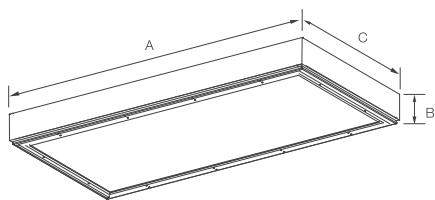

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	609	602	110
(2x4)	1147	602	110

Curva Fotométrica / Photometric Curve

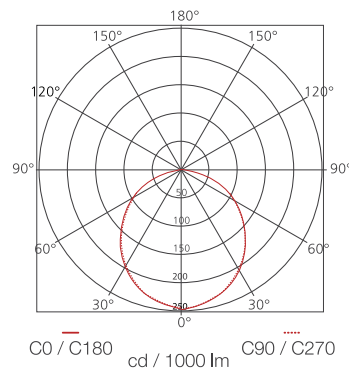

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of Tubes	Potencia Power	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Base Base	Código con batería Code with battery
505 IP Tubo LED	2x2	3	9 W	D15	Cielo Suspendido	P07922-21	P07923-21
	2x4		18 W			P07926-36	P07927-36
	2x4	4	18 W			P08094-36	

Nota: Códigos de modelos de luminarias no incluyen los tubos LED.

Note: Fixtures codes don't include LED tubes.

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.






106 LED

Características / Characteristics

Luminaria de alta especificación con excelente apertura luminosa para cabeceras de camas. iluminación de forma directa e indirecta, construida con acero rolado en frio y difusores de alta calidad que permiten generar un ambiente confortable y evita el deslumbramiento.


High specification luminaire with excellent light aperture for headboards. direct and indirect lighting, built with cold rolled steel and high quality diffusers that create a comfortable environment and avoid glare.

Dimensiones Generales / General Dimensions

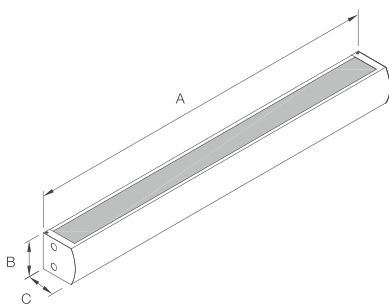

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	600	100	114
48"	1258	100	114

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

UL 106 LED 24 3500lm Dif # 4

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base
106 LED	24"	30 W	3500 lm	D4	Sobreponer en Pared	6500 K	>110	P04376-15
	48"	50 W	6000 lm			6500 k		P06885-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





106 Tubo LED

Características / Characteristics


Luminaria para tubo LED atractiva, versátil y de alto rendimiento.

Attractive, versatile and high performance LED tube fixture.

Luminaria para tubo LED, de luz directa e indirecta para aplicaciones diversas. Utiliza un reflector de acero pintado y difusor acrílico. Su tecnología es de alta eficiencia y excelente flujo luminoso.


Luminaire for LED tube, direct and indirect light for various applications. It uses a painted steel reflector and acrylic diffuser. Its technology is of high efficiency and excellent luminous flux.

Dimensiones Generales / General Dimensions

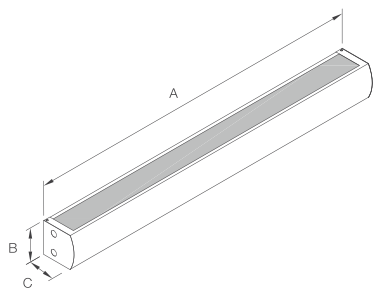

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	650	100	114
48"	1256	100	114

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

UL 106 Tubo LED 24 Dif # 4

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Difusor Diffuser	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Base Base
106 Tubo LED	24"	9 W	D4	Sin Tubo	Sobreponer en Pared	P06822-23
	48"	18 W				P08373-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





SYLVANIA
Nuestra experiencia
y conocimiento a tu
disposición.

SYLVANIA **MANUFACTURADO** **CARCELARIO**



451 Antivandal

Características / Characteristics

Luminaria para instalaciones especiales, conflictivas y de exposición a golpes, con refuerzos metálicos en todo su chasis, difusor de policarbonato de 3mm y tornillos antivandálicos. Contiene herramienta para apertura en caso de mantenimiento.

Luminaire for special, conflictive and shock-exposure installations, with metal reinforcements throughout its chassis, 3mm polycarbonate diffuser and anti-vandalism screws. Contains tool for opening in case of maintenance.



Fabricada en lámina de acero rolando en frío, tratada en varias etapas con fosfato para garantizar la máxima protección ante la corrosión.

Made of cold rolled steel sheet, treated in several stages with phosphate to guarantee maximum protection against corrosion


Dimensiones Generales / General Dimensions

	Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Sobreponer	1x2	665	80	267
	1x4	1240	80	267

	Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Empotrar	1x2	623	115	303
	1x4	1220	115	303



Curva Fotométrica / Photometric Curve

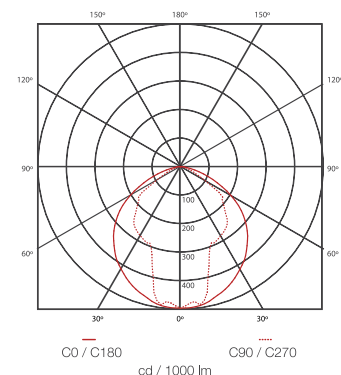

UL 451 4 5500 lm 50W 1x4 Dif#18

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
451 Antivandálica LED	1x2	40 W	4500 lm	D18	Sobreponer	4000 K	>110	P07299-23	P08922-23
	1x4	50 W	5500 lm		Sobreponer			P08413-36	P08946-36
	1x2	40 W	4500 lm		Empotrar			P08602-36	P08945-36
	1x4	50 W	5500 lm		Empotrar			P08387-36	P08923-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



A modern interior space featuring a white wall with a series of recessed rectangular lighting fixtures. The wall is decorated with three tall, thin glass vases containing green grass-like plants and a central black silhouette sculpture of two figures. Below the wall, a large, textured, light-colored cushion is visible. In the foreground, a low wooden coffee table holds a bottle and some fruit. The overall atmosphere is minimalist and contemporary.

SYLVANIA

**Moderniza y Resaltá
espacios con estas
luminarias.**

SYLVANIA

MANUFACTURADO

DECORATIVAS






Antar

Características / Characteristics

Cilindro de pared de aluminio repujado para iluminación en distintas áreas comerciales.

Embossed aluminum wall cylinder for lighting in different commercial areas.



Dimensiones Generales / General Dimensions

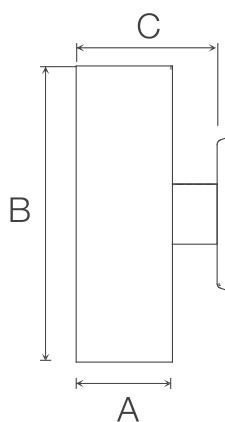

A (mm)	B (mm)	C (mm)
112	345	162

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Color Color	Bulbos Bulbs	Código Code
Antar	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Sobreponer	Gris Blanco	2	P03768-6 P03769-6

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Artica

Características / Characteristics

Luminarias decorativas colgantes, disponible en gran variedad de colores, que hará resaltar sus espacios internos.

Hanging decorative luminaires, available in a wide variety of colors, that will highlight your internal spaces.


Dimensiones Generales / General Dimensions

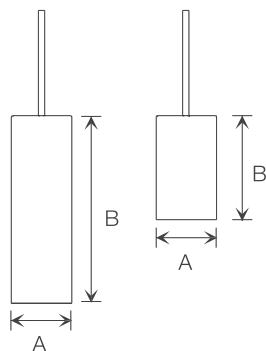

A (mm)	B (mm)
116	360
116	200

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Color Color	Dimensión Dimension	Código Code
Artica	Incand / CFL / LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgar	Blanco	220 mm	P08209-36
						Negro	220 mm	P06970-36
						Blanco	345 mm	P07321-16
						Negro	345 mm	P06971-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.






Auro

Características / Characteristics

Reflector decorativo para instalación en pared, disponible en colores varios con un acabado mate o brillante contemporáneo.

Decorative reflector for wall installation, available in various colors with a contemporary matt or gloss finish.

Dimensiones Generales / General Dimensions

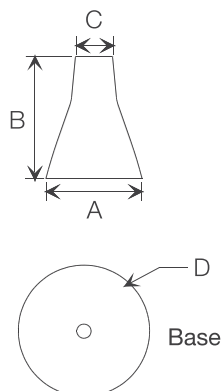

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
132	168	52	183

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Color Color	Bulbos Bulbs	Código Code
Auro	Incand / CFL / LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Sobreponer	Negro	2	P03682-20
						Gris		P03791-20
						Blanco Mate		P03793-20

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Aeros

Características / Characteristics

Set de sockets decorativos con altura ajustable que brindan versatilidad a los espacios.

Set of decorative sockets with adjustable height that provide versatility to spaces.

Dimensiones Generales / General Dimensions

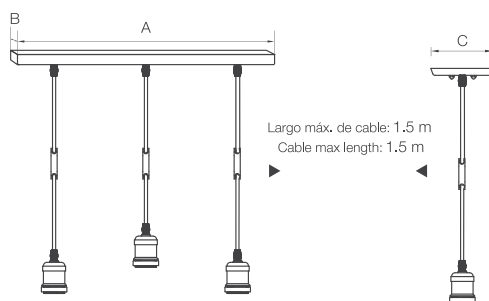

A (mm)	B (mm)	C (mm)
380	123	127

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Código Code
Aeros	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgar	1 3	P06275-36 P06274-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Lumena

Características / Characteristics

Luminaria vintage ideal para acentuar espacios en áreas residenciales, comerciales y hoteleras.

Vintage luminaire ideal for accentuating spaces in residential, commercial and hotel areas.

Dimensiones Generales / General Dimensions

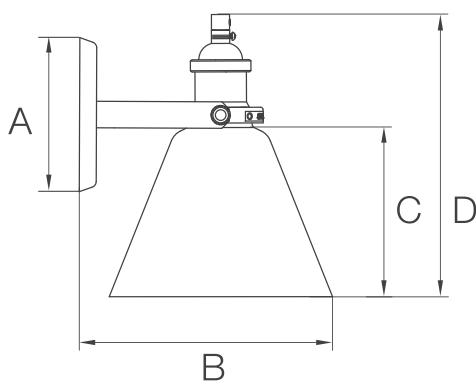

A (mm)	B (mm)	C (mm)
380	123	127

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Código Code
Lumena	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Sobreponer	1	P06270-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Ferrum

Características / Characteristics

Amplia campana colgante que será el centro de atención en el espacio que se coloque.

Wide hanging hood that will be the center of attention in the space that is placed.

Dimensiones Generales / General Dimensions

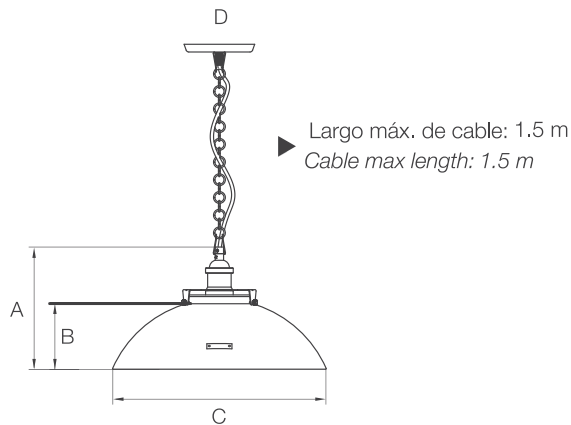

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
251	156	143	127

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Color Color	Bulbos Bulbs	Código Code
Ferrum	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgar	Cobre	1	P06276-36
						Negro	1	P06278-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Cascada

Características / Characteristics

Campana colgante de luz directa en aplicaciones comerciales o residenciales. Ideal para aplicaciones de luz puntual, disponible en variedad de colores.

Direct light pendant hood in commercial or residential applications. Ideal for point light applications, available in a variety of colors.

Dimensiones Generales / General Dimensions

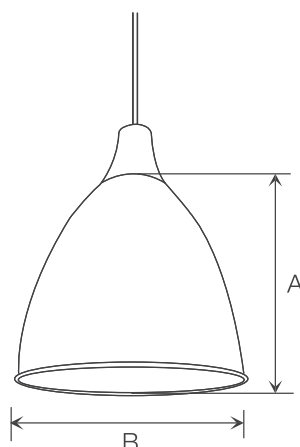

A (mm)	B (mm)
234	240

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Color Color	Bulbos Bulbs	Código Code
Cascada	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgar	Negro	1	P03804-22

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Angle

Características / Characteristics

Luminaria pendant ideal para iluminación puntual y acentos arquitectónicos.

Pendant luminaire ideal for spot lighting and architectural accents.

Dimensiones Generales / General Dimensions

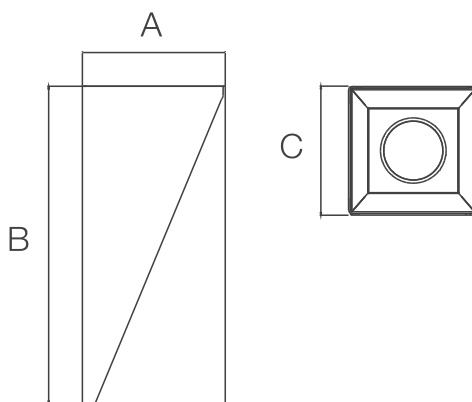

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
E27-Par30	115	345	115

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Color Color	Bulbos Bulbs	Código Code
Angle	PAR 30	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgar	Blanco Texturado	1	P07027-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Cascada **Wide** NUEVO

Características / Characteristics

Campana colgante de luz directa en aplicaciones comerciales o residenciales. Ideal para aplicaciones de luz puntual, disponible en variedad de colores (los colores utilizados en las imágenes son representativos y deben verificarse con nuestro personal de producción*).

Direct light pendant hood in commercial or residential applications. Ideal for point light applications, available in a variety of colors (the colors used in the images are representative and should be verified with our production staff).*

Dimensiones Generales / General Dimensions

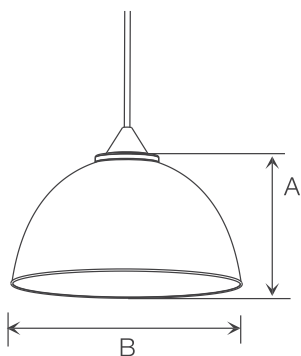

A (mm)	B (mm)
280	500



Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Color Color	Bulbos Bulbs	Código Code
Cascada Wide	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgar	Negro	1	P09509-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.






Artica Degree NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria decorativa colgante con luz directa, perfecta para decorar diversos espacios y dar un toque único al entorno.

Decorative pendant luminaire with direct light, perfect for decorating different spaces and giving a unique touch to the environment.

Dimensiones Generales / General Dimensions

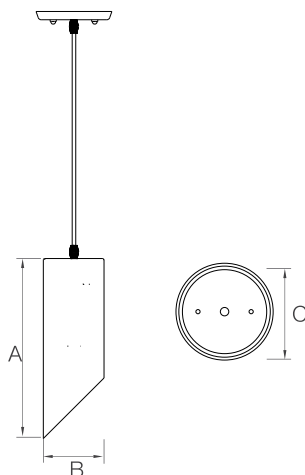

A (mm)	B (mm)	C (mm)
345	116	128

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Color Color	Código Code
Artica Degree	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Negro	P09814-36
Artica Degree	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Blanco	P09816-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





Astro


NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria colgante de copa ancha perfecta para diversos entornos, creando un punto focal en el área.

Wide canopy pendant luminaire perfect for various environments, creating a focal point in the area.

Dimensiones Generales / General Dimensions

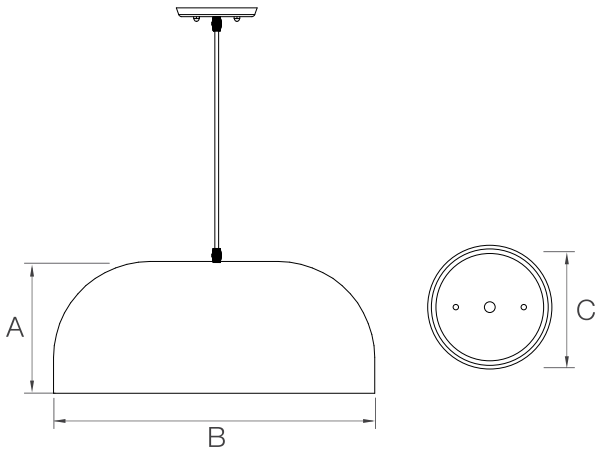

A (mm)	B (mm)	C (mm)
165	400	128

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Color Color	Código Code
Astro	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Negro	P09791-36
Astro	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Blanco	P09793-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Kiran

NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria colgante atemporal de luz directa en diversas aplicaciones ya sea comerciales o residenciales.

Timeless pendant luminaire for direct light in a variety of applications, both commercial and residential.



Dimensiones Generales / General Dimensions

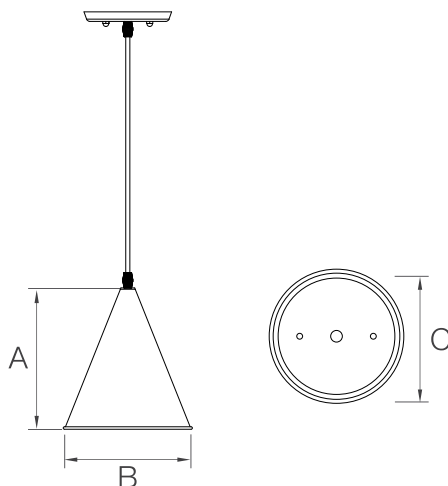

A (mm)	B (mm)	C (mm)
207	165	128

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Color Color	Código Code
Kiran	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Negro	P09797-36
Kiran	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Blanco	P09799-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Light Hoop NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria para sobreponer en pared de luz indirecta, perfecta para entornos residenciales y comerciales que da un toque elegante y único.

Wall-mounted luminaire with indirect light, perfect for residential and commercial environments that gives an elegant and unique style.

Dimensiones Generales / General Dimensions

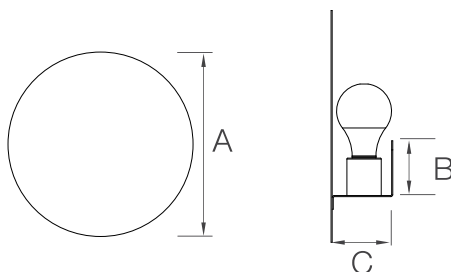

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
254	61	67,5	80

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Color Color	Código Code
Light Hoop	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Sobreponer en pared	1	Negro	P09809-36
Light Hoop	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27		1	Blanco	P09810-36
Light Hoop	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27		1	Cobre	P09811-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Instalación Sobrepuente
Superimposed Installation

Sue


NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria colgante de luz directa en diversas aplicaciones ya sea comerciales o residenciales. Diseño cómodo y adaptable a diversos espacios.

Pendant luminaire for direct light in a variety of applications, both commercial and residential. Comfortable design and adaptable to different spaces.

Dimensiones Generales / General Dimensions

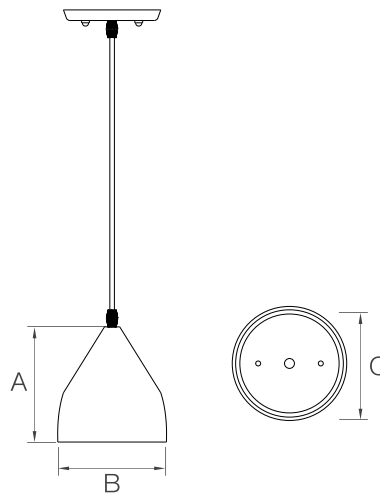

A (mm)	B (mm)	C (mm)
152	143	128

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Color Color	Código Code
Sue	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Negro	P09803-36
Sue	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	E27	Colgante	1	Blanco	P09805-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





Nun


NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria de sobreponer con luz directa que puedes ajustar a gusto, iluminando diversos entornos.

Surface-mounted luminaire with direct light that you can adjust to your liking, illuminating different environments.

Dimensiones Generales / General Dimensions

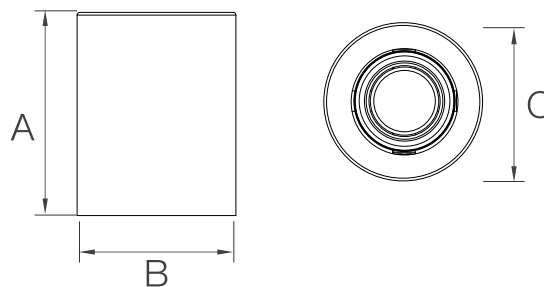

A (mm)	B (mm)	C (mm)
149	116	116

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Color Color	Código Code
Nun	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	Gu10	Sobreponer	1	Negro	P09812-36
Nun	Incand/CFL/LED	100 W (Incand)	120 V	Gu10	Sobreponer	1	Blanco	P09813-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



A modern office interior with large windows overlooking a city skyline. The office is furnished with white desks and ergonomic chairs. Two computer monitors are visible on the desks; the one in the foreground displays a colorful abstract image. The ceiling features a grid of recessed square lights. The overall atmosphere is bright and professional.

SYLVANIA
Proporcionamos
**soluciones a tu
alcance.**

VERSIÓN
MEJORADA

SYLVANIA

MANUFACTURADO

PRP

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
|  <p>75
1415 QUADRAT
PRP</p> |  <p>76
207 LINE
PRP</p> |  <p>77
402 LUXEM
PRP</p> |  <p>78
410 HIGH
STRIP PRP</p> |  <p>79
503 LED
PRP</p> |  <p>80
503 PLUS TUBO
LED PRP</p> |
|  <p>81
517 LINE TUBO
LED PRP</p> |  <p>82
LUXEM PRO
PRP</p> |  <p>83
RÚBICO VEIL
PRP</p> |  <p>84
SUPER KIT
LED PRP</p> |  <p>85
UL SUPER KIT
LED PRP</p> |  <p>86
STRIP LED MOD
23" PRP</p> |

1415 Quadrat PRP

NUEVO

Características / Characteristics


Firme y compacta, de instalación superficial en todo tipo de cielos.

Firm and compact, surface mounting fixture for all types of ceilings.

Luminaria para instalación superficial en todo tipo de cielos, utiliza un marco tipo bisagra para el montaje de los difusores.


Fixture for surface mounting in all types of ceilings. It uses a hinged frame for the diffuser mounting.

Dimensiones Generales / General Dimensions

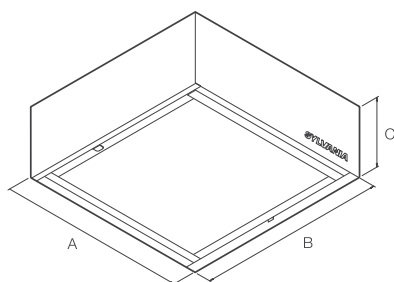

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(1x1)	250	250	100

Curva Fotométrica / Photometric Curve

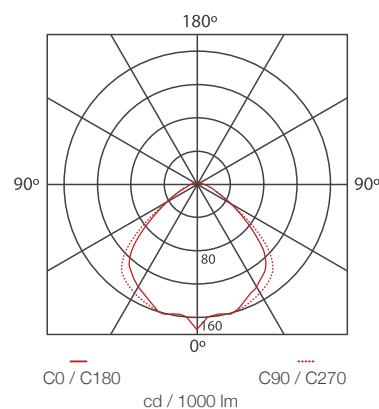

Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia Power	Voltaje Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Bulbos Bulbs	Difusor Diffuser	Código Code
1415	Incand/ CFL/LED	100W (Incand)	120 V	E27	Sobreponer	2	D15	P09623-5

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



PEQUEÑOS
COMERCIOS



ZONAS
COMUNES



ILUMINACIÓN
INTERIOR



INSTALACIONES
EDUCATIVAS



CORREDORES /
PASILLOS



TIENDAS



OFICINAS



Instalación Sobrepuente
Superimposed installation

207 Line PRP NUEVO

Características / Characteristics


Luminaria para tubos LED, de instalación tipo parche con una amplia gama de aplicaciones en espacios internos.

Fixture for LED tubes of superimposed installation with a great spectrum of applications.

Pérfil decorativo con extremos plásticos de conexión doble, que crean un efecto agradable, combinable con cualquier espacio.


Decorative profile with plastic ends of double connection, that creates a pleasant effect, perfect for every space.

Dimensiones Generales / General Dimensions

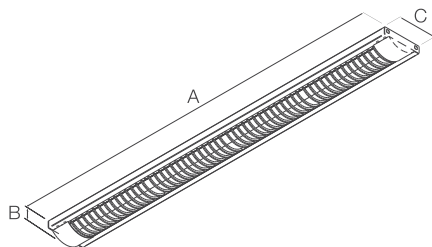

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	620	47	126
48"	1231	47	126

Curva Fotométrica / Photometric Curve

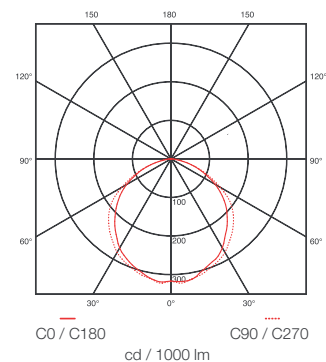

207 LINE LED 48 2 18W

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Códigos Codes
207 Line	24"	2	9 W	Sin Tubos	Sobreponer	P09576-36
	24"		9 W	P24994-36		P09574-36
	48"		18 W	Sin Tubos		P09577-36
	48"		18 W	P27900-3		P09575-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



402 Luxem PRP NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su reflector facetado, para aplicaciones comerciales e industriales.

LED fixture light output directed by the faceted reflector, for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.

Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, of 8 to 12 meters as required.


Puede utilizar difusor transparente o prismático.

It can use transparent or prismatic diffuser.

Temperatura de color 5000K.

Color temperature 5000K.

Dimensiones Generales / General Dimensions

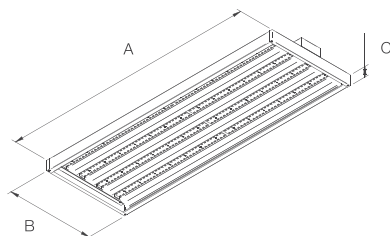


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
48" (4 módulos)	1182	193.5	30
48" (8 módulos)	1182	248	30
48" (6 módulos)	1182	193.5	30
96" (8 Módulos)	2320.5	248	30

Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción/Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay universal 705-725-402

Curva Fotométrica / Photometric Curve

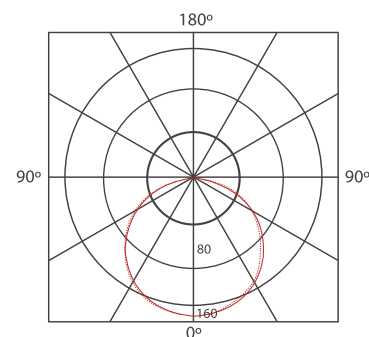

C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

UL 402 LED 48 17000 lm

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery
402 LUXEM LED	48"	80 W	10000 lm	Transparente	Colgante	5000 K	>110	P06546-36	P09766-36
	48"	120 W	17000 lm					P09557-21	
	48"	110 W	13000 lm					P09767-36	P09768-36
	48"	180 W	24000 lm					P09547-21	
	48"	191 W	27000 lm					P09558-21	
	48"	200 W	30000 lm					P09548-21	
	96"	82 W	12000 lm					P09769-36	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



410 High Strip PRP NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria LED con salida luminosa dirigida por medio de su óptica dirigida, para aplicaciones comerciales e industriales.

LED fixture with light output directed by the narrow optics, for commercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y configuración, de 8 a 12 metros según se requiera.

Recommended for applications with different heights according to the necessity and configuration of 8 to 12 meters as required.


Disponible con sensor de movimiento y con batería de emergencia.

Available with motion sensor and backup battery.

Temperatura de color 5000K.


Color temperature 5000K.

Dimensiones Generales / General Dimensions

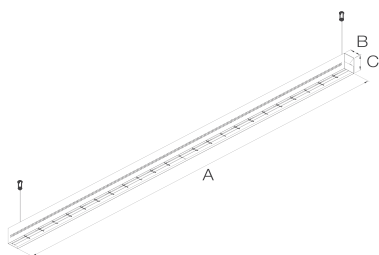

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
96"	2294	73	90

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

HIGH STRIP LED 30°
96 17000 lm

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Óptica Optics	Instalación Installation	Temp. de color Color temp.	Eficacia Efficacy	Base Base	Código con batería Code with battery	Sis. Control. Control Sis.
High Strip LED	96"	80 W	10000 lm	90°	Colgar	5000 K	>130	P09622-22		P09748-22
	96"	125 W	15000 lm	90°	Colgar			P09744-22	P09760-22	
	96"	125 W	15000 lm	30°	Colgar			P09743-22	P09761-22	
	96"	140 W	17000 lm	30°	Colgar			P09745-22		
	96"	140 W	17000 lm	30°	Sobreponer			P09746-22	P09750-22	
	96"	140 W	17000 lm	90°	Sobreponer			P09747-22	P09749-22	
	96"	140 W	17000 lm	90°	Colgar			P09762-22	P09763-22	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



HECHO EN
COSTA RICA

NOM

LM79

LM80

LED
SMD

50/60 Hz

-40 ~ 40°

503 LED PRP NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria LED para aplicaciones comerciales, industriales y arquitectónicas.

LED fixture for commercial, industrial and architectural applications.


Luminaria para empotrar en cielo suspendido de tipo "T" invertidode 1 pulgada de alto, de madera, cielo Gypsum o tabla yeso.

LED fixture for recessed installation in suspended ceilings, inverted "T" type of 1 inch high, of wood or Gypsum.

Temperatura de color 4000K y 6500K. Para otras temperaturas de color consulte con su asesor comercial.


Color temperature 4000K and 6500K. For other color temperatures consult your business advisor.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	611	611	67
(2x4)	1219	611	67

Curva Fotométrica / Photometric Curve

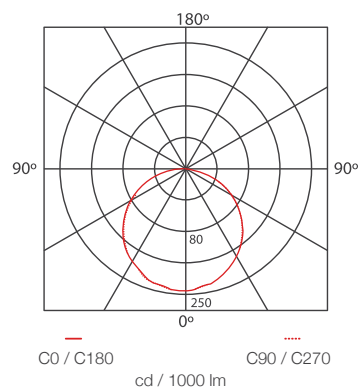

UL 503 LED 10000lm 2x4 Opal

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code
503 LED	2x2	2	35 W	4000 lm	D 15	Sobreponer	4000 K	>110	P09646-22
	2x2	2	40 W	4000 lm	D 15	Sobreponer	4000 K	>110	P09589-22
	2x4	4	60 W	7000 lm	D 15	Cielo Suspendido	4000 K	>110	P09590-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



503 Plus Tubo LED PRP NUEVO

Características / Characteristics


Luminaria para tubos LED disponible en gran cantidad de opciones.

Fixture for LED tubes, available in great amount of options.

Luminaria para tubos LED de abajo perfil para instalación empotrada en cielos suspendidos de tipo "T" invertida de 1 pulgada de alto, además de opciones para cielos Gypsum o para tipo madera.


Fixture for LED tubes for recessed installation in suspended ceilings, inverted "T" type of 1 inch high, also available options for Gypsum or wood ceiling

Dimensiones Generales / General Dimensions

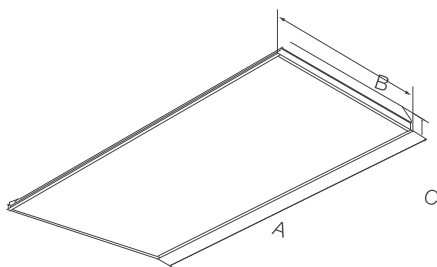

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(2x2)	610	610	67
(2x4)	1217	610	67

Curva Fotométrica / Photometric Curve

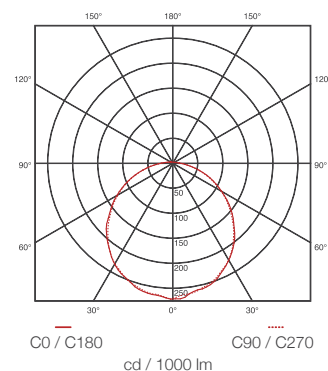

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Lámpara Lamp	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Código Code	Código con batería Code with battery
503 PLUS T-LED	2x2	3	9 W	Sin Tubo	D 1 Prismático	Cielo Suspendido	P09588-21	P09587-21
	2x4	3	18 W	Sin Tubo	D 15	Sobreponer		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



517 Line Tubo LED PRP NUEVO

Características / Characteristics

Estética impresionante, de instalación colgante o empotrada.

Awesome aesthetics, for pendant or recessed installation.


Luminaria con tubo LED para ser instalada de manera colgante o empotrada en diversos tipos de cielos. Su diseño estilizado y angosto la hace ideal para aquellas áreas donde se requiere una iluminación eficiente que aporte un efecto decorativo al ambiente donde se utilice.

Fixture for pendant or recessed installation in different types of ceilings. Its narrow and stylish design makes it ideal for those areas where efficient lighting is required, in order to provide a decorative effect to the room where it's used.

Disponible con batería de emergencia para 1 tubo.

Available with emergency battery for 1 tube.

Dimensiones Generales / General Dimensions

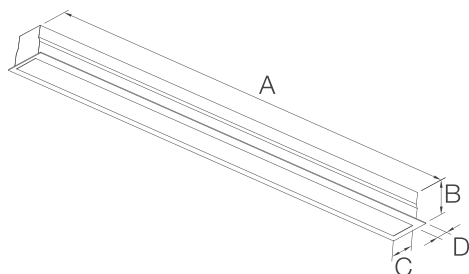


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	609	100	100
48"	1218	100	100

Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción/Description
P06784-23	KIT MARCO GYSUM 517 LED 24
P06783-23	KIT MARCO GYSUM 517 LED 48

Curva Fotométrica / Photometric Curve

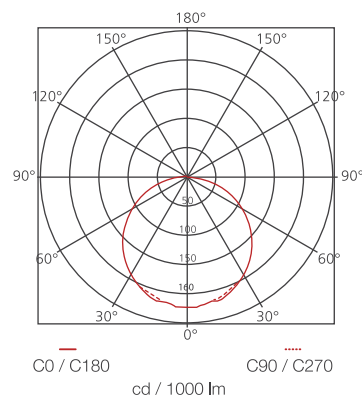

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de Tubos Quantity of tubes	Potencia Power	Lámpara Lamp	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Código Code
517 T. LED	24"	2	9 W	P24994-36	D 15	Colgante	P09620-15
	48"	2	18 W	P27900-3	D 15		P09621-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Luxem PRO PRP NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria LED con doble salida luminosa para aplicaciones comerciales e industriales.

LED Fixture with doble light output for comercial and industrial applications.

Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y la configuración, de 8 a 12 metros


Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, from 8 to 12 meters as required.

Varias opciones de flujo luminosos en un mismo tamaño

Multiple luminous flux options in on size



Dimensiones Generales / General Dimensions

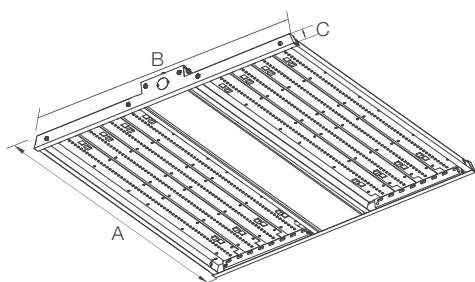


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	633	541	25

Accesorios / Accessory

Código/Code	Descripción / Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal
M0001559	Control Sensor High Bay

Curva Fotométrica / Photometric Curve

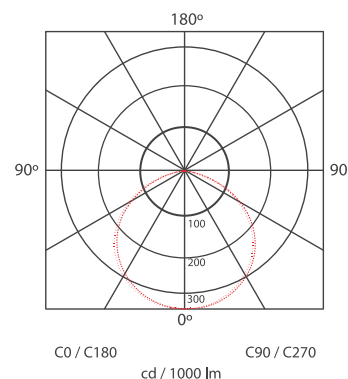

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
Luxem	2x2	4	134 W	18 000 lm	D 5		5000 K	>134	P09566-15	P09569-15
	2x2	6	192 W	26 000 lm	D 5	Colgante	5000 K	>135	P09567-15	P09570-15
	2x2	8	274 W	36 000 lm	D 5		5000 K	>131	P09568-15	P09571-15

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Rúbico Veil **PRP** **NUEVO**

Características / Characteristics

Luminaria con módulos LED, bidireccional para instalación sobrepuesta en pared, especial para pasillos internos.


Fixture with LED modules, bidirectional for superimposed installation on wall, especially for interior corridors.

Diseño limpio y versátil que crea un efecto interesante que combina con cualquier espacio.

Clean and versatile design that creates an interesting effect that complements any internal space.




Dimensiones Generales / General Dimensions

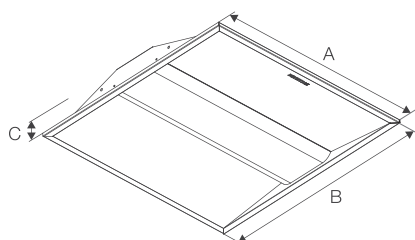

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	607	602	77,5
2x4	1215	602	77,5

Curva Fotométrica / Photometric Curve

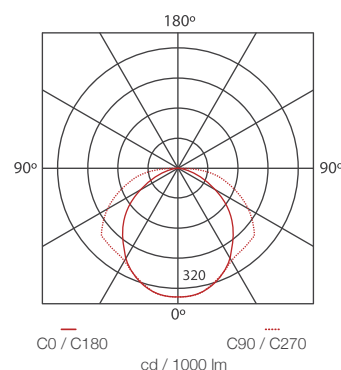

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de Color Color Temp.	Eficiencia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
Rúbico Veil LED	2x2	35 W	4000 lm	D 15	Cielo	4000 K	>110	P09647-21	
	2x4	55 W	6000 lm	D 15	Suspendi-	4000 K	>110	P09648-21	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Super kit LED PRP NUEVO

Características / Characteristics


Para uso general en aplicaciones industriales, comerciales y arquitectónicas.

For general application in industrial, commercial and architectural areas.

Luminaria para tubos LED. Se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de superficies.


Fixture for LED tubes. Superimposed installation in all type of surfaces.

Dimensiones Generales / General Dimensions

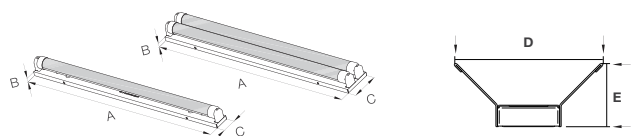

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Cantidad de lámparas
24	610	15	43	100	42	1
24	610	15	83	140	42	2
48	1217	15	43	100	42	1
48	1217	15	83	140	42	2
96	2434	15	43	100	42	2
96	2344	15	83	140	42	4

Curva Fotométrica / Photometric Curve

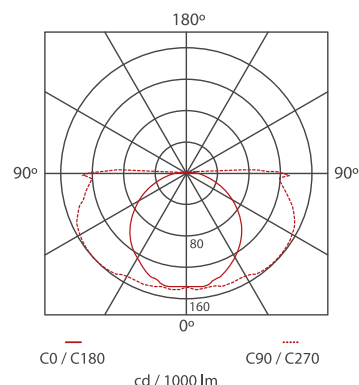

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de tubos	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Reflector Reflector	Código Code
Super Kit Led	24"	1	9 W	Con Tubo	Sobreponer	Sin	P09731-21
	24"	1	9 W	Sin Tubo		Sin	P09730-21
	48"	1	18 W	Sin Tubo		Sin	P09615-41
	48"	1	18 W	Con Tubo		Sin	P09733-21
	48"	1	18 W	Sin Tubo		Con	P09611-21
	48"	2	18 W	Con Tubo		Sin	P09734-36
	48"	2	18 W	Sin Tubo		Con	P09612-21
	48"	2	18 W	Sin Tubo		Sin	P09616-41
	96"	2	18 W	Sin Tubo		Con	P09613-21
	96"	2	18 W	Sin Tubo		Sin	P09617-23
	96"	2	34W	Sin Tubo		Sin	P09735-94
	96"	4	18 W	Sin Tubo		Sin	P09618-23
	96"	4	18 W	Sin Tubo		Sin	P09736-15
	96"	4	18 W	Sin Tubo		Con	P09614-21

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



UL Super kit LED PRP NUEVO

Características / Characteristics


Para uso general en aplicaciones industriales, comerciales y arquitectónicas.

For general application in industrial, commercial and architectural areas.

Luminaria para tubos LED. Se instala de manera sobrepuesta en todo tipo de superficies.


Fixture for LED tubes. Superimposed installation in all type of surfaces.

Dimensiones Generales / General Dimensions

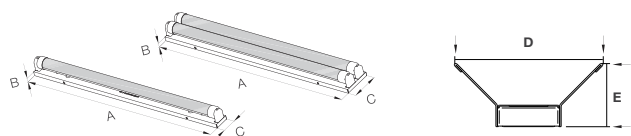

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Cantidad de lámparas
24	610	15	43	100	42	1
24	610	15	83	140	42	2
48	1217	15	43	100	42	1
48	1217	15	83	140	42	2
96	2434	15	43	100	42	2
96	2344	15	83	140	42	4

Curva Fotométrica / Photometric Curve

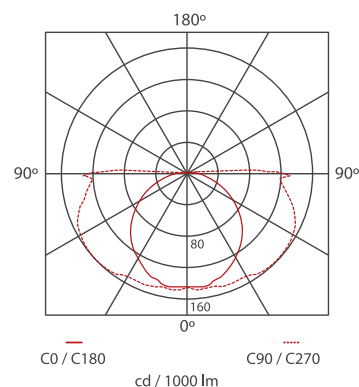

Modelo Model	Dimensión Nominal Nominal Dimension	Cantidad de tubos	Potencia Power	Lámpara Lamp	Instalación Installation	Reflector Reflector	Código Code
UL Super Kit Led	24"	1	9 W	Con Tubo	Sobreponer	Sin	P03606-21
	24"	1	9 W	Sin Tubo		Sin	P03869-21
	48"	1	18 W	Sin Tubo		Sin	P03867-21
	48"	1	18 W	Con Tubo		Sin	P03604-21
	48"	1	18 W	Sin Tubo		Con	P09740-21
	48"	2	18 W	Con Tubo		Sin	P03603-21
	48"	2	18 W	Sin Tubo		Con	P09739-21
	48"	2	18 W	Sin Tubo		Sin	P03868-21
	96"	2	18 W	Sin Tubo		Con	P09741-15
	96"	2	18 W	Sin Tubo		Sin	P09738-15
	96"	2	34W	Con Tubo		Sin	P06705-39
	96"	4	18 W	Sin Tubo		Sin	P04706-36
	96"	4	18 W	Sin Tubo		Sin	P09737-15
	96"	4	18 W	Sin Tubo		Con	P09742-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Strip LED Mod 23" PRP NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria que forma líneas de luz en aplicaciones arquitectónicas.

LED Fixture, that forms architectural lines of light.


Utiliza tecnología LED - SMD con alta eficiencia y excelente flujo luminoso.

It uses LED-SMD technology of high efficiency and excellent luminous flux.

Temperatura de color 4000K y 6000K.


Color temperature 4000K and 6000K.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
23"	588	113	64	488,5
46"	1176	113	64	1060
69"	1765	113	64	1642
92"	2350	113	64	2227

Curva Fotométrica / Photometric Curve

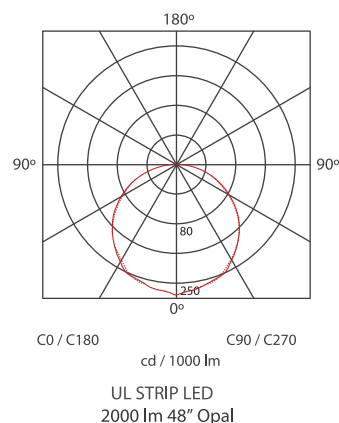

Modelo Model	Dimensión Nominal Dimension	Cantidad de módulos Quantity of modules	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Difusor Diffuser	Instalación Installation	Temp. de color Color Temp.	Eficacia Efficacy	Código Code	Código con batería Code with battery
STRIP LED	46"	2	30 W	3500 lm	Dif #15	Colgar/ Pendant	4000 K	>100	P09624-41	
	92"	4	70 W	7000 lm	Dif #15		4000 K	>100	P09625-22	

Los valores de la potencia de pueden aumentar entre un 3W a 5W cuando las luminarias poseen batería de emergencia, por favor tomelo en cuenta.



SYLVANIA



SYLVANIA

Importado Industrial

LED Lineal Eco - 705 LED Hermética 2X18W - LED
Hérmética- LED High Bay GC109 - LED High Bay GC350
64 - Wallpack HB - Mini Wallpack.

Importado Emergencia

Driver de Emergencia LED- E-30 - E50 - LED
Emergencia E40 - LED Emergencia E45 - 60 LED -
Kit LED de Emergencia.

Importado Exterior

UL Sylveo PRO - Sylflood High Wattage - UL Kalé
Street Light - RFK 506 LED - LED Street ZD229 -
Urban LED - Jeta con Sensor- Jeta LED HW - Jeta LED
Pro - Jeta LED LW - Jeta LED RGB - Bollardo LED.

Importado Decorativas

LED Aplique RD - LED Aplique Rect - LED Aplique
SQ - LED Aplique RD 2XGU10 - LED Aplique SQ
2XGU10 - Membre Cocoon - Membre Funnel -
Membre Péndola.

Importado Residencial-Comercial

Cinta LED RGB - Manguera LED - LED Spot - LED Panel
Square - LED Panel Round Emp - LED Panel EMP BK-
LED Panel Round SP - LED Panel SP BK - Syl-lighter II -
Tortuga LED - LED Cable Carnaval - UL Panel Back Lit -
Panel LED NOM - LED Under Cabinet.

Importado Lámparas

A60 LED - GU5.3 LED - GU10 LED - Vela LED -
Vintage LED - LED HW - Flat LED - LED Bulbo Ajust
39W - LED Bulbo Ajust 110W - A60 con sensor - LED
A60 Sylsmart Home - LED Spot Sylsmart Home - LED
Dowlight Sylsmart Home - Cinta RGB Sylsmart Home.

Importado Tubo LED

Tubo LED Estándar - Tubo LED Mid Spec - Tubo LED
High Spec - Tubo LED T5 - Tubo LED T8.

Importado Solar

LED Solar Integrada - Aplique Deco - LED Cable
Carnaval - Double Spot - Floodlight - Floodlight PRO -
Moonlight- Portable - Turtle - Wallpack - Aplique Rect
- Bollard Deco Pir - Aplique Esfera Deco.





SYLVANIA

Soluciones en Iluminación
industrial que necesitas.

SYLVANIA

IMPORTADO

INDUSTRIAL

- 

91 LED LINEAL
ECO
- 

92 LED HERMÉTICA
2X18W
- 

93 LED
HERMÉTICA
- 

NUEVO
94 LED HIGHBAY
GC109
- 

NUEVO
95 LED HIGHBAY
GC350 64
- 

96 WALLPACK
HB
- 

97 MINI
WALLPACK

LED Lineal Eco

Características / Characteristics

Luminaria lineal tipo hermética, con carcasa de policarbonato y LED de alta eficacia.

Hermetic type linear luminaire, with polycarbonate housing and high efficacy LED.


Proyección uniforme de la luz que proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo.

Uniform projection of light that provides a clean and simple lighting system.

Reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.


Reduces energy consumption and maintenance costs.

Dimensiones Generales / General Dimensions

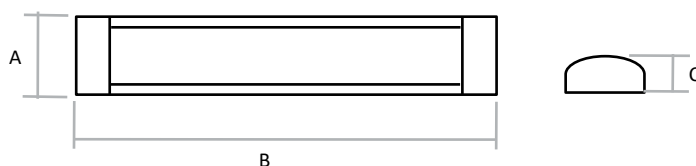

Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P26773	75	640	25

Curva Fotométrica / Photometric Curve

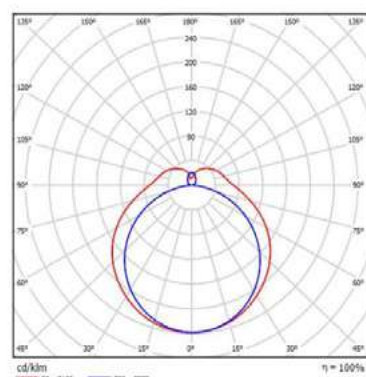

LED ECO PROOF 36W

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Vida útil Life span	Código Code
-----------------	-------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------------------	----------------

LED Lineal Eco	16 W	1200 lm	75 lm/W	6500 K	30000h	P26773
----------------	------	---------	---------	--------	--------	--------

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



705 LED Hermética 2X18W

Características / Characteristics

Luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED de difusor en vidrio, 2x18W T8, de alta eficacia.

Weatherproof type industrial luminaire, with glass diffuser LED tube, 2X18W T8, of high efficacy.

Chasis de polímero ABS y carcasa en poliestireno de alta transparencia. Acabado profesional con soportes tipo clip de policarbonato.

ABS-type polymer chassis and high-transparency polystyrene housing. Professional finish with polycarbonate clip-on brackets.


Proyección uniforme de la luz que proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo

Uniform projection of light that provides a clean and simple lighting system.

Reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.


Reduces energy consumption and maintenance costs.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Nominal	W (mm)	L (mm)	H (mm)
P23462	105	1285	61

Curva Fotométrica / Photometric Curve



705 LED Hermética 2X18W DL

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Peso Weight	Código Code
705 LED Hermética 2X18W	36 W	3200 lm	>88 lm/W	6500 K	1,34 kg	P23462

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Hermética

Características / Characteristics

Por su diseño robusto y hermético puede operar en ambientes con altos niveles de humedad.

Due to its robust and hermetic design, it can operate in environments with high humidity levels.


Posee un sistema de sujeción que permite instalación de sobreponer por medio de prensas de aluminio.

It has a fastening system that allows the superimposed installation by aluminum presses.

Carcasa de policarbonato resistente a impactos y difusor opaco que evita el deslumbramiento.


Impact resistant polycarbonate housing and opaque diffuser that prevents glare.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P25609	1176	80	70

Curva Fotométrica / Photometric Curve

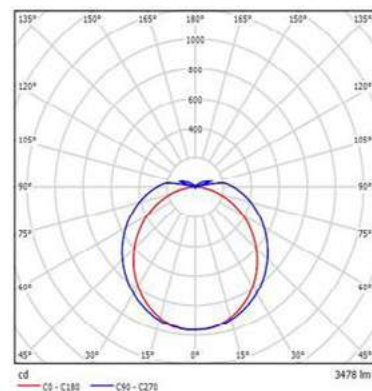

Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Acabado Finish	Código Code
LED Hermética	36 W	4500 lm	125 lm/W	6500 K	Gris / Gray	P25609

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED High Bay GC109 NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria LED High-Bay para instalación colgante con gancho. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil.

LED High-Bay luminaire for pendant installation with hook. Uniform light projection with optics specially designed for high-bay applications. Reduces operating and maintenance costs due to its efficacy and lifetime.




Dimensiones Generales / General Dimensions

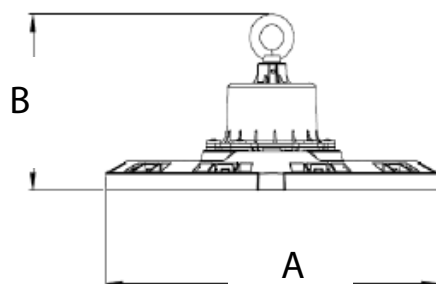

Código Code	A (mm)	B (mm)
P29538	295	147
P29539	333	154
P29540	363	154

Curva Fotométrica / Photometric Curve

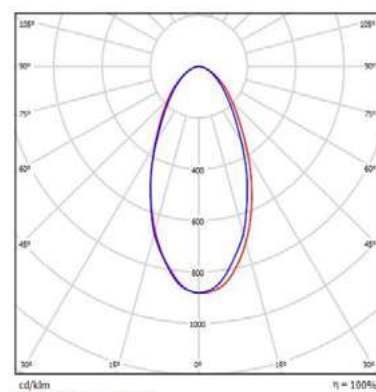

Led High Bay 200W DL

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Número de Chip LED Led chip number	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.
P29538	LED HIGH BAY DL GC109	100 W	13200 lm	250	132 lm/W	6500K
P29539	LED HIGH BAY DL GC109	150 W	20400 lm	375	136 m/W	
P29540	LED HIGH BAY DL GC109	200 W	26600 lm	500	133 lm/W	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



NUEVO


ETL LED High Bay GC350 G4

Características / Characteristics

Luminaria LED High-Bay con selector de CCT y potencia para instalación colgante con gancho por su bajo peso. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil.


High-Bay LED luminaire with CCT and power selector for pendant installation with hook for its low weight. Uniform light projection with optics specially designed for high-bay applications. Reduces operating and maintenance costs due to its efficiency and lifetime.

Dimensiones Generales / General Dimensions

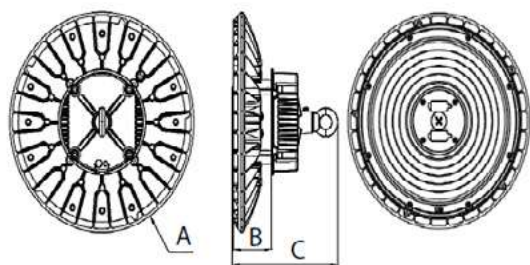

Código Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P29856	270	55	154
P29857	320	55	153

Curva Fotométrica / Photometric Curve

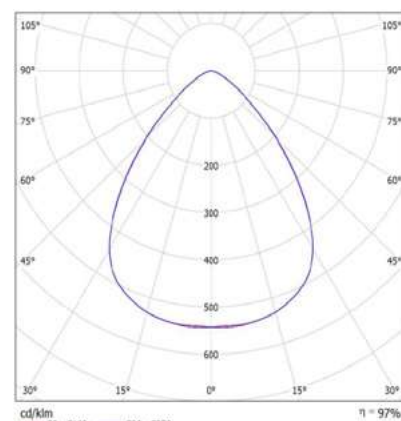

Led High Bay GC350 150w

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Número de Chip LED Led chip number	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.
P29856	LED HIGH BAY DL GC350	75W/110W/150W	12000lm/18000lm/24000lm	540	160 lm/W	4000K / 5000K / 5700K
P29857	LED HIGH BAY DL GC350	100W/150W/200W	16000 lm/24000lm/32000lm	756		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Wallpack HB

Características / Characteristics

Ideal para sustituir luminarias HID.

Ideal to replace HID luminaires.

Tecnología LED.


LED technology.

Carcasa de aluminio. De fácil instalación.


Aluminum housing. Easy installation.



Dimensiones Generales / General Dimensions

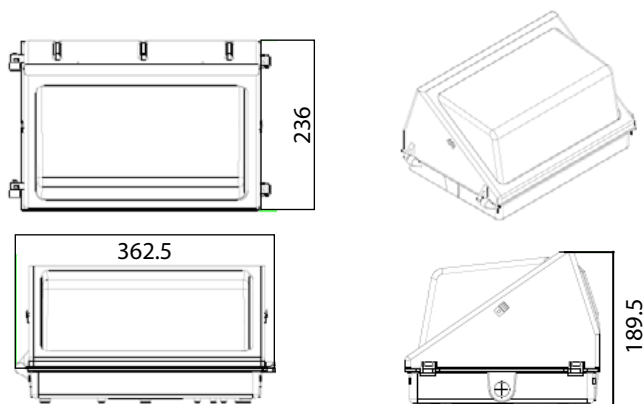

Curva Fotométrica / Photometric Curve



WALLPACK HB 80W

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.	Peso Weight
P26044	Wallpack HB 50W	50 W	6400 lm	≥ 128 lm/W	5000K	3.9 kg

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Mini Wallpack LED

Características / Characteristics

Instalación sobrepuesta.

Superimposed installation

Fácil instalación.


Easy installation.

Fotocelda incluida.

Photocontrol included.



Dimensiones Generales / General Dimensions

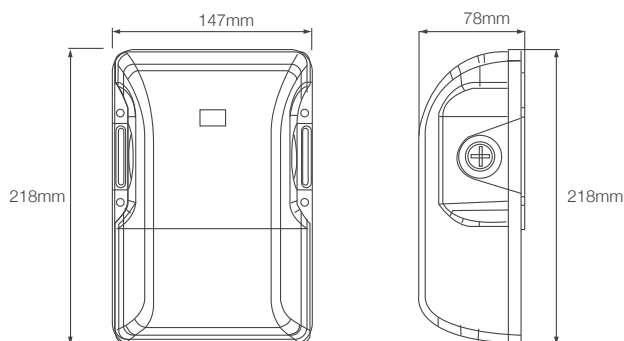

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.	Peso Weight
P72412	Mini Wallpack LED	30 W	3900 lm	130 lm/W	5700K	0,90kg

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





SYLVANIA

Más Seguridad y
confianza en tus
espacios.

SYLVANIA

IMPORTADO

EMERGENCIA



Driver de Emergencia LED

Características / Characteristics

Driver de emergencia con batería recargable de Li-ion para un respaldo mínimo de 90 minutos; ideal para lámparas y luminarias LED de driver interno.

Emergency driver with rechargeable Li-ion battery for a minimum backup of 90 minutes; excellent option for LED lamps and luminaires with internal driver.

Cuenta con interruptor de prueba y LED indicador de carga.

It has a test switch and a LED charge indicator.



Dimensiones Generales / General Dimensions


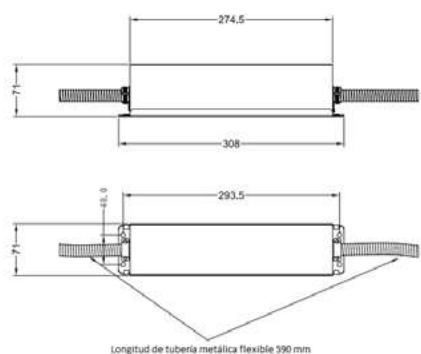


Diagrama de conexión / Connection diagram



Código Code	Descripción Description	Tensión de entrada Input voltage	Frecuencia Frequency	Tensión de Salida Output voltage	Tiempo de carga Charging time	Tiempo de autonomía Discharge time	Potencia máxima de salida constante Max output constant power	Contiene interruptor de prueba y LED indicador de carga.
P23797	Driver Emergencia LED 25W	120-277V AC	50-60 Hz	170V DC	24 h	>90 min	25W	
P23798	Driver Emergencia LED 40W						40W	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

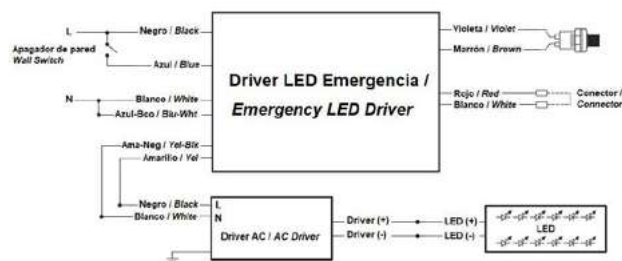



E-30

Características / Characteristics

Autonomía de operación superior a los 180 minutos.

The discharge time is greater than 180 minutes


Interruptor de prueba e indicador LED de carga.

Test switch and charging LED indicator.

Batería de Níquel-Cadmio.

Nickel-Cadmium battery.

Dimensiones Generales / General Dimensions

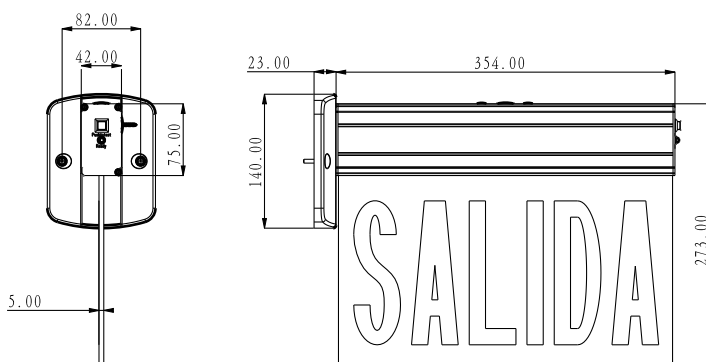

Código Code	Potencia de Entrada Input power	Color de luz Light color	Tipo de batería Battery Type	Atenuable Dimmable	Tensión de batería Battery voltage
P24531	3 W	Verde / Green	Ni-Cd	No	3.6V DC
Carga eléctrica de batería Battery capacity	Tiempo de carga Charging time	Tiempo de autonomía Discharge time			
600 mAh	24 h	>180 min			

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





E-50

Características / Characteristics

Autonomía de operación superior a los 90 minutos.

The discharge time is greater than 90 minutes


Interruptor de prueba e indicador LED de carga.

Test switch and charging LED indicator.

Batería de Níquel-Cadmio.

Nickel-Cadmium battery.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Código Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P24589	296	90	45

Potencia de Entrada Input power	Color de luz Light color	Tipo de batería Battery Type	Atenuable Dimmable	Tensión de batería Battery voltage
1.8 W	Verde / Green	Ni-Cd	No	1.2V DC
Carga eléctrica de batería Battery capacity	Tiempo de carga Charging time	Tiempo de autonomía Discharge time		
1 Ah	24 h	>90 min		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Emergencia E-40

Características / Characteristics

Autonomía de operación superior a los 90 minutos.

The discharge time is greater than 90 minutes.

Cumple con los requerimientos de la norma NFPA101.


Meets the requirements of NFPA101 standard.

Batería de Níquel-Cadmio.

Nickel-Cadmium battery.



Dimensiones Generales / General Dimensions

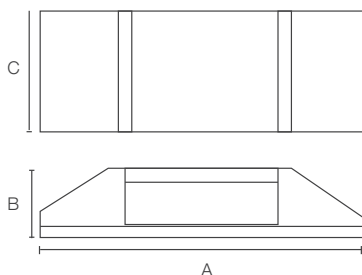

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P24255	301.5	58.7	131

Potencia de entrada <i>Input power</i>	Flujo luminoso <i>Luminous flux</i>	Temp. de Color <i>Color Temp.</i>	Vida útil LED <i>LED life span</i>	Atenuable <i>Dimmable</i>	Tipo de batería <i>Battery Type</i>
2 W	220 lm	6500 K	30.000 h	No	Ni-Cd
Potencia de salida <i>Output power</i>	Aislamiento <i>Protection Class</i>	Tensión de salida <i>Output voltage</i>	Carga eléctrica de batería <i>Battery capacity</i>	Tiempo de carga <i>Charging time</i>	Tiempo de autonomía <i>Discharge time</i>
1.6 W	Clase II	9.5V DC	1 Ah	24 h	>90 min

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





LED Emergencia E-45

Características / Characteristics

Autonomía de operación superior a los 90 minutos.

The discharge time is greater than 90 minutes


Cumple con los requerimientos de la norma NFPA101.

Meets the requirements of NFPA101 standard.

Batería de Níquel-Cadmio.

Nickel-Cadmium battery.

Dimensiones Generales / General Dimensions

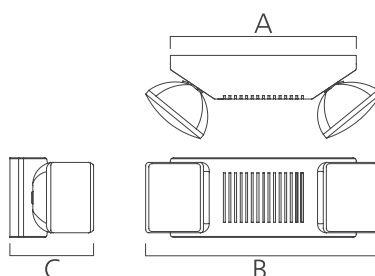

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P24197	309	130	119

Potencia de entrada <i>Input power</i>	Flujo luminoso <i>Luminous flux</i>	Temp. de Color <i>Color Temp.</i>	Vida útil LED <i>LED life span</i>	Atenuable <i>Dimmable</i>	Tipo de batería <i>Battery Type</i>
2.8 W	170 lm	6500 K	30.000 h	No	Ni-Cd
Potencia de salida <i>Output power</i>	Aislamiento <i>Protection Class</i>	Tensión de salida <i>Output voltage</i>	Carga eléctrica de batería <i>Battery capacity</i>	Tiempo de carga <i>Charging time</i>	Tiempo de autonomía <i>Discharge time</i>
1.8 W	Clase II	11 VDC	1 Ah	24 h	>90 min

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



60 LED

Características / Characteristics

Luminaria LED de Emergencia para aplicación residencial y comercial; instalación de sobreponer, colgante y uso portátil.


Emergency LED luminaire for residential and commercial application; superimposed/pendant installation and portable use.

Posee una batería integrada para brindar 4 horas de autonomía en alta salida luminosa (100%) u 8 horas en baja salida luminosa (50%).

It has a built-in battery to provide 4 hours of autonomy in high light output (100%) or 8 hours in low light output (50%).



Dimensiones Generales / General Dimensions

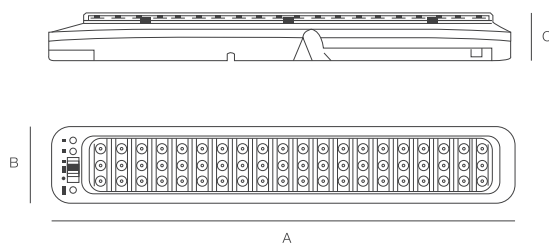

Código Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P25121-15	600	100	100

Potencia de entrada Input power	Flujo Luminoso luminous flux	Temp. de color Color Temp.	Tipo de Batería Battery type	Tensión de batería Battery Voltage	Carga eléctrica de batería Battery capacity	Modos de operación Operating modes	Tiempo de carga Charging time	Tiempo de autonomía Discharge time
4V - 2.0AH	150 lm	6500 K	Li-ion	2x3.6V DC	2 Ah	100% / 50%	24 h	4 h (100%) / 8 h (50%)

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



110-220V 50/60 Hz

Dowlight de Emergencia


Características / Characteristics

Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje incrustada en techo, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería de Ni-Cd integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.


LED luminaire for emergency lighting, for embedded ceiling mounting, with a modern and robust design. Uniform projection of light, with integrated Ni-Cd battery to provide more than 90 minutes of autonomy.



Dimensiones Generales / General Dimensions

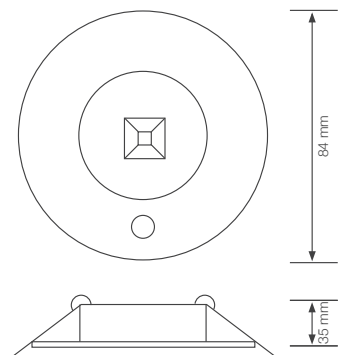

Curva Fotométrica / Photometric Curve

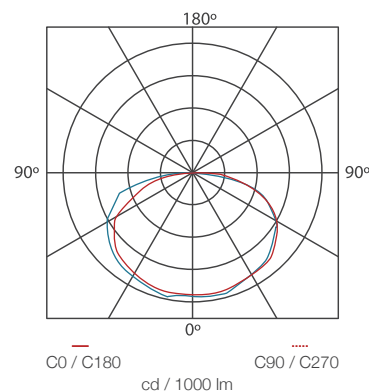

Kit LED de Emergencia

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED power	Potencia máxima de entrada Max input power	Tensión de entrada Input Voltage	Flujo luminoso Luminous Flux	Temp. de Color Color Temp.	Tiempo de carga Charging time	Tiempo de autonomía Discharge time
P26784	Kit LED de Emergencia	1.2 W	4.5 W	120-240V AC	170 lm	6000 K	24 h	120 min

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



A nighttime photograph of a city skyline. On the left, a tall skyscraper with a grid-like facade is lit up, with a large 'X' shape formed by bright blue light beams. To its right, another skyscraper features a prominent red-lit top section. In the foreground, a multi-lane highway interchange is visible, with light trails from moving vehicles. The overall scene is illuminated by the city's lights, creating a vibrant urban atmosphere.

SYLVANIA

**Garantizamos
Eficiencia y seguridad
a tu alcance.**

SYLVANIA

IMPORTADO

EXTERIOR

- | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| 
109 UL SYLVEO PRO | 
110 SYLFLOOD HIGH WATTAGE | 
111 KALÉ STREET LIGHT | 
112 RFK 506 LED | 
113 LED STREET ZD229 | 
114 URBAN LED |
| 
115 JETA CON SENSOR | 
116 JETA LED HW | 
117 JETA LED PRO | 
118 JETA LED LW | 
119 JETA LED RGB | 
120 BOLARDO LED |

UL Sylveo PRO RD

Características / Characteristics

Excelente opción para espacios deportivos.

Excellent option for sport fields.

Con visera para un mejor direccionamiento luminoso.

Sky shield for better light directing.

Carcasa de aluminio.


Aluminum housing.

Ajustable y de fácil instalación.

Adjustable and easy installation.




Dimensiones Generales / General Dimensions

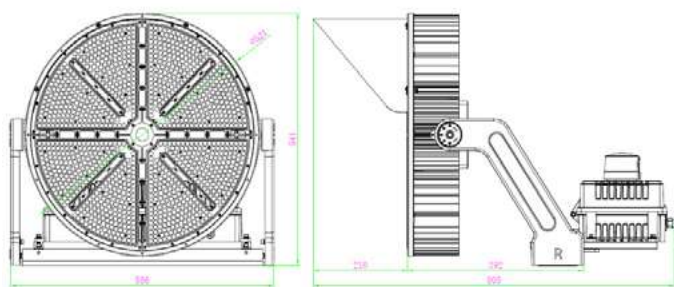

Medidas en: mm

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Sylveo Sports 1000W

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P27758	UL SYLVEO SPORTS	1000 W	146000 lm	≥ 146 lm/W	5000 K
P27759	UL SYLVEO SPORTS	1200 W	177000 lm	≥ 148 lm/W	
P27760	UL SYLVEO SPORTS	1000 W	149000 lm	≥ 149 lm/W	
P27761	UL SYLVEO SPORTS	1200 W	182000 lm	≥ 152 lm/W	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.





Sylflood High Wattage

Características / Characteristics

El nuevo LED Sylflood es una gama completa de proyectores de exterior.

The new Sylflood LED is a complete range of outdoor projectors.


Diseño moderno y robusto.

Modern and robust design

Reduce el consumo de energía y los costos de mantenimiento.


Reduces energy consumption and maintenance costs.

Dimensiones Generales / General Dimensions

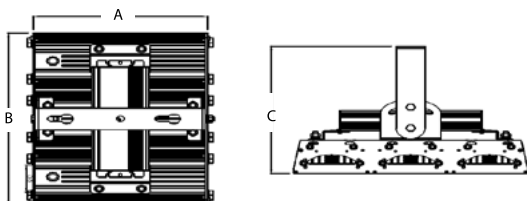

Potencias Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
100 W	390	321	56
150 W	464	377	57
200 W	464	377	57
300 W	545	163	137
400 W	593	331	143
600 W	593	331	143
800 W	551	499	195
960 W	551	499	195
1200 W	667	551	195
1500 W	735	551	195

Curva Fotométrica / Photometric Curve




LED Projector Sylflood High 300W

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P24104	LED Proyector Sylflood	100 W	14300 lm	≥ 143 lm/W	5000 K
P24105	LED Proyector Sylflood	150 W	22200 lm	≥ 148 lm/W	
P24106	LED Proyector Sylflood	200 W	28600 lm	≥ 143 lm/W	
P27762	LED Proyector Sylflood	300 W	50100 lm	≥ 167 lm/W	
P27763	LED Proyector Sylflood	400 W	71200 lm	≥ 178 lm/W	
P27764	LED Proyector Sylflood	600 W	99000 lm	≥ 165 lm/W	
P27765	LED Proyector Sylflood	800 W	116000 lm	≥ 145 lm/W	
P27766	LED Proyector Sylflood	960 W	142080 lm	≥ 148 lm/W	
P27767	LED Proyector Sylflood	1200 W	181200 lm	≥ 151 lm/W	
P27768	LED Proyector Sylflood	1500 W	214500 lm	≥ 143 lm/W	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



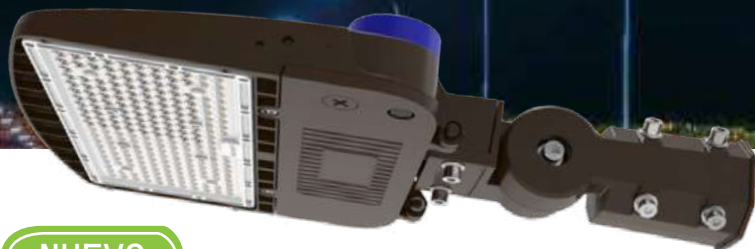


UL Kalé Street Light NUEVO

Características / Characteristics

Kalé LED es una luminaria PROFESIONAL diseñada para brindar una solución eficiente y de gran rendimiento lumínico. Excelente opción para ser usada en autopistas, cumpliendo los mayores estándares de calidad. Pintura resistente a la intemperie. Tornillos de acero inoxidable 304 contra la corrosión.


Kalé LED is a PROFESSIONAL luminaire designed to provide an efficient solution with high light output. Excellent option for use on highways, according to the highest quality standards. Paint resistant to weathering. Stainless steel 304 screws against corrosion.

Dimensiones Generales / General Dimensions

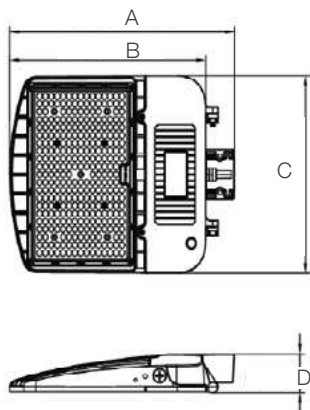

Potencia Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
P29758	338	289	314	62
P29760	338	289	314	62
P29762	338	289	314	62
P29873	381	333	314	61

Curva Fotométrica / Photometric Curve

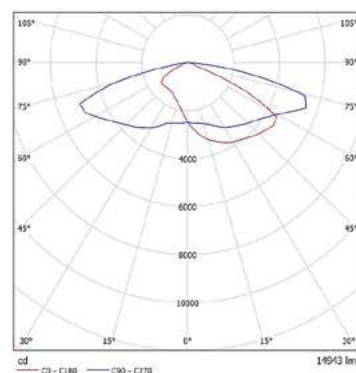

UL Kalé Street 100W 5K TII

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Base Fotocelda Photocell type	Fotocelda Photocell	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P29758 P29760 P29762 P29873	UL KALE STREET 5K TII	60W 100W 150W 200W	9000 lm 15000 lm 19500 lm 30000 lm	7 pines / Pin	3 pines / Pin	150 lm/W	5000 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.






RFK 506 LED

Características / Characteristics

RFK 506 es un equipo de iluminación de alta tecnología de alumbrado público, que cumple con altos estándares de calidad.


RFK 506 is a high-tech lighting equipment for public lighting which meets high standards and quality.

Dimensiones Generales / General Dimensions

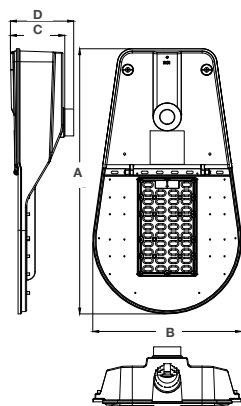

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
630	349	127	148

Curva Fotométrica / Photometric Curve

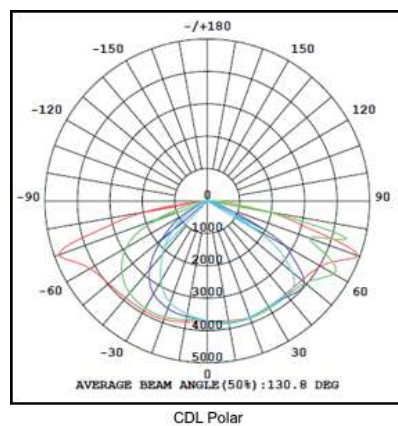

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficiencia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.
P25548	RFK 506	100W	13500 lm	135 lm/W	4000 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Street ZD229 NUEVO

Características / Characteristics

Street ZD229 Luminaria LED para iluminación vial y exterior

Street ZD229 LED luminaire for street and outdoor lighting


Diseño moderno y robusto con chasis de aluminio inyectado

Modern and robust design with injected aluminum chassis

Diseño con fuente LED SMD


Design with SMD LED source

Dimensiones Generales / General Dimensions

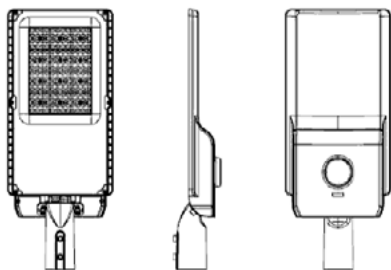

Potencia (W)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
35/50/60W	515	190	98
80/100W	575	242	109
120/150W	615	262	110
180/200W	685	287	110

Curva Fotométrica / Photometric Curve

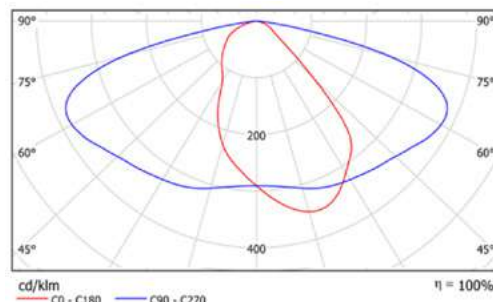

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Base Fotocelda Photocell Type	Fotocelda Photocell	Eficiencia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.
P29971	LED STREET ZD229	35W	5425 lm	3 Pin	3 Pin	155 lm/W	5000 K
P29972	LED STREET ZD229	50W	8000 lm	3 Pin	3 Pin		
P29973	LED STREET ZD229	60W	9300 lm	3 Pin	3 Pin		
P29974	LED STREET ZD229	80W	12640 lm	7 Pin	3 Pin		
P29975	LED STREET ZD229	100W	15500 lm	7 Pin	3 Pin		
P29976	LED STREET ZD229	120W	18840 lm	7 Pin	3 Pin		
P29977	LED STREET ZD229	150W	22500 lm	7 Pin	3 Pin		
P29978	LED STREET ZD229	180W	27900 lm	7 Pin	3 Pin		
P29979	LED STREET ZD229	200W	31400 lm	7 Pin	3 Pin		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.






Urban LED

Características / Characteristics


Luminaria led de 30W para uso en exterior con fotocelda integrada
30W LED luminaire for outdoor use with integrated photocell

Dimensiones Generales / General Dimensions

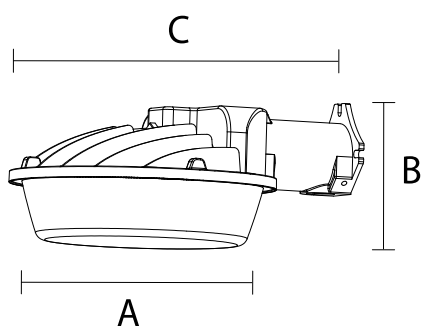

A (mm)	B (mm)	C (mm)
200	110	265

Curva Fotométrica / Photometric Curve

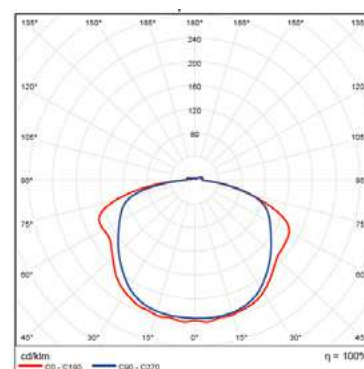

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficiencia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.
P23685	Urban LED	30W	4050 lm	135 lm/W	5000 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





Jeta con Sensor

Características / Characteristics

Excelente opción para aplicaciones en exteriores.

Excellent option for outdoor applications.

Tecnología LED con sensor de movimiento.

LED technology with motion sensing device.


Diseño delgado, moderno y robusto con carcasa de aluminio.

Slim, modern and robust design with aluminum housing.

De fácil instalación.

Easy installation.

Dimensiones Generales / General Dimensions

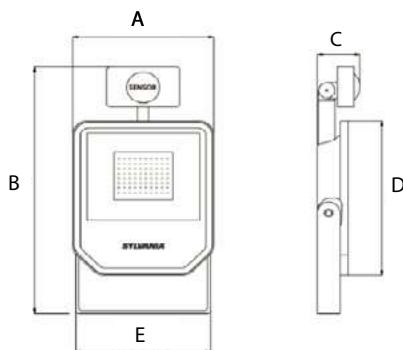

Potencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
50W	180	310	55	215	160

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P23678	LED REFLECTOR JETA DL C/S	50 W	4000 lm	≥80 lm/W	6500 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



FACHADAS



JARDINES



RESIDENCIAL



ESPACIOS
ABIERTOS



100-240V



20.000h



70



50/60 Hz



F.P.



IP 65



-20°C ~ 45°C



LED
SMD

Jeta LED HW

Características / Characteristics

Excelente opción para aplicaciones en exteriores.

Excellent option for outdoor applications.

Tecnología LED.

LED technology.

Diseño delgado, moderno y robusto con carcasa de aluminio.


Slim, modern and robust design with aluminum housing.

De fácil instalación.

Easy installation.




Dimensiones Generales / General Dimensions

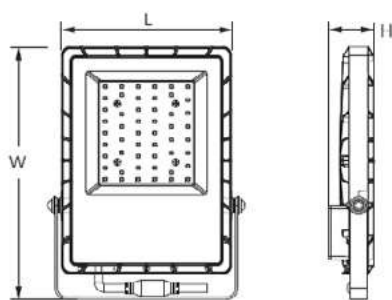

Potencia	L (mm)	W (mm)	H (mm)
100W	179,5	264,5	40
150W	225	330	44
200W	250	365	48

Curva Fotométrica / Photometric Curve

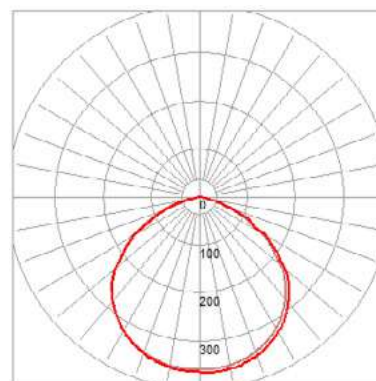

LED Reflector Jeta 150W

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P23679	LED REFLECTOR JETA DL	100 W	12000 lm	≥ 120 lm/W	6500 K
P23680		150 W	18000 lm		
P23681		200 W	24000 lm		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.



Jeta LED PRO NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesta con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

LED floodlight luminaire for indoor or outdoor use, slim and light design with driver integrated in the luminaire. Superimposed installation with metal bracket. Uniform light projection, reduces energy consumption and maintenance costs.




Dimensiones Generales / General Dimensions

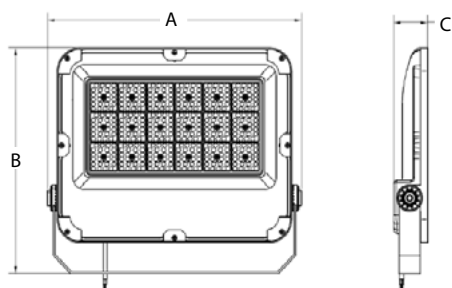

Potencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
300W	458	345	61
400W	508	443	61
500W	508	443	61

Curva Fotométrica / Photometric Curve

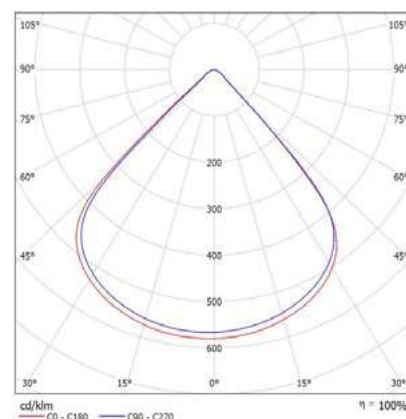

LED Reflector Jeta PRO 300W

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P29742	LED REFLECTOR JETA PRO	300 W	36000 lm	120 lm/W	6500 K
P29743		400 W	48000 lm		
P29744		500 W	60000 lm		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Jeta LED LW

Características / Characteristics

Excelente opción para aplicaciones en exteriores.

Excellent option for outdoor applications.

Tecnología LED.

LED technology.

Diseño delgado, moderno y robusto con carcasa de aluminio.


Slim, modern and robust design with aluminum housing.

De fácil instalación.

Easy installation.




Dimensiones Generales / General Dimensions

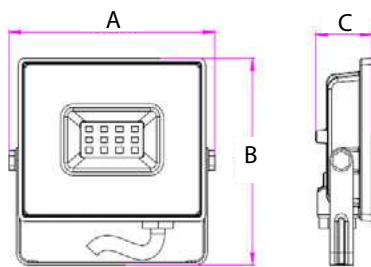

Potencia Power	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10 W	105	98,5	28,7
20 W	129,1	110,7	30,7
30 W	153,1	133,8	30,7
50 W	191,1	163,9	30,7

Curva Fotométrica / Photometric Curve



JETA LED 10W

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficacia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.
P28636	LED REFLECTOR JETA 10W	10 W	950 lm	≥95 lm/W	6500 K
P28637	LED REFLECTOR JETA 20W	20 W	1900 lm	≥95 lm/W	6500 K
P28638	LED REFLECTOR JETA 30W	30 W	3150 lm	≥105 lm/W	6500 K
P28639	LED REFLECTOR JETA 50W	50 W	4750 lm	≥95 lm/W	6500 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



JETA LED RGB

Características / Characteristics

Luminaria LED tipo reflector RGB de uso interior o exterior para embellecimiento de fachadas

RGB reflector type LED luminaire for indoor or outdoor use to beautify facades

Diseño delgado y ligero con driver integrado en la luminaria

Slim and light design with integrated driver


Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad.

Modern and robust design, humidity resistant.

Chasis en aluminio extruido


Extruded aluminum Housing.

Dimensiones Generales / General Dimensions

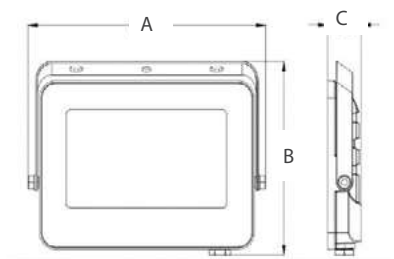

Potencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10W	169	128	31.3
30W	169	128	31.3
50W	211	158	28.0

Curva Fotométrica / Photometric Curve

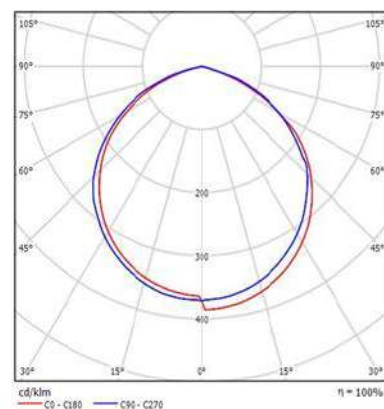

LED Reflector Jeta 30w

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Atenuable Dimmable	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Temperatura de color Color Temp.
P26677 P23496 P23497	LED Reflector JetaA RGB	10W 30 W 50 W	Por control remoto	30.000h 30.000h 30.000h	100°	RGB

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Bolardo LED


Características / Characteristics

Luminaria decorativa LED tipo bolardo. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.


Bollard-type decorative LED luminaire. Its compact design creates attractive and pleasant environments, provides uniform light output and low energy consumption.



Dimensiones Generales / General Dimensions

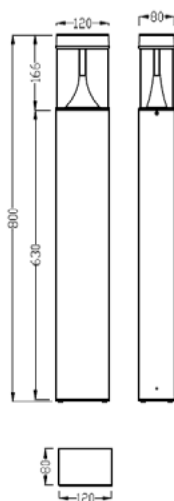

Curva Fotométrica / Photometric Curve

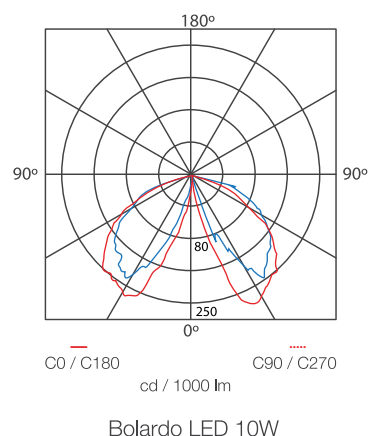

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous flux	Eficiencia Efficacy	Temperatura de Color Color temp.
P24638	LED Deco Bolardo	10 W	700 lm	70 lm/W	3000 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



A modern interior scene featuring a white wall with a recessed track lighting system. Four spotlights are illuminated, casting a warm glow. On a shelf below the lights are three glass vases with tall green grass and a black abstract sculpture. In the foreground, a large yellow cushioned sofa is visible. To the right, a small dark wooden table holds a lamp with a white conical shade and a yellow base. A coffee table in front of the sofa holds a bottle of wine and some fruit.

SYLVANIA
Moderniza y Resaltá
espacios con estas
luminarias.

SYLVANIA

IMPORTADO

DECORATIVAS

- 123** **NUEVO** LED APLIQUE RD
- 124** **NUEVO** LED APLIQUE RECT
- 125** **NUEVO** LED APLIQUE SQ
- 126** **NUEVO** LED APLIQUE RD 2XGU10
- 127** **NUEVO** LED APLIQUE SQ 2XGU10
- 128** **NUEVO** MIMBRE COCOON
- 129** **NUEVO** MIMBRE FUNNEL
- 130** **NUEVO** MIMBRE PENDOLA

LED Aplique RD NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria decorativa LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.

Decorative LED wall sconce type luminaire. Its compact design creates attractive and pleasant environments, provides uniform light output and low power consumption.



Dimensiones Generales / General Dimensions

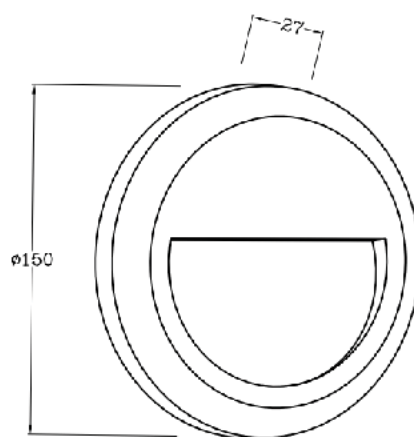

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	CCT	Grado de protección Protection grade	Ángulo de apertura Beam angle	Acabado Finish
P29584	LED APLIQUE RD	1.5 W	200 lm	43.8lm/W	3000K	IP65/IK05	90°	PC (difusor) + ABS, color gris

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



-25°C ~ +45°C




Instalación Sobrepuesta
Surface-mounted
Installation

LED Aplique Rect


Características / Characteristics

Luminaria decorativa LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.

Decorative LED wall sconce type luminaire. Its compact design creates attractive and pleasant environments, provides uniform light output and low power consumption.

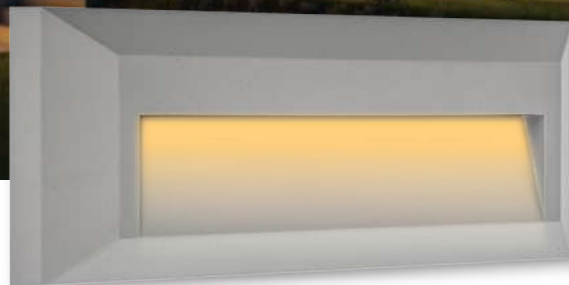


Dimensiones Generales / General Dimensions

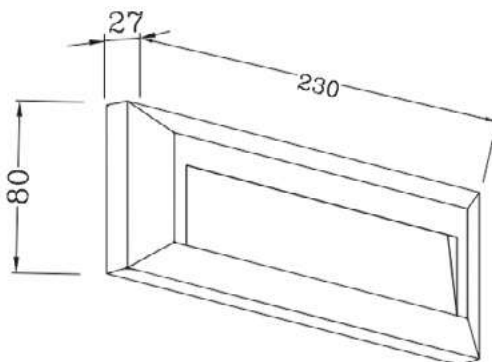

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	CCT	Grado de protección Protection grade	Ángulo de apertura Beam angle	Acabado Finish
P29583	LED APLIQUE RECT	2.5 W	160 lm	64lm/W	3000K	IP65/IK05	33°	PC (difusor) + ABS, color gris

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Aplique SQ NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria decorativa LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.

Decorative LED wall sconce type luminaire. Its compact design creates attractive and pleasant environments, provides uniform light output and low power consumption.




Dimensiones Generales / General Dimensions

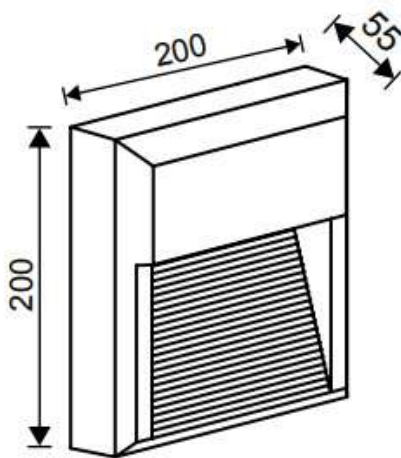

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	CCT	Grado de protección Protection grade	Ángulo de apertura Beam angle	Acabado Finish
P29585	LED APLIQUE SQ	7 W	230 lm	33lm/W	3000K	IP65/IK05	45°	PC (difusor) + ABS, color gris

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



APLIQUE RD 2XGU10 NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria decorativa de sobreponer tipo aplique. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables.

Decorative wall light. Its compact design creates attractive and pleasant environments



Dimensiones Generales / General Dimensions

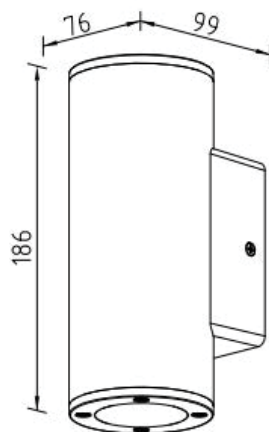

Código Code	Descripción Description	Tipo de base Base type	Potencia máxima de la base Max. Base power	Grado de protección Protection grade	Acabado Finish
P29587	APLIQUE RD	2XGU10	7W	IP54/IK05	PC (difusor) + ABS, color gris

*No incluye fuente de luz

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



APLIQUE SQ 2XGU10 NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria decorativa de sobreponer tipo aplique. Su diseño compacto crea ambientes atractivos y agradables.

Decorative wall light. Its compact design creates attractive and pleasant environments



Dimensiones Generales / General Dimensions

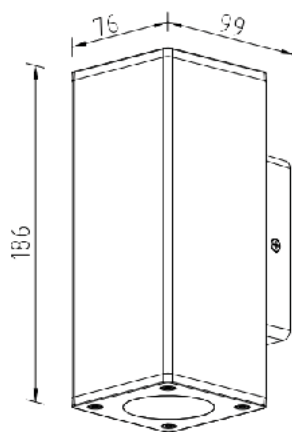

Código Code	Descripción Description	Tipo de base Base type	Potencia máxima de la base Max. Base power	Grado de protección Protection grade	Acabado Finish
P29586	APLIQUE SQ	2XGU10	7W	IP54/IK05	PC (difusor) + ABS, color gris

*No incluye fuente de luz

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Mimbre Cocoon


NUEVO

Características / Characteristics

Luminarias decorativas colgantes con cobertura en mimbre que hará
Hanging decorative luminaires with wicker cover that will
resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification



Dimensiones Generales / General Dimensions

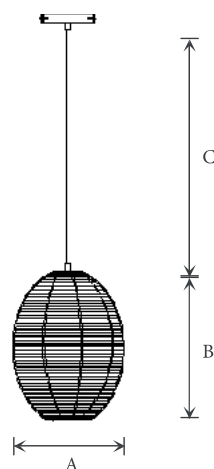

A (cm)	B (cm)	C (cm)
20	35	150

Código Code	Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension
P29660	Cocoon	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Mimbre claro	20x20x35cm

*No incluye fuente de luz

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Mimbre Funnel NUEVO

Características / Characteristics

Luminarias decorativas colgantes con cobertura en mimbre que hará


Hanging decorative luminaires with wicker cover that will

resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL

highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification



Dimensiones Generales / General Dimensions

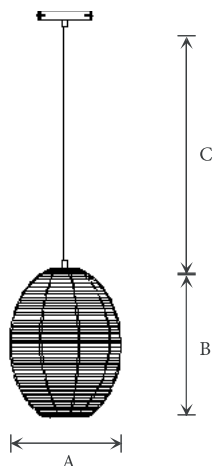

A (cm)	B (cm)	C (cm)
31	41	150

Código Code	Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension
P29662	Funnel	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Mimbre claro	31x31x41cm

*No incluye fuente de luz

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.






Mimbre Péndola NUEVO

Características / Characteristics

Luminarias decorativas colgantes con cobertura en mimbre que hará
Hanging decorative luminaires with wicker cover that will
 resaltar sus espacios internos. La base E26 es certificada UL
highlight your internal spaces. The E26 base meets UL certification

Dimensiones Generales / General Dimensions

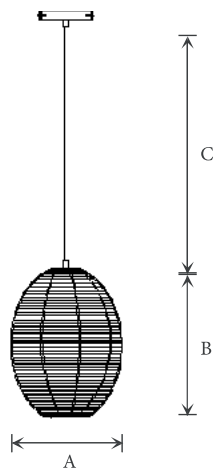

A (cm)	B (cm)	C (cm)
52	67	150



Código Code	Modelo Model	Fuente de Luz Light Source	Potencia máxima de la base	Tensión Voltage	Tipo de Base Base Type	Instalación Installation	Acabado Finish	Dimensión Dimension
P29661	Péndola	Incand / CFL / LED	60W (máximo)	250 VAC (máx)	E26	Colgar	Mimbre claro	52x52x67cm

*No incluye fuente de luz

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





SYLVANIA

Iluminamos tu
hogar de manera
Única y Auténtica.

SYLVANIA IMPORTADO

RESIDENCIAL-COMERCIAL

- | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| 
133 CINTA RGB | 
134 MANGUERA LED | 
135 LED SPOT | 
136 PANEL SQUARE | 
137 PANEL ROUND EMP | 
138 PANEL ROUND EMP BK NUEVO |
| 
139 PANEL ROUND SP | 
140 PANEL ROUND SP BK NUEVO | 
141 SYL-LIGHTER II | 
142 TORTUGA LED | 
143 CARNAVAL LED | 
144 UL BACK LIT NUEVO |
| 
145 UL PANEL LED NOM NUEVO | 
146 UNDER CABINET NUEVO | | | | |



Cinta LED RGB

Características / Characteristics


Cinta LED RGB de 24W con control remoto, sensor infrarrojo y adaptador incluidos.

36W RGB LED strip with remote control, infrared sensor and adapter included.

Ideal para darle color a sus espacios.

Ideal to give color to your spaces.

Dimensiones Generales / General Dimensions

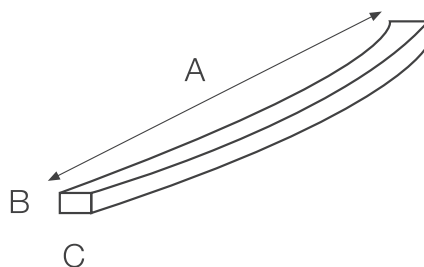

A (mm)	B (mm)	C (mm)
5000	3	10

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	TCC	Ángulo de Apertura Beam Angle	Tensión DC DC Voltage	Longitud Length	Atenuable Dimmable	Accesorios Accessories
P25258	Cinta LED RGB C/C	24W	RGB	120°	12V DC	5m	Por control remoto	Adaptador AC/DC, Sensor Infrarrojo, Control Remoto


Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Manguera LED

Características / Characteristics

Manguera LED flexible de 5m para diversidad de aplicaciones.
Variedad de funciones de iluminación seleccionables desde el driver.
5m flexible LED strip for a variety of applications.
Variety of lighting functions selectable from the driver.

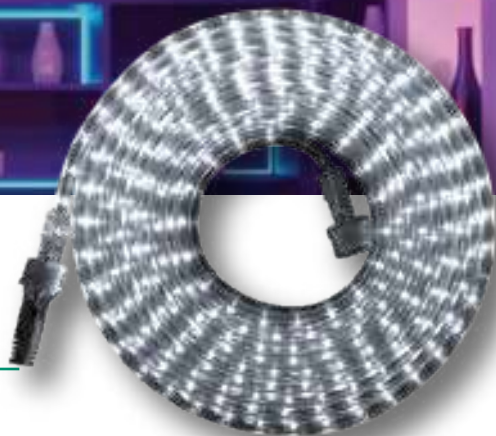

Dimensiones Generales / General Dimensions

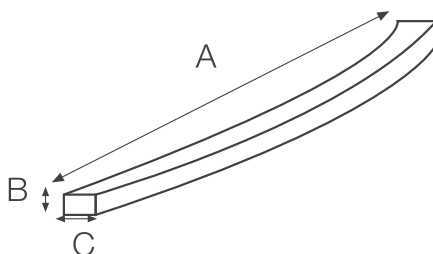

A (mm)	B (mm)	C (mm)
5000	7	10

Código Code	Color de Luz Light color	Temp. de Color Color Temp.	Longitud Length	Atenuable Dimmable	Protección IP Driver IP Protection	Potencia Power
P24852	Blanco Cálido	3000 K	5 m	Por fase	IP67	25 W
P24853	Blanco Frío	6500 K				

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Spot

Características / Characteristics

Luminaria LED tipo Spot con driver integrado y clips de fijación para instalación de empotrar. Proyección uniforme de la luz; reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.


LED spot light with integrated driver and fixing clips for recessed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs.

Dimensiones Generales / General Dimensions

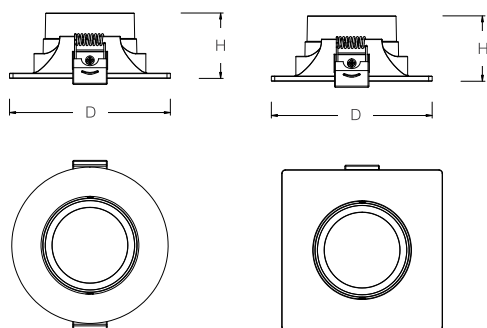

Potencia Power	D (mm)	H (mm)
5W	90	40

Curva Fotométrica / Photometric Curve

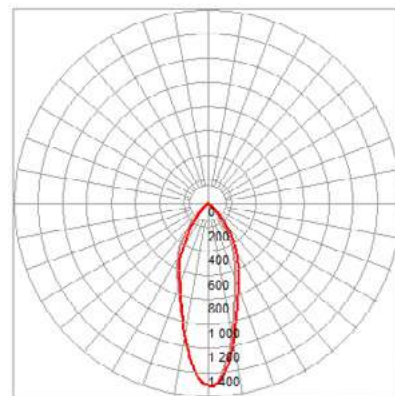

LED Spot 5W

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color Temp.	Ángulo de Apertura Beam Angle.	Vida Útil Lifespan
P23208	LED SPOT RD WW	5 W	400 lm	80 lm/W	3000K	38°	20000h
P23209	LED SPOT RD DL				6500K		
P23686	LED SPOT SQ WW				3000K		
P23687	LED SPOT SQ DL				6500K		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Panel Square

Características / Characteristics

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficiencia.

Modern Design with High Efficiency LED SMD

Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado.


Extremely thin and light with integrated heat sink

Alto flujo luminoso en tamaño compacto.

High luminous flux in a compact size.




Dimensiones Generales / General Dimensions

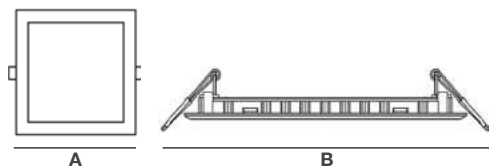

Código Code	A (mm)	B (mm)
P23902	170	NA
P24974	NA	170
P24972	NA	170
P24977	NA	220
P24975	NA	220
P25920	170	NA
P24523	165	NA
P25922	220	NA
P24524	210	NA
P24978	NA	295

Curva Fotométrica / Photometric Curve

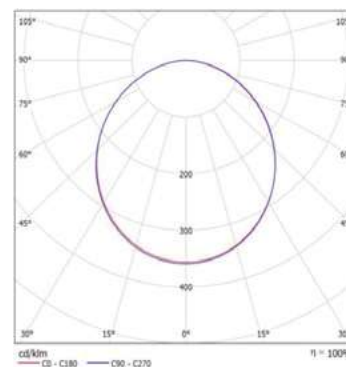

LED Panel Square

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Temp. Color Color Temp.	Instalación Installation	Atenuable Dimmable
P23902	LED PANEL SQ	6W	350 lm	6500K	Empotrar	NO
P24974		12W	780 lm	3000K	Empotrar	
P24972		12W	850 lm	6500K	Empotrar	
P24977		18W	1170 lm	3000K	Empotrar	
P24975		18W	1260 lm	6500K	Empotrar	
P25920		12W	780 lm	3000K	Sobreponer	
P24523		12W	840 lm	6500K	Sobreponer	
P25922		18W	1170 lm	3000K	Sobreponer	
P24524		18W	1260 lm	6500K	Sobreponer	
P24978		24W	1680 lm	6500K	Empotrar	

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Panel Round Emp

Características / Characteristics

Luminarias LED tipo panel redondo con driver independiente; con clips de fijación para instalación de empotrar. Proyección uniforme de la luz; reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.


Round panel type LED luminaires with independent driver; with fixing clips for recessed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs.

Dimensiones Generales / General Dimensions

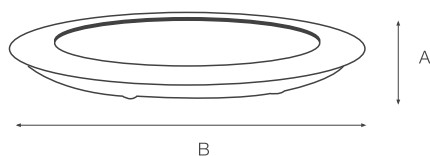

Código Code	A (mm)	B (mm)	Diámetro de corte en cielo (mm)
P24336	20	145	130
P24611	20	145	130
P24337	20	170	150
P24612	20	170	150
P24338	20	225	205
P24613	20	225	205
P24339	20	295	280
P24614	20	295	280

Curva Fotométrica / Photometric Curve



C0 / C180 C90 / C270
cd / 1000 lm

LED Panel Round

Código Code	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Temp. Color Color Temp.	Ángulo de Apertura Beam Angle.	Atenuable Dimmable	Protección IP IP Protection
P24336	9 W	490 lm	6500 K	120°	No	IP20
P24611	9 W	440 lm	3000 K			
P24337	12 W	750 lm	6500 K			
P24612	12 W	700 lm	3000 K			
P24338	18 W	1260 lm	6500 K			
P24613	18 W	1260 lm	3000 K			
P24339	24 W	1600 lm	6500 K			
P24614	24 W	1600 lm	3000 K			

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



PEQUEÑOS
COMERCIOS



OFICINAS



CORREDORES /
PASILLOS



COCINAS



RESIDENCIAL



Instalación Empotrable
Recessed Installation

LED Panel **Emp BK** NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Para instalación de empotrar, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

*LED panel type luminaire with independent driver. for recessed indoor use
Uniform projection of light, reduces energy consumption and maintenance costs*

Dimensiones Generales / General Dimensions



Ø

Códigos Code	Ø(mm)
P29618	145
P29619	145
P29620	170
P29621	192
P26321	292
P29622	192
P29623	220
P26298	170
P26320	220

Código Code	Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Eficacia Efficacy	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.
P29618	LED Panel RD EMP BK	9W	630 lm	15000 h	120°	70 lm/W	Negro	6500K
P29621		15W	1050 lm	15000 h		70 lm/W		6500K
P26321		24W	1680 lm	25000 h		70 lm/W		6500K
P26298		12W	800 lm	25000 h		67 lm/W		6500K
P26320		18W	1260 lm	25000 h		70 lm/W		6500K
P29619		9W	630 lm	15000 h		70 lm/W		3000K
P29620		12W	800 lm	15000 h		70 lm/W		3000K
P29622		15W	1050 lm	15000 h		70 lm/W		3000K
P29623		18W	1260 lm	15000 h		70 lm/W		3000K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Panel Round SP


Características / Characteristics

Luminarias LED tipo panel redondo con driver independiente; para instalación de sobreponer. Proyección uniforme de la luz; reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

Round panel type LED luminaires with independent driver; for superimposed installation. Uniform projection of light; it reduces energy consumption and maintenance costs.




Dimensiones Generales / General Dimensions



Código	A (mm)	B (mm)
P24491	170	28

Curva Fotométrica / Photometric Curve



Viva LED

Código Code	Flujo Luminoso Luminous Flux	Potencia Power	Temp. Color Length	Atenuable Power	Ángulo de Apertura Beam Angle	Eficeacia Efficacy
P24491	840 lm	12 W	3000 K	No	120°	65 lm/W
P27179		12 W	6500 K			70 lm/W
P27180		18 W	6500 K			75 lm/W

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




LED Panel **SP BK** NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Para instalación de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento

LED panel type luminaire with independent driver. for superimposed indoor use Uniform projection of light, reduces energy consumption and maintenance costs

Dimensiones Generales / General Dimensions



Códigos Code	A (cm)	B (cm)
P29624	160	28
P29625	210	28
P26322	170	28
P26338	220	28

Código Code	Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Eficacia Efficacy	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.
P26322	LED Panel RD SP	12W	800 lm	25000 h	120°	67 lm/W	Negro	6500K
P26338		18W	1260 lm	25000 h		70 lm/W		6500K
P29624		12W	840 lm	15000 h		70 lm/W		3000K
P29625		18W	1260 lm	15000 h		70 lm/W		3000K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Syl-lighter II

Características / Characteristics

Facilidad de Instalación (Ajustable).

Ease of installation (Adjustable).

Temperatura de color seleccionable manualmente.


Manually selectable color temperature.

3 potencias de operación (Alta, Media, Baja).

3 operating powers (High, Medium, Low).



Dimensiones Generales / General Dimensions

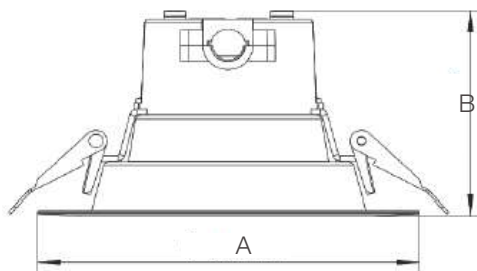

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)
4"	136	77
6"	209	101
8"	260	112
10"	287	112

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P26117	SYL-LIGHTER II UL 4	7 W / 10W / 13W	560 lm 800 lm 1050 lm	≥ 80 lm/W	2700 K 3000 K 4000 K 5000 K
P26118	SYL-LIGHTER II UL 6	10 W / 15W / 22W	840 lm 1260 lm 1850 lm		
P26259	SYL-LIGHTER II UL 8	12W / 20W / 30W	960 lm 1600 lm 2400 lm		
P26289	SYL-LIGHTER II UL 10	40W / 30W / 20W	1500 lm 2250 lm 3000 lm		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Tortuga LED

Características / Characteristics

Su diseño proporciona una salida de luz uniforme y un bajo consumo de energía.

Its design provides uniform light output and low power consumption.


Diseño moderno con fuente de luz LED.

Modern design with LED light source.

Certificación: RETILAP


Certification: RETILAP

Dimensiones Generales / General Dimensions



Código Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
M0001066	209.6	68.5	105

Curva Fotométrica / Photometric Curve

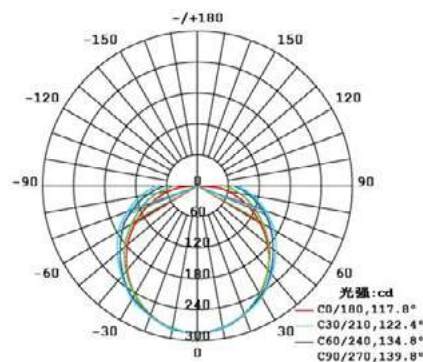

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
M0001066	Tortuga LED	7 W	560 lm	80 lm/W	6500 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



IK08

LED

120-240V

IRC

50/60 Hz

IP65

-10°C ~ 45°C

LED Cable Carnaval

Características / Characteristics

Excelente opción para aplicaciones en exteriores y interior.

Excellent option for outdoor and indoor applications.

Su tecnología y diseño aportan una iluminación estética más eficiente y confortable.

Its technology and design provide more efficient and comfortable aesthetic lighting.


Puede conectarse hasta 30 cables decorativos de este mismo tipo en serie física.

Up to 30 decorative cables of this same type can be connected in physical series.

Incluye bombillo LED de repuesto.

Includes spare LED bulb.

Dimensiones Generales / General Dimensions

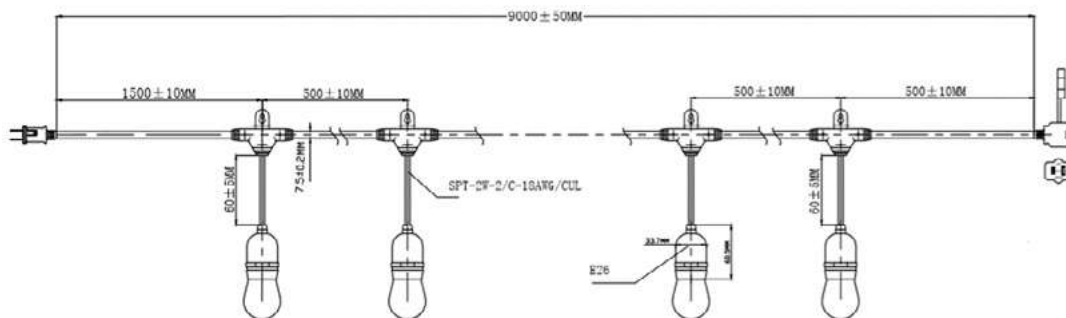

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Tipo de base Base type	Flujo Luminoso Luminous flux	Vida Útil Lifespan	Ángulo de apertura Beam angle	Temperatura de color Color Temp.
P25219	LED Cable Carnaval 7.3 metros	8 W	E26	60 lm / Bulbo	15.000h	270°	2700 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.



-20°C ~ 40°C



UL Panel **Back Lit** NUEVO


Características / Characteristics

Luminaria LED tipo backlit, con driver integrado, para instalación de empotrar en el cielo suspendido, que brinda una proyección uniforme de luz evitando el deslumbramiento; Con selector manual de potencia y temperatura de color, para satisfacer las necesidades individuales.

Back Lit type LED luminaire, with integrated driver, for mounting in suspended ceilings, which provides a uniform projection of light avoiding glare; with manual power and color temperature selector to meet individual needs

Reduce los costos por consumo de energía y mantenimiento.
Reduces costs for energy consumption and maintenance

Dimensiones Generales / General Dimensions

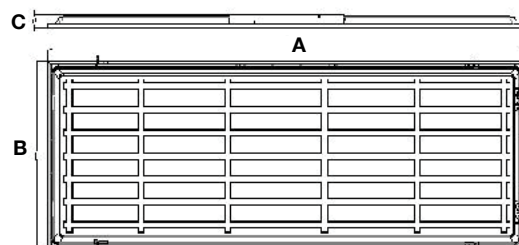

Códigos Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P27691	603	603	35
P27693	1213	603	35

Accesorios / Accessory

P09778-21	Kit cielo parche 2X4
P09779-22	Kit cielo parche 2X2
P09780-36	Kit cielo Colgante

Código Code	Código con batería Code with battery	Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	THD	Atenuable Dimmable	Temperatura de color Color Temp.
P27691-36	P09720-21	UL Back Lit 2x2	20W/30W/40W	2200lm/ 3300lm/ 4400lm	50000 h	110 lm/W	≤ 20 %	0-10V	4000K/5000K/6000K
P27693-36	P09721-36	UL Back Lit 2x4	30W/40W/50W	3300lm/ 4400lm/ 5500lm					

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



120-277V 50,000h 80 50/60Hz 0.9 -20°C ~ 40°C




Panel LED NOM NUEVO

Características / Characteristics

Luminaria tipo Panel LED de alta eficacia con diseño ultra delgado y driver incluido. Montaje de empotrable. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

High efficiency LED Panel luminaire with ultra slim design and driver included. Recessed installation. Uniform light projection, reduces energy consumption and maintenance costs.

Dimensiones Generales / General Dimensions

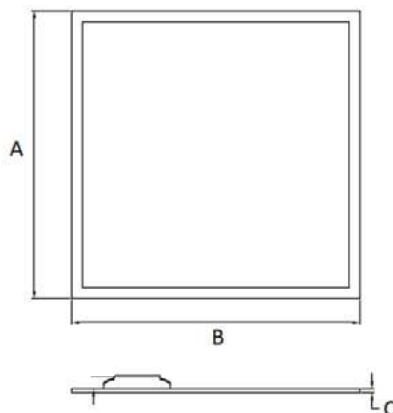

Código Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
P23784	603	603	10
P23828	301	1210	10
P23829	603	1210	10

Código Code	Descripción Description	Potencia (w) Power	Flujo Luminoso (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temp. Color (K) Color temp.	Corriente Entrada (mA) input current @110V	Corriente Entrada(mA) input current @220V
P23784	PANEL LED 2X2 40W 6000K	40	3200	80	6000	400 mA	220 mA
P23828	PANEL LED 1X4 40W 6000K	40	3200	80	6000	400 mA	238 mA
P23829	PANEL LED 2X4 60W 6000K	60	4800	80	6000	590 mA	290 mA

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



120-277V



40,000h



80



50/60Hz



0.9



-20°C ~ 40°C



LED Under Cabinet

NUEVO

Características / Characteristics


La luminaria LED con sensor de movimiento (PIR) está diseñada para iluminar el interior de armarios de cocina y roperos. También puede instalada como luz nocturna o luz de señalización en zona de tránsito.

The LED motion sensor (PIR) luminaire is designed to illuminate the interior of kitchen cabinets and cupboards. It can also be installed as a night light or signaling light in passage area.

Se enciende automáticamente cuando detecta movimiento o se abren las puertas del armario, etc. Tras unos segundos sin detectar movimiento, se apaga automáticamente.

It turns on automatically when motion is detected or cabinet doors are opened, etc. After a few seconds without detecting motion, it turns off automatically.

Dimensiones Generales / General Dimensions

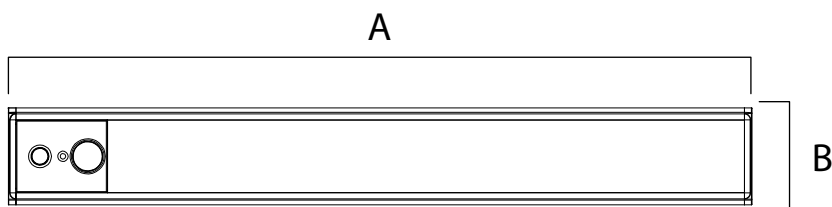

Códigos Code	A (mm)	B (mm)
P29596	300	40
P29597	600	40

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Lum. Lum. Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.	Acabado Finish	Dimensiones Dimensions
P29596	LED UNDER CABINET	2w	105 lm	60 lm/W	3000K/4000K/5000K	Plateado	300*40*11 mm
P29597		3.5w	210 lm	52 lm/W			600*40*11 mm

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



-10°C ~ +40°C



Sensor de presencia (PIR) / Presence sensor (PIR)

A modern interior space featuring a large window with light-colored, pleated curtains. The room is brightly lit, and a long, low sofa is visible in the foreground. The ceiling has a recessed light track. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

SYLVANIA

Aseguramos que la
diferencia la marca
una buena iluminación.

SYLVANIA

IMPORTADO

LÁMPARAS

- | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| 
149 A60 LED | 
150 GU5.3 LED | 
151 GU10 LED | 
152 VELA LED | 
153 VINTAGE LED | 
154 LED HW |
| 
155 LED FLAT | 
156 LED BULBO AJUST 39W | 
157 LED BULBO AJUST 110W | 
158 A60 CON SENSOR | 
160 LED A60 SYLSMART | 
161 LED SPOT SYLSMART |
| 
162 LED DOWLIGHT SYLSMART | 
163 LED CINTA SYLSMART | | | | |

A60 LED


Características / Characteristics

Bombillo ahorrador LED A60 con vida útil de 15.000 h / A60 LED.

A60 LED saving bulb with a useful life of 15,000 h / A60 LED.



Dimensiones Generales / General Dimensions



	A (mm)	B (mm)
4.5 W	98	55
9 / 7 W	103	55
12 W	103	55
15 W	120	65

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P27844	LED A60 E27	4.5 W	430 lm	>80 lm/W	6500 K	100 - 240 V	15000h
P27618		7 W	550 lm		3000 K		
P27619		7 W	550 lm		6500 K		
P27620		9 W	750 lm		3000 K		
P27621		9 W	810 lm		6500 K		
P27631		12 W	965 lm		3000 K		
P27632		12 W	1050 lm		6500 K		
P27633		15 W	1250 lm		3000 K		
P27634		15 W	1350 lm		6500 K		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




GU5.3 LED

Características / Characteristics

Bulbo LED tipo reflector con base GU5.3 y vida útil de 25 000 horas.
Reflector-type LED bulb with GU5.3 base and 25 000 hours life span.



Dimensiones Generales / General Dimensions



A (mm)	B (mm)
50	49

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. de Color Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P24548	LED GU5.3	5W	350 lm	>70 lm/W	3000 K	120 - 240 V	25000h
P24549					6500 K		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



GU10 LED


Características / Characteristics

Bulbo LED tipo reflector con base GU10 y vida útil de 15 000 horas.

Reflector-type LED bulb with GU10 base and a useful life of 15,000 hours.



Dimensiones Generales / General Dimensions



A (mm)	B (mm)
54	50

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	TCC
P27667	GIU10 REF LED WW MV CJ	6 W	460 lm	>77 lm/W	3000 K
P27668	GIU10 REF LED DL MV CJ	6 W	490lm	>82 lm/W	6500 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Vela LED

Características / Characteristics

Bulbo LED tipo Vela.


Candle LED bulb.

Con opción de adaptador para convertir su base E14 a base E12.

With adapter option to convert your E14 base to E12 base.



Dimensiones Generales / General Dimensions

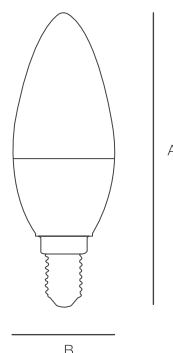

A (mm)	B (mm)
110	40

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	TCC	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P26060	LED VELA E14	5 W	470 lm	94 lm/W	2700 K	110 - 240 V	40000h
P26061					6500 K		
P26514	LED VELA E27	5 W	470 lm	94 lm/W	2700 K	110 - 240 V	25000h
P26515					6500 K		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Vintage LED


Características / Characteristics

Lámparas vintage LED decorativas con temperatura de color 2000K-2200K.
Vida útil de 15000 horas.


*Decorative LED vintage lamps with 2000K-2200K color temperature.
15000 hours lifespan.*



Dimensiones Generales / General Dimensions



Descripción	Ø (mm)	H (mm)
Globo 125	125	175



Descripción	Ø (mm)	H (mm)
Bottle	92	176

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Atenuable Dimmable	TCC	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P23187	Toledo Vintage Bottle	3.5 W	120 lm	Si	2000 K	120 V	15000h
P27994	Toledo Vintage G125 Filament	4 W	350 lm	No	2200 K		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED HW


Características / Characteristics

Lámpara LED de alta potencia, su tecnología y diseño brindan una distribución uniforme de luz. Bajo consumo, ahorra hasta el 80% de energía comparado con los bombillos incandescentes y compactos ahorradores de flujo similar.

High power LED lamp, its technology and design provides a uniform distribution of light. Low consumption, it saves up to 80% of energy compared to incandescent and compact energy saving light bulbs of similar luminous flux.



Dimensiones Generales / General Dimensions

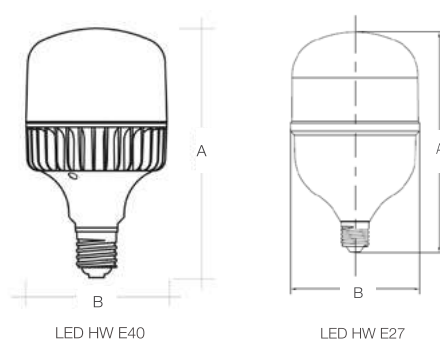

Potencia Power	A (mm)	B (mm)
20 W	145	80
30 W	175	100
40 W	200	120
70 W	263	140
100 W	283	160

Código Code	Descripción Description	Base Type	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	TCC	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P24890	LED HW	E27	20 W	1700 lm	85 lm/W	6500 K	100 - 240 V	20000h
P24892		E27	30 W	2550 lm	80 lm/W			
P24893		E27	40 W	3300 lm	85 lm/W			
P23226		E40	70 W	5600 lm	80 lm/W		100 - 277 V	25000h
P28391		E40	100 W	9000 lm	90 lm/W			

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Flat LED

Características / Characteristics

Base E27.

E27 base.

Sustituye lámpara tradicional CFL circular.

Replaces traditional circular CFL lamp.

Fácil instalación.


Easy installation.

Ultra liviana.

Ultra slim.




Dimensiones Generales / General Dimensions



Potencia Power	A (mm)	B (mm)
20 W	70	162

Curva Fotométrica / Photometric Curve

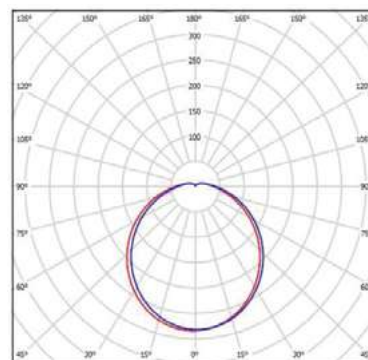

LED Flat

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	TCC	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P23168	LED FLAT DL E27	20 W	1600 lm	6500 K	100 - 240 V	15000h

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



RESIDENCIAL

TIENDAS

100-240V

50/60 HZ

LED Bulbo **Ajust 39W** NUEVO


Características / Characteristics

Bombilla LED con cabezal ajustable para iluminación interior, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes.


LED bulb with adjustable head for interior lighting, its technology and design provides better interior lighting. Save up to 90% energy compared to incandescent bulbs.



Dimensiones Generales / General Dimensions

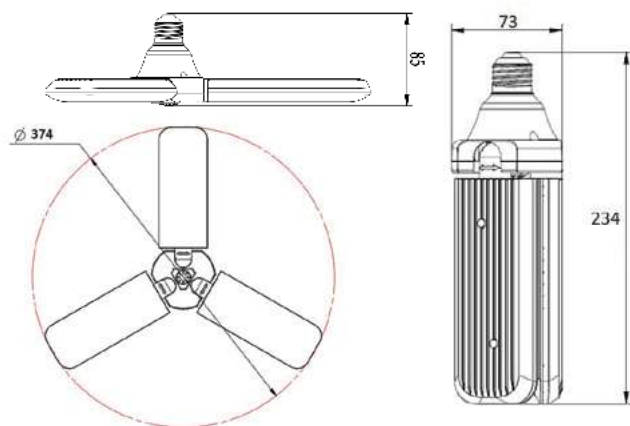

Curva Fotométrica / Photometric Curve

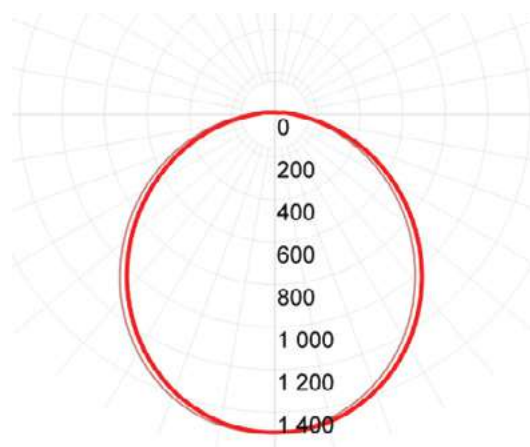

Código Code	Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.
P29592	LED Bulbo Ajust	39W	3900 lm	15 000 h	100 lm/W	E27	Opalizado	6500K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



LED Bulbo **Ajust 110W** NUEVO


Características / Characteristics

Bombilla LED con cabezal ajustable para iluminación interior, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes.


LED bulb with adjustable head for interior lighting, its technology and design provides better interior lighting. Save up to 90% energy compared to incandescent bulbs.



Dimensiones Generales / General Dimensions

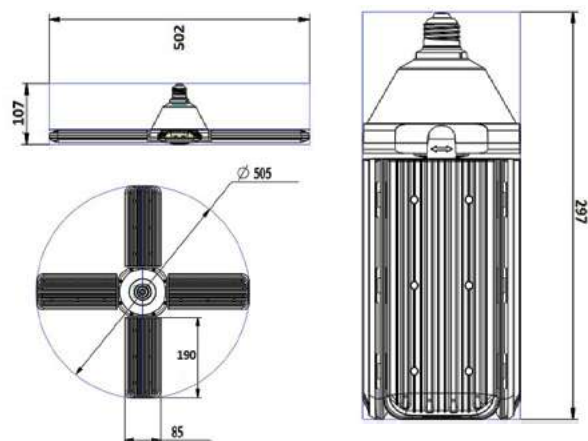

Curva Fotométrica / Photometric Curve

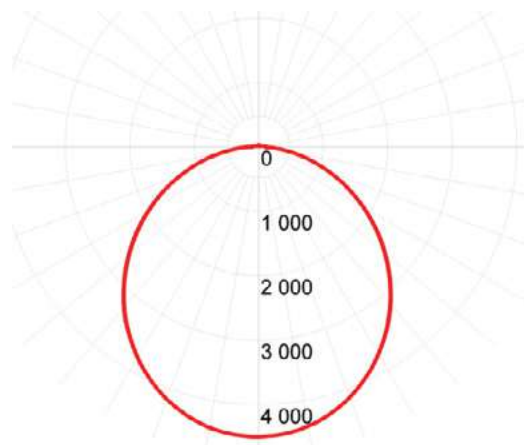

Código Code	Modelo Model	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Base Type	Acabado Finish	Temperatura de color Color Temp.
P29593	LED Bulbo Ajust	110W	12000 lm	15 000 h	109 lm/W	E27	Opalizado	6500K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.






A60 con Sensor

Características / Characteristics

Bombilla LED en formato A60 para iluminación doméstica con sensor de movimiento incorporado, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes.

LED bulb in A60 format for home lighting with built-in motion sensor, its technology and design provides better interior lighting. Save 90% energy compared to incandescent bulbs.


Dimensiones Generales / General Dimensions

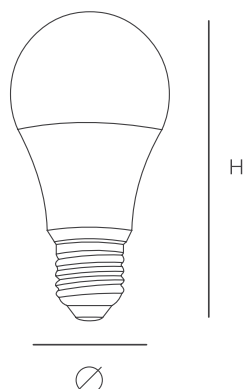

Ø (mm)	H (mm)
60	118

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	TCC	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P29442	Toledo A60 DL CJ Sensor	10W	1000 lm	100 lm/W	6500 K	100 - 240 V	20000h

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



SylSmart Home
BY **SYLVANIA**

Toma el control
de tu hogar con
la **Línea Smart**



Google Home



amazon alexa



LED A60 SylSmart Home

Características / Characteristics

Fuente de iluminación LED inteligente en formato A60. Se controla mediante un teléfono inteligente permitiendo ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color. No requiere dimmer. Utiliza una red Wifi que debe tener acceso a internet. Su tecnología y diseño brindan una distribución uniforme de luz. Bajo consumo, ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes.


Compatible con asistentes virtuales de control por voz.

Intelligent LED lighting source in A60 format. It is controlled by a smartphone allowing to adjust the luminous flux and the color temperature. Does not require a dimmer. Use a Wi-Fi network that must have internet access. Its technology and design provide an uniform distribution of light. Low consumption, save up to 90% energy compared to incandescent bulbs.

It is compatible with voice control virtual assistants.



Dimensiones Generales / General Dimensions



Ø	H
60	120

QR APP



Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	TCC	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P23387	LED A60 SMART WIFI	11 W	1055 lm	96 lm/W	Multi Tuning	120 V	15000h

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



NUEVO

LED Spot SylSmart Home


Características / Characteristics

Luminaria tipo downlight LED inteligente con chip integrados, versátil en el diseño de interiores, su tecnología y diseño proporciona una iluminación uniforme. Cuenta con ángulo direccionable de 30°. Controlada mediante un teléfono inteligente permitiendo ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color. No requiere dimmer. Utiliza una red WIFI que debe tener acceso a internet. Ahorra hasta el 60% de energía comparado con iluminación indirecta fluorescente.

Smart downlight LED type luminaire, versatile in indoors desing. It has a adjustable angle of 30°. Its controlled by a smart phone allowing to adjust luminous flux and color temperature. Does not required a dimmer. Must be connected to WIFI. Uniform projection of light, it reduces energy consumption and maintenance costs., save up to 60% energy compared to indirect fluorescent lighting.



Dimensiones Generales / General Dimensions

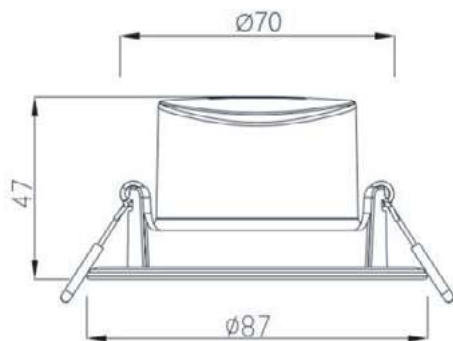

QR APP



Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color: Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P29594	LED SPOT SMART	5W	Máx 360 lm	Máx 75 lm/W	CCT y RGB	100-240 V	25000h

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



50/ 60 Hz -10°C ~ +40°C

NUEVO

LED Downlight SylSmart Home

Características / Characteristics


Luminaria tipo downlight LED inteligente con chip integrados, versátil en el diseño de interiores, su tecnología y diseño proporciona una iluminación uniforme. Controlada mediante un telefono inteligente permitiendo ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color. No requiere dimmer.

Utiliza una red WIFI que debe tener acceso a internet. Ahorra hasta el 60% de energía comparado con iluminación indirecta fluorescente.

Smart LED downlight luminaire with integrated chip, versatile in interior design, its technology and design provides uniform lighting. Controlled by phone intelligent allowing you to adjust the luminous flux and color temperature. No dimmer required. It uses a WIFI network that must have access to the internet. Save up to 60% energy compared to indirect fluorescent lighting.



Dimensiones Generales / General Dimensions

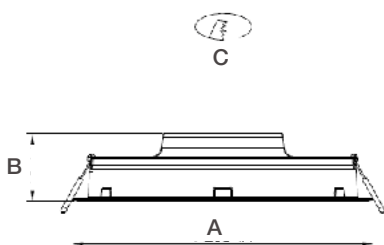

Potencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
15W	167	48	150
18W	215	48	200

QR APP



Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Eficacia Efficacy	Temp. Color: Color Temp.	Tensión Voltage	Vida Útil Lifespan
P29440	DOWNLIGHT	15W	1300 lm	90 lm/W	CCT y RGB	100-240 V	15000h
P29441	SMART	18W	1600 lm	89 lm/W			20000h

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



50/60 Hz -10°C ~ +40°C

LED Cinta SylSmart Home

Características / Characteristics

Cinta LED inteligente con chip integrado.

Smart LED strip with integrated chip

Se controla por un teléfono inteligente que le permite ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color.

It is controlled by a smartphone that allows you to adjust the luminous flux and color temperature.


Es compatible con asistentes virtuales de control de voz.

It supports voice control virtual assistants.

Ahorra hasta un 60% de energía en comparación con las bombillas incandescentes.

Save up to 90% energy compared to incandescent bulbs.

Dimensiones Generales / General Dimensions

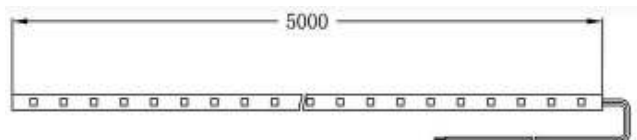

QR APP



SMARTLIFE



APP OZOM

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	TCC	Ángulo de Apertura Beam Angle	Tensión DC DC Voltage	Longitud Length	Eficacia Efficacy	Vida Útil Lifespan
P23970	TOLEDO LED CINTA SMART WIFI	20 W	RGB	120°	12V DC	90 LED/mt	58 lm/m	10000h

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.





SYLVANIA

Ahorran energía en
comparación con
Tubos fluorescentes.

SYLVANIA IMPORTADO

TUBOS LED




Tubo LED Estándar

Características / Characteristics

Lámparas LED en formato tubular para iluminación general; su tecnología y diseño proporcionan una mejor iluminación interior. Ahorran hasta el 60% de energía en comparación con tubos fluorescentes.


LED lamps in tubular format for general lighting; its technology and design provide better interior lighting. Save up to 60% energy compared to fluorescent tubes.

Dimensiones Generales / General Dimensions

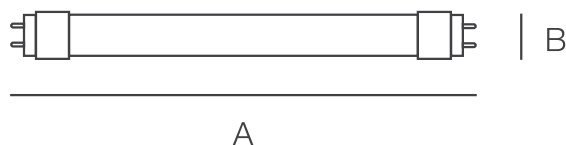

Potencia Power	A (mm)	B (mm)
18 W	1213	28
9 W	600	28

Curva Fotométrica / Photometric Curve

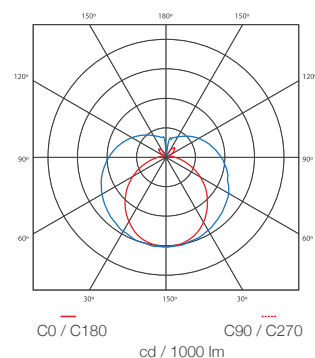

Tubo LED Estándar

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	TCC	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam angle
P27900	TUBO LED	18 W	1600 lm	6500 K	20000h	89 lm/W	270°
P24994	VIDRIO T8	9 W	800 lm		15000h		

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Tubo LED Mid Spec

Características / Characteristics

Lámparas LED en formato tubular para iluminación general; su tecnología y diseño proporcionan una mejor iluminación interior. Ahorran hasta el 60% de energía en comparación con tubos fluorescentes.


LED lamps in tubular format for general lighting; its technology and design provide better interior lighting. Save up to 60% energy compared to fluorescent tubes.

Dimensiones Generales / General Dimensions

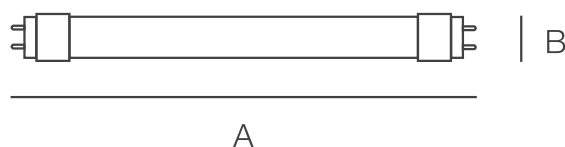

Potencia Power	A (mm)	B (mm)
18 W	1213	28
9 W	604	28

Curva Fotométrica / Photometric Curve

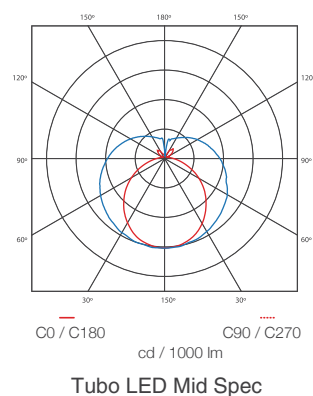

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	TCC	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam angle
P29385	TUBO LED VIDRIO T8	18 W	1800 lm	6500 K	15000h	100 lm/W	180°
P29386				4100 K			
P29387		9 W	900 lm	6500 K			
P29388				4100 K			

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.




Tubo LED High Spec

Características / Characteristics

Lámparas LED UL en formato tubular para iluminación general; su tecnología y diseño proporcionan una mejor iluminación interior. Ahorran hasta el 60% de energía en comparación con tubos fluorescentes.


UL LED lamps in tubular format for general lighting; its technology and design provide better interior lighting. Save up to 60% energy compared to fluorescent tubes.

Dimensiones Generales / General Dimensions

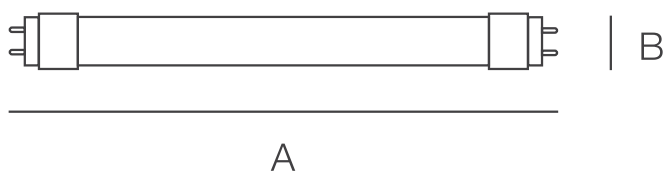

Potencia Power	A (mm)	B (mm)
18 W	1200	25.7
9 W	600	25.7

Curva Fotométrica / Photometric Curve

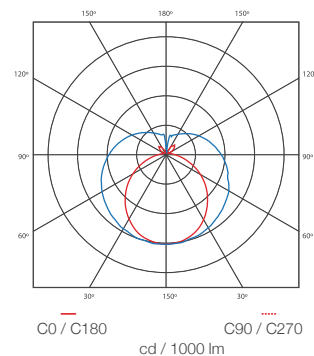

Tubo LED High Spec

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	TCC	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Ángulo de apertura Beam angle
P26220	TUBO LED UL T8	18 W	2200 lm	6500 K	50000h	122 lm/W	100°
P26221	TUBO LED UL-DLC T8			4100 K		122 lm/W	100°
P26222	TUBO LED UL T8	9 W	1150 lm	6500 K		128 lm/W	120°
P26223	TUBO LED UL-DLC T8			4100 K		128 lm/W	120°

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Tubo LED T5

Características / Characteristics

Producto LED en formato tubular para iluminación general, su tecnología y diseño brinda una mejor iluminación interior.

LED product in tubular format for general lighting, its technology and design provides better interior lighting.

Ahorra hasta un 60% de energía en comparación con las bombillas incandescentes.


Save up to 90% energy compared to incandescent bulbs.



Dimensiones Generales / General Dimensions



Curva Fotométrica / Photometric Curve

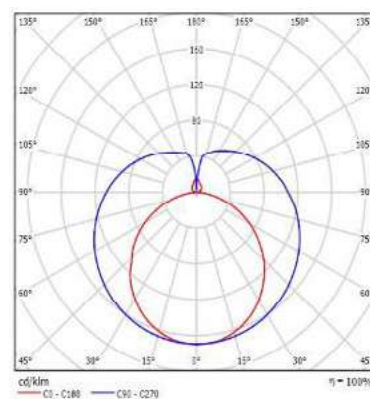

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Material chasis Chassis material	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P27608	TUBO LED T5	25 W	3400 lm	Vidrio+PET	50.000h	≥ 136lm/W	6500 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.



Tubo LED T8

Características / Characteristics

Producto LED en formato tubular para iluminación general, su tecnología y diseño brinda una mejor iluminación interior.


LED product in tubular format for general lighting, its technology and design provides better interior lighting.

Ahorra hasta un 60% de energía en comparación con las bombillas incandescentes.


Save up to 90% energy compared to incandescent bulbs.



Dimensiones Generales / General Dimensions

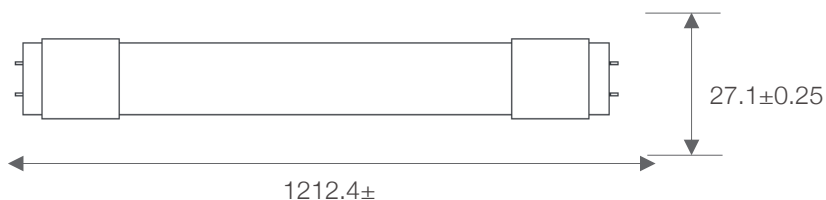

Curva Fotométrica / Photometric Curve



TUBO LED 18 W T8

Código Code	Descripción Description	Potencia Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Material chasis Chassis material	Vida Útil Lifespan	Eficacia Efficacy	Temp. de color Color temp.
P25125	TUBO LED T8	18 W	1800 lm	Polycarbonato	40.000h	≥ 100 lm/W	6500 K

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de ±10%.



-10°C ~ 40°C




SYLVANIA

Iluminá y Ahorrá
Moderniza tu hogar
con iluminacion solar

SYLVANIA IMPORTADO

SOLUX

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 
173 LED SOLAR INTEGRADA | 
174 APLIQUE DECO | 
175 CABLE CARNAVAL | 
176 DOUBLE SPOT | 
177 FLOODLIGHT | 
178 FLOODLIGHT PRO |
| 
179 MOONLIGHT | 
180 PORTABLE | 
181 TURTLE | 
182 WALLPACK | 
183 APLIQUE RECT | 
184 BOLLARD DECO PIR |
| <div>NUEVO</div> 
185 APLIQUE ESFERA DECO | | | | | |




LED Solar Integrada

Características / Characteristics


Sistema integral de iluminación LED Solar Sylvania, con una estructura unificada que incluye luminaria LED, panel solar, controlador, baterías de litio y control remoto. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar áreas exteriores y senderos con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere un punto eléctrico o conecta la red de suministro de energía.

Integral Solar Sylvania LED lighting system, with a unified structure that includes LED luminaire, solar panel, controller, lithium batteries and remote control. This innovative technology offers a convenient and sustainable way to illuminate outdoor areas and pathways with minimal investment and maintenance, as it does not require an electrical point or connection to the power grid.

Dimensiones Generales / General Dimensions

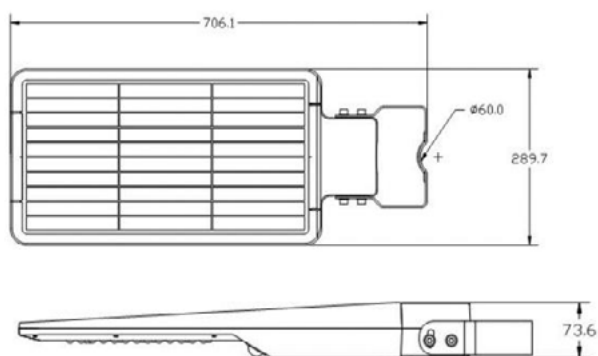

Curva Fotométrica / Photometric Curve

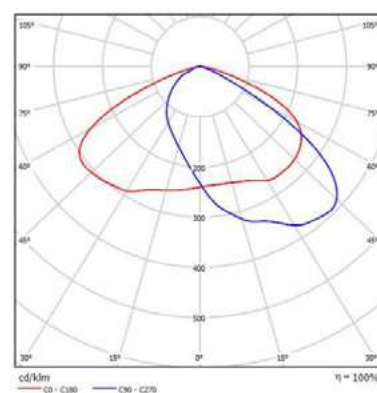

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Potencia panel Panel power	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P25441	LED SOLAR INTEGRADA	40W	4800 lm	21W	8-10h/día*	120 lm/W	6000 K

*El flujo luminoso puede reducirse por efectos de la temperatura de operación y de la temperatura ambiente.

* El desempeño (lumen inicial, autonomía y tiempo de carga) del producto depende de las condiciones particulares de instalación respecto a horas de luz diurna, nubosidad, clima, y sombras provenientes de construcciones y objetos cercanos, y atenuación configurada en el producto.



Sensor de presencia PIR /
Presence sensor (PIR)

SOLUX

Aplique Deco


Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.



Dimensiones Generales / General Dimensions

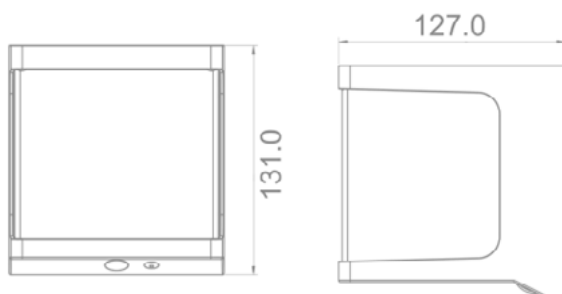

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P26026	SOLUX APLIQUE DECO	70W*	1000 lm	1500	7h	190 lm/W	4000 K

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; M3: 6h.



SOLUX

Cable Carnaval


Características / Characteristics

Luminaria LED tipo cable decorativo para uso exterior. Su tecnología y diseño proporcionan una iluminación estética más eficiente y confortable. Cuenta con 13 bases tipo E26 y sus respectivos bulbos LED de 2700 K, además, cuenta con dos opciones para carga. Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

Decorative cable type LED luminaire for outdoor use. Its technology and design provide a more efficient and comfortable aesthetic lighting. It has 13 E26 type bases and their respective 2700 K LED bulbs, in addition, it has two charging options. This innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.



Dimensiones Generales / General Dimensions

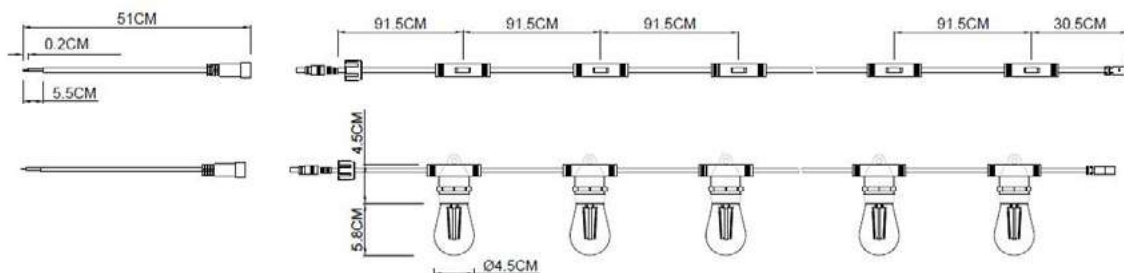

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Tipo de base Base Type	Temp. Color Color temp.
P26370	CABE CARNAVAL SOLAR	0.6W/bulbo	50 lm/bulbo	>1000	8h	E26	2700 K

Los valores de flujo luminoso y potencia de entrada son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado.



SOLUX Double Spot


Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.



Dimensiones Generales / General Dimensions

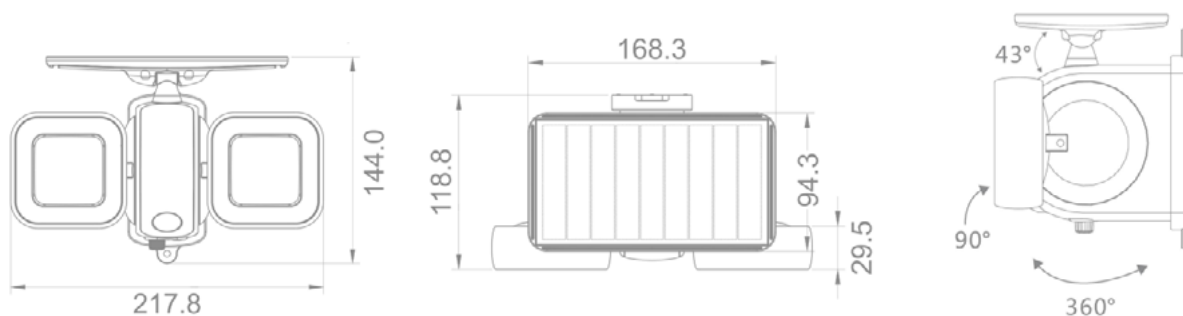

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
----------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	----------------------------

P26028	SOLUX DOUBLE SPOT	70*	1000 lm	1500	5h	190 lm/W	5700 K
--------	----------------------	-----	---------	------	----	----------	--------

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; M3: 6h.



50,000h



-0°C ~ 45°C



Sensor de presencia PIR /
Presence sensor (PIR)


SOLUX Floodlight

Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y control remoto. Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and remote control. This innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.

Dimensiones Generales / General Dimensions

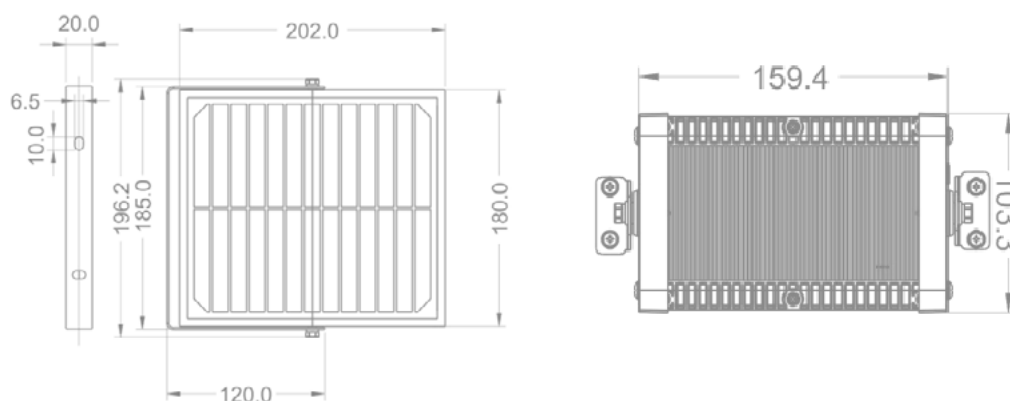

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P26038	SOLUX FLOODLIGHT	400W*	3000 lm	1500	7.5h	190 lm/W	5700 K

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP), los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1 & M3: ≤ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; T: 2h.



SOLUX Floodlight PRO



Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y control remoto. Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and remote control. This innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.



Dimensiones Generales / General Dimensions

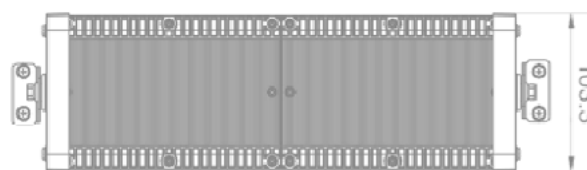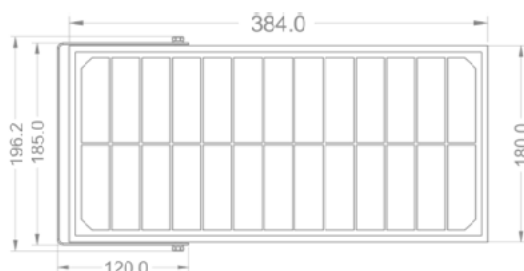

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P26039	SOLUX FLOODLIGHT PRO	400W*	6000 lm	1500	7.5h	190 lm/W	5700 K

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP), los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1 & M3: ≤ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; T: 2h.






SOLUX Moonlight

Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y dos sensores de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weatherproof design for on-top and portable installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and sensor and portable; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR). This innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with a minimum of investment and maintenance, since it does not require minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long life span.

Dimensiones Generales / General Dimensions



Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P26033	SOLUX MOONLIGHT	400W*	3000 lm	1500	7h	190 lm/W	4000 K

*Potencia Equivalente

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noches; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h.




SOLUX Portable

Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta y portable; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weatherproof design for on-top and portable installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and sensor and portable; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR). This innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with a minimum of investment and maintenance, since it does not require minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long life span.

Dimensiones Generales / General Dimensions

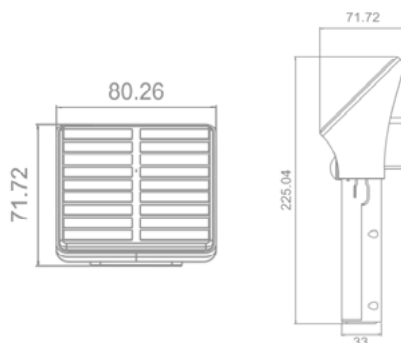

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
----------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	----------------------------

P26029	SOLUX WALLPACK	70W*	1000 lm	1500	20h	190 lm/W	4000 K
--------	-------------------	------	---------	------	-----	----------	--------

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; M3: 6h



SOLUX Turtle

Características / Characteristics


Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weatherproof design for surface-mounted installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor.

This innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.



Dimensiones Generales / General Dimensions

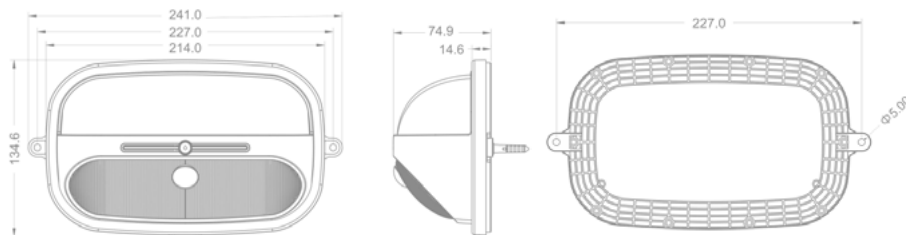

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P26041	SOLUX TURTLE	170W*	2500 lm	1500	18h	190 lm/W	4000 K

*Potencia equivalente a incandescente.

El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 1 noche; M2: ≥ 10 noches; M3: 6h.




SOLUX Wallpack

Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.

Dimensiones Generales / General Dimensions

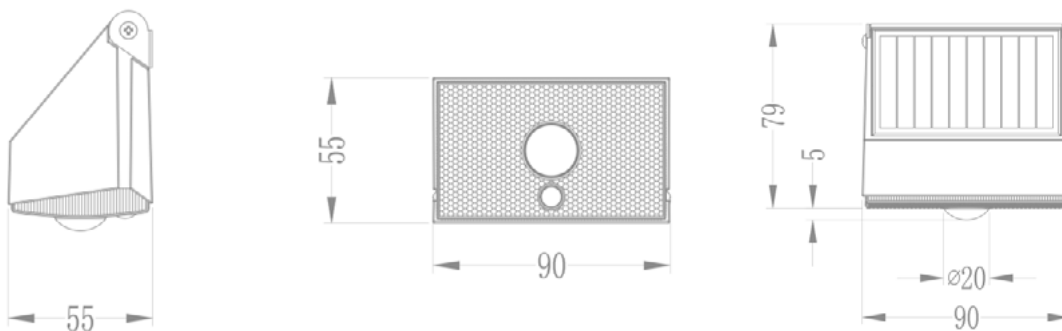

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Ciclos carga / descarga Charging / discharging cycles	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P26029	SOLUX WALLPACK	70W*	1000 lm	1500	20h	190 lm/W	4000 K

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noche; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h.



SOLUX

Aplique Rect


NUEVO

Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.

Dimensiones Generales / General Dimensions

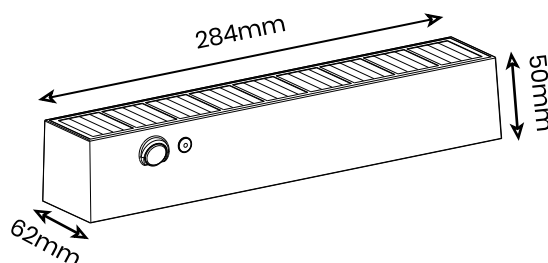

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Autonomía Working Time	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P40122	SOLUX APLIQUE RECT	70W*	1000 lm	10 noches / 10 Up to nights	7h	190 lm/W	4000 K

*Potencia equivalente a incandescente

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos





SOLUX

Bollard Deco PIR


NUEVO

Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.

Dimensiones Generales / General Dimensions

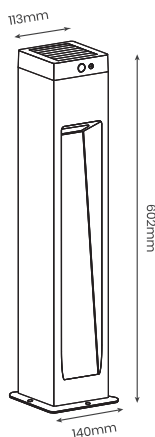

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Autonomía Working Time	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P40123	SOLUX BOLLARD DECO PIR	70W*	1000 lm	10 noches / 10 Up to nights	8h	190 lm/W	3000 K

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noche; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h.



SOLUX

Aplique Esfera Deco


NUEVO

Características / Characteristics

Sistema todo en uno de iluminación solar, diseño moderno y resistente a la intemperie para instalación sobrepuesta; incluye luminaria LED, panel fotovoltaico, pack de baterías y sensor de presencia tipo infrarrojo pasivo (PIR). Esta innovadora tecnología ofrece una forma eficiente y sostenible de iluminar áreas exteriores con el mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere de conexión a la red de suministro de energía, es de fácil instalación y cuenta con larga vida útil.

All-in-one solar lighting system, modern and weather-resistant design for overhead installation; includes LED luminaire, photovoltaic panel, battery pack and passive infrared (PIR) presence sensor; this innovative technology offers an efficient and sustainable way to illuminate outdoor areas with minimum investment and maintenance, as it does not require connection to the power supply network, is easy to install and has a long service life.

Dimensiones Generales / General Dimensions

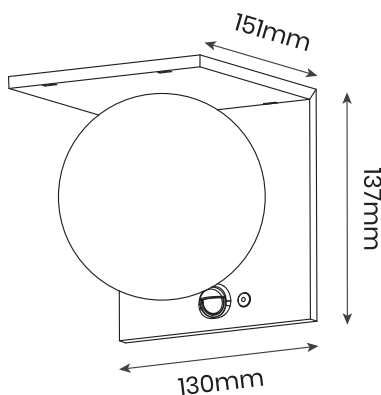

Código Code	Descripción Description	Potencia LED LED Power	Flujo Luminoso Luminous Flux	Autonomía Working Time	Tiempo de carga Charging time	Eficacia Efficacy	Temp. Color Color temp.
P40124	SOLUX APLIQUE ESFERA DECO	70W*	1000 lm	10 noches / 10 Up to nights	7h	190 lm/W	4000 K

*Potencia equivalente a incandescente.

Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$. El desempeño del producto (flujo luminoso, tiempo de carga y autonomía) dependerá tanto de las condiciones climáticas/geográficas propias del sitio de instalación (horas solares pico, nubosidad, temperatura, latitud, etc), como de la existencia o no de sombras en el panel fotovoltaico (debido a la cercanía de objetos cercanos y/o suciedad) y del modo de operación seleccionado, así como de la cantidad de activaciones del sensor por noche. Considerando un valor promedio mensual de 4.5 hora solar pico (HSP) y 45 activaciones del sensor por noche, los tiempos aproximados de autonomía son los siguientes: M1: ≥ 10 noche; M2: ≥ 1 noche; M3: 6h.



Sensor de presencia PIR /
Presence sensor (PIR)

SYLVANIA

#WEARE *lighting leaders*



Calidad



Trayectoria



Garantía



A vertical photograph on the left side of the page shows a city street at night. The image is a long-exposure shot, resulting in light trails from cars on a multi-lane highway. The trails are primarily white and yellow from headlights and taillights. In the background, several tall buildings are visible, some with lit windows. The sky is dark. The overall scene is urban and dynamic.

SYLVANIA

Este catálogo es propiedad de la Empresa Feilo Sylvania. Su validez es de Abril 2024 a Diciembre 2024

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas con notificación previa.

Los valores de potencia y flujo luminoso son nominales y pueden tener una varación + - 10%.

Consulte su asesor comercial.

Aunque se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión en la compilación de los detalles técnicos de esta publicación, las especificaciones y los datos de rendimiento cambian constantemente. Por lo tanto, los detalles actuales deben consultarse con Feilo Sylvania Latam.

Copyright Feilo Sylvania Latam Abril 2024

www.sylvaniacostarica.com

