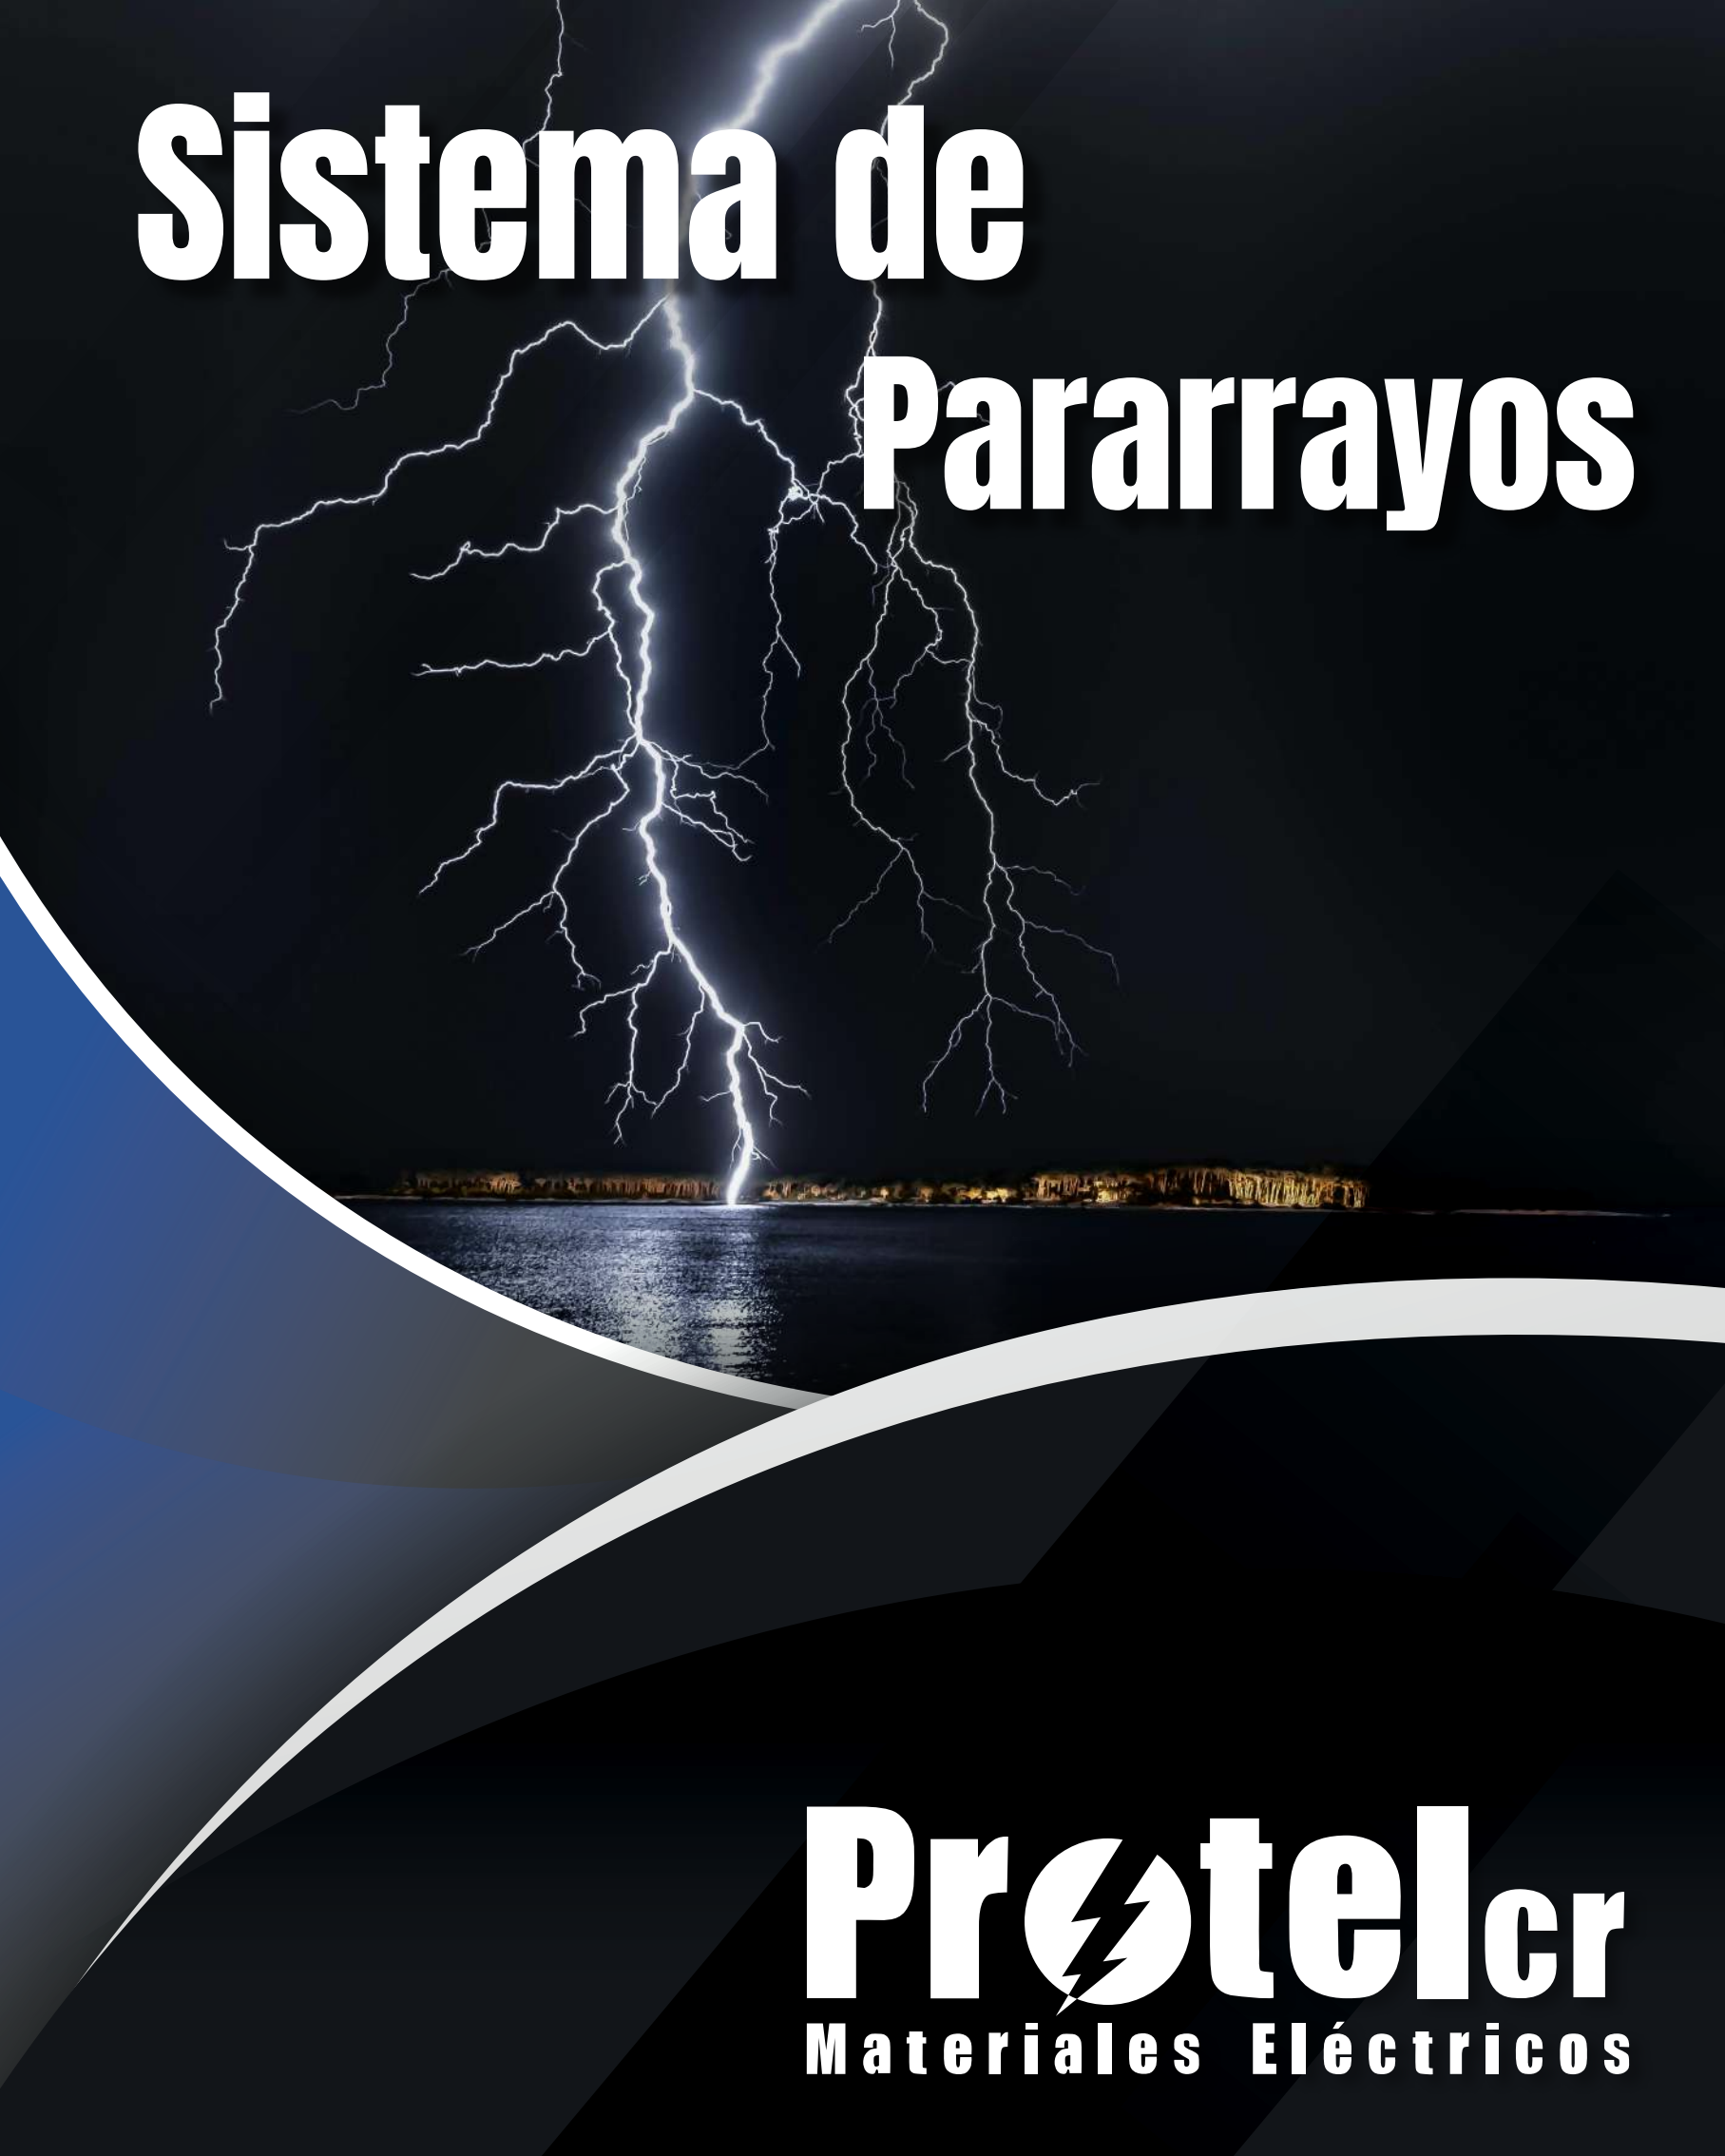


Sistema de Pararrayos


The background of the entire page is a dark, atmospheric night scene. A massive, bright white lightning bolt strikes down from the top center, branching out as it descends towards a body of water. The water's surface is dark, but it reflects the intense light of the lightning. In the distance, a low-lying shoreline is visible, dotted with warm, yellowish lights that suggest a town or city at night. The sky is a deep, dark blue-black, with several smaller, fainter lightning bolts visible in the upper left and right areas. The overall mood is powerful and dramatic, emphasizing the theme of lightning protection.

Protelcr
Materiales Eléctricos


Características Generales

Pararrayos Indelec:

- El dispositivo se carga utilizando el campo eléctrico ambiental cuando hay tormentas.
- El PREVECTRON 3® utiliza el sistema OptiMax® para detectar y neutralizar las cargas espaciales alrededor de los pararrayos.
- La ionización se produce por una chispa entre los electrodos y la punta central debido al aumento del campo eléctrico causado por la presencia de una descarga y un líder X descendente.




S60

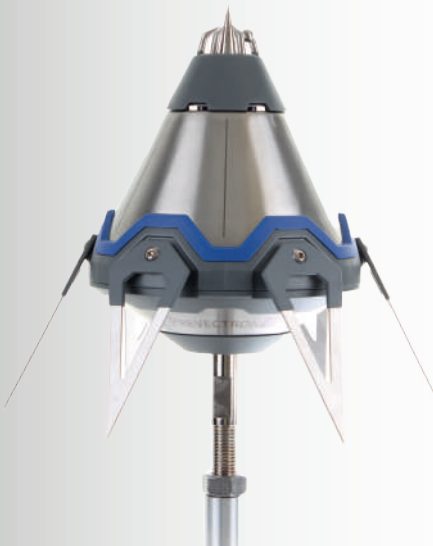

<i>Radios de Protección Modelo S60 (m)</i>						
<i>Protección</i>	<i>H (M)</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>10</i>
<i>Nivel 1</i>	S 60	31	47	63	79	79
<i>Nivel 2</i>	S 60	34	52	68	86	88
<i>Nivel 3</i>	S 60	39	58	78	97	99
<i>Nivel 4</i>	S 60	43	64	85	107	109

S50

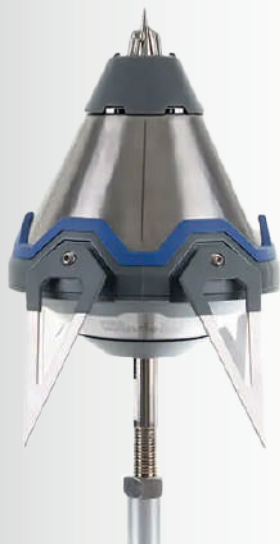


<i>Radios de Protección Modelo S50 (m)</i>						
<i>Protección</i>	<i>H (M)</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>10</i>
<i>Nivel 1</i>	S 50	27	41	55	68	69
<i>Nivel 2</i>	S 50	30	45	60	76	77
<i>Nivel 3</i>	S 50	34	52	69	86	88
<i>Nivel 4</i>	S 50	38	57	76	95	98

S40



<i>Radio de Protección Modelo S40 (m)</i>					
<i>H (M)</i>	2	3	4	5	10
<i>S 40</i>	23	35	46	58	59
<i>S 40</i>	26	39	52	65	67
<i>S 40</i>	30	45	60	75	77
<i>S 40</i>	33	50	67	84	87

TS25

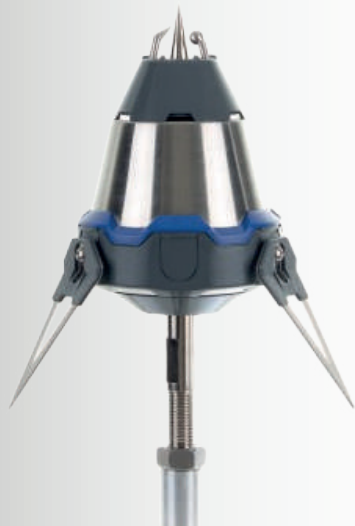

<i>Radio de Protección Modelo TS 25 (m)</i>						
<i>Protección</i>	<i>H (M)</i>	2	3	4	5	10
<i>Nivel 1</i>	<i>S 25</i>	17	24	34	42	44
<i>Nivel 2</i>	<i>S 25</i>	19	29	39	49	51
<i>Nivel 3</i>	<i>S 25</i>	23	34	46	57	61
<i>Nivel 4</i>	<i>S 25</i>	26	39	52	65	69

TS10



<i>Radio de Protección Modelo TS 10 (m)</i>						
<i>Protección</i>	<i>H (M)</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>10</i>
<i>Nivel 1</i>	S 10	10	15	21	26	28
<i>Nivel 2</i>	S 10	12	19	25	31	34
<i>Nivel 3</i>	S 10	15	22	30	38	42
<i>Nivel 4</i>	S 10	17	26	34	43	49

C3263B



Descripción

El contador de rayos está diseñado para mantener un registro de todos los rayos directos en el sistema externo de protección contra rayos.

Características:	C3263B
Material	PVC
Idioma	Español
Aplicación	Señal de información del sistema de protección contra rayos

P8011



Descripción

El contador de rayos está diseñado para mantener un registro de todos los rayos directos en el sistema externo de protección contra rayos.

Características

Corriente mínima detectable 10/350μs	imp min	2 kA
Corriente máxima detectable 10/350μs	imp max	100 kA
Prueba de corriente umbral	imp min/2	1 kA
Prueba de corriente umbral	IP	67
Peso neto	W	0.700kg
Clasificación		Tipo LSC 1